



Essentials

Blitzschutzmaterialien

Auszug aus dem Gesamtkatalog.
Ohne langes Suchen, das Wichtigste
für den täglichen Bedarf.

Topseller Preisliste 2026

Innovative Konstruktion – maximale Montageeffizienz

17 kg B-S-Betonsockel

- Schnelle, sichere Montage
- Stapelbar und einzeln fixierbar durch seitlichen Schlitz
- Ergonomische Griffmulden für einfaches Handling
- Verdrehgesicherte Ausführung
- Klemmplatte wahlweise mit oder ohne Anschluss – aus Aluminium **oder** Edelstahl
- Seitlicher Einschub für Gewindestangen

NEU

Typisch B-S-Technic – durchdacht bis ins Detail

1 kg Flachdach- Recycle-Stütze

Leitungsquerschnitte Ø 8–10 mm

Optimierte Drahtaufnahme:

- Leichtes Einführen des Leiters
- Hohe Rückhaltekraft für sicheren Sitz

Erhöhte seitliche Standsicherheit:

Durch die quer zur Leitung ausgerichtete Bauform entsteht eine deutlich verbesserte Stabilität – besonders bei seitlicher Belastung

NEU

Kabelmanagement auf Flach- dächern – neuer Standard

CableDuctSupport (CDS) – universelle Passform

Patentierte Lösung für maximale Flexibilität:

- Einfache Montage
- Schnelle Installation
- Flexible Anwendung

NEU

Kabelverlegung auf Gitter-
Kabelpritschen –
werkzeuglos
möglich.

Demo Video



Highlight-Video
Verklebung



Highlight-Video
Verschraubung



B-S-Technic GmbH
Wagnerstraße 29 · 76448 Durmersheim
Tel.: +49 7245 92950 · E-Mail: info@b-s-technic.de

www.b-s-technic.de


Windzone III-IV Gelände Kategorie III - IV Max. Böengeschwindigkeit. 175 km/h

Aluminium Fangstangen Ø 16mm und 16 auf 10mm Ø

Ab 2 m Länge als Rohrfangstange

Mit B-S Betonsockel 17 kg und Klemmplatte mit Anschluss

Stange Länge	Aluminium Fangstangen Mit Betonsockel und Anschluss	Transport Länge	Syst. Gewicht mit Beton Sockeln ca.	Bild
1,0	48 26 06 € 38,00	1,0 m	18,0 kg	1
1,5	48 26 07 € 43,00	1,5 m	18,5 kg	1
2,0	48 26 16 € 53,00	2,0 m	35,0 kg	2
2,5	48 26 15 € 62,00	2,5 m	36,0 kg	2

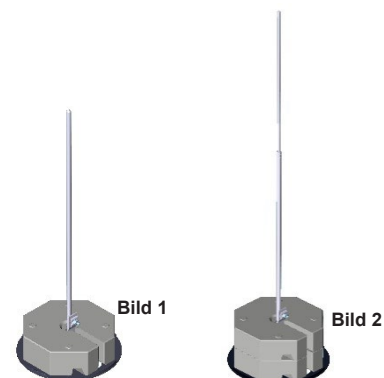


Aluminium Fangstangen massiv Ø 20 auf 12 mm, verpresst

Auch lieferbar in verschraubter Ausführung max. 3 m Länge

B-S Betonsockel 17 kg bitte extra bestellen

Mit Niveaueausgleich bis 10 °

Stange Länge	Ständer Stahl, Anschluss integriert. Stange Aluminium Mit Betonsockel und Anschluss	Transport Länge	Syst. Gewicht mit Beton Sockeln ca.	Flächen Belastung kg / m²
3,0 m	48 62 92 € 171,00	3,0 m	55 kg	55
3,5 m	48 62 93 € 202,00	3,5 m	56 kg	56
4,0 m	48 63 24 € 259,56	4,0 m	68 kg	68
4,5 m	48 63 25 € 284,28	4,5 m	69 kg	69

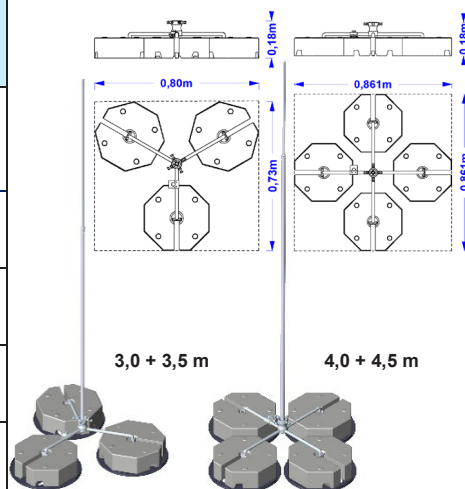

Länge mm

Aluminium Rohr Fangstangen Ø 16 auf 10 mm verpresst

Auch lieferbar in massiv und in verschraubter Ausführung max. 3 m Transportlänge

	Ø 16 mm	Transport Länge m
1500	48 08 50 € 14,00	1,5
2000	48 09 50 € 18,25	2,0
2500	48 10 50 € 22,50	2,5
3000	48 11 50 € 27,00	3,0
3500	48 12 50 € 34,50	3,5
4000	48 14 50 € 38,50	4,0
4500	48 15 50 € 43,75	4,5




B-S-Betonsockel 17 kg mit Klemmplatentechnik. Deutliche Montageerleichterung. Gewindestangen können ohne Lösung der Verschraubung seitlich eingeschoben werden.

Kein Ausklopfen des Bodens mehr.

Durch den seitlichen Schlitz lassen sich die Sockel einzeln verklemmen und stapeln. Verdreh sicher durch Noppen.

B-S-Sockel Ohne Klemmplatte 17 kg Frostsicher	B-S-Sockel Mit AL-Klemmplatte Ohne Anschluß	B-S-Sockel Mit AL-Klemmplatte mit Anschluß für freistehende Fangstangen	Folienschutz Platte
Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4
48 00 01	48 00 02	48 00 03	48 02 50
€ 20,00	€ 21,50	€ 25,00	€ 6,20

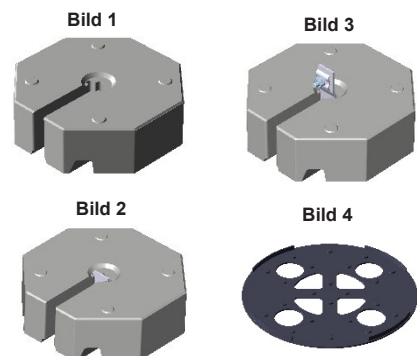

Auszug aus unserem Hauptkatalog

ALU-Fangmaste Ø 40 x 5, mit Ständern

Betonsockel nicht im Lieferumfang

Windzone I-II Gelände Kategorie III - IV Max. Böengeschwindigkeit. 145 km/h

Alle Produkte auch für max. Böengeschwindigkeit. 175 km/h lieferbar

**Besonders günstige Bauweise, sehr schnell montierbar,
sehr flach, daher bei einer Gebäudebetrachtung kaum sichtbar
Ständer Stahl Feuer-verzinkt. Anschlüsse integriert.**

Aluminium Fangmaste Ø 40 x 5 auf fest verschweißten FE Sockeln

B-S Betonsockel 17 kg bitte extra bestellen

Die Ständer sind auch in Edelstahl lieferbar

In gleicher Konstruktion auch für Maste bis 12 m Länge lieferbar

Mast Länge	Aluminium Fangmaste Ø 40 x 5 mm Mit Betonsockel und Anschluss	Transport Länge	Syst. Gewicht mit Beton Sockeln ca.	Bild
5,0	48 53 80 € 429,24	3,0 m	116 kg	1
5,5	48 53 86 € 464,52	3,5 m	117 kg	1
6,0	48 54 01 € 582,12	4,0 m	154 kg	2
6,5	48 54 04 € 605,64	4,5 m	155 kg	2
7,0	48 54 05 € 623,28	5,0 m	156 kg	2
7,5	48 54 07 € 640,92	5,5 m	157 kg	2
8,0	48 54 08 € 664,44	6,0 m	158 kg	2

Bild 1


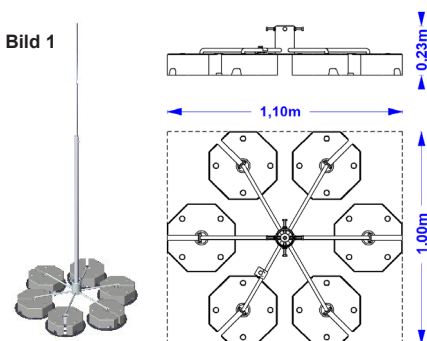


Bild 2

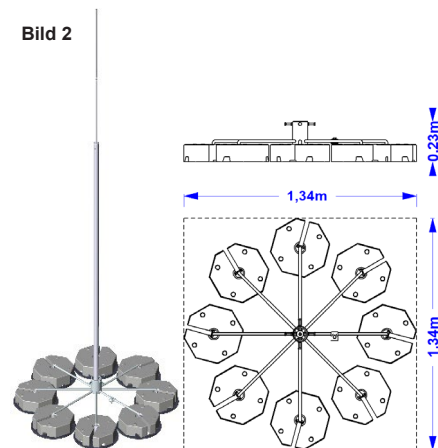

**Besonders kompakte Bauweise, mit geringem Platzbedarf
Ständer Edelstahl, unbegrenzte Haltbarkeit**

Die Ständer sind auch in Aluminium lieferbar

Aluminium Fangmaste Ø 40 x 5 auf fest verschraubten Edelstahl Ständern

B-S Betonsockel 17 kg bitte extra bestellen

Die Ständer sind auch in Klappversion lieferbar

Mast Länge	Aluminium Fangmaste Ø 40 x 5 mm Mit Betonsockel und Anschluss	Transport Länge	Syst. Gewicht mit Beton Sockeln ca.	Bild
3,0	48 37 01 € 383,14	3,0 m	65	1
3,5	48 38 02 € 421,82	3,5 m	65	1
4,0	48 39 34 € 485,47	4,0 m	80	2
4,5	48 39 31 € 514,18	4,5 m	80	2
5,0	48 39 45 € 609,02	5,0 m	160	2
5,5	48 39 27 € 612,77	5,5 m	160	2

Bild 1


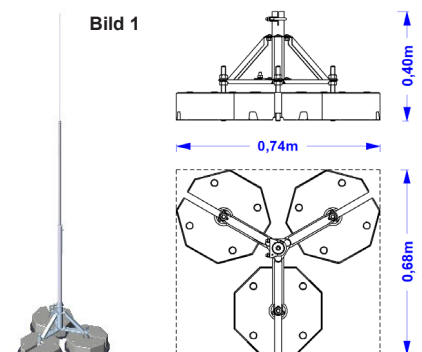


Bild 2

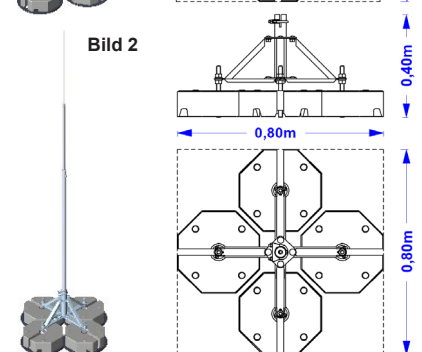

Auszug aus unserem Hauptkatalog

QR AL Fangmaste Ø 40 + 50 x 5, mit VA QR Ständern

100 kA getestet

Betonsockel im Lieferumfang

Windzone I-II Gelände Kategorie III - IV Max. Böengeschwindigkeit. 145 km/h

Alle Produkte auch für max. Böengeschwindigkeit. 175 km/h lieferbar

Unser QR-System, viele zig tausend-mal bewährt, mit dem Transport- und lagerfreundlichen Klappständer aus **Edelstahl**, mit Masten max. Länge von **3,0 m**

Aluminium Fangmaste Ø 40 x 5 max.

Transportlänge 3,0 m

Die Ständer sind auch in **Aluminium** lieferbar

Mast Länge	Die Steckbaren Mastsegmente sind so leicht zu montieren, dass diese Teleskopmasten montage-technisch, in nichts nachstehen.		Anzahl der Sockel	Flächen Belastung Ca. Kg/qm	Platz-bedarf in Metern	Bild
4,0	48 45 17	€ 464,26	3	40 kg	1,2x1,4	1
4,5	48 45 18	€ 497,95	3	40 kg	1,2x1,4	1
5,0	48 45 19	€ 564,10	6	70 kg	1,2x1,4	2
5,5	48 46 06	€ 582,12	6	70 kg	1,2x1,4	2
6,0	QR 00 01	€ 938,50	6	75 kg	1,85x1,65	3
6,5	QR 00 02	€ 1003,39	6	75 kg	1,85x1,65	3
7,0	QR 00 05	€ 1059,55	6	75 kg	2,0x2,1	4
7,5	QR 00 06	€ 1123,20	6	75 kg	2,0x2,1	4
8,0	QR 00 09	€ 1290,43	6	20 kg	2,4x2,5	4
8,5	QR 00 10	€ 1329,12	6	20 kg	2,4x2,5	4

Aluminium Fangmaste Ø 50 x 5 max.

Transportlänge 3,0 m

Die Ständer sind auch in **Aluminium** lieferbar
In gleicher Konstruktion auch für Masten bis 20 m Länge lieferbar

9,0	QR 00 13	€ 1517,57	12	30 kg	2,4x2,4	5
9,5	QR 00 14	€ 1560,00	12	30 kg	2,4x2,4	5
10,0	QR 00 17	€ 2023,00	12	36 kg	2,4x2,4	5
11,0	QR 00 19	€ 2340,00	12	75 kg	2,4x2,4	5


1

2

3

4

5

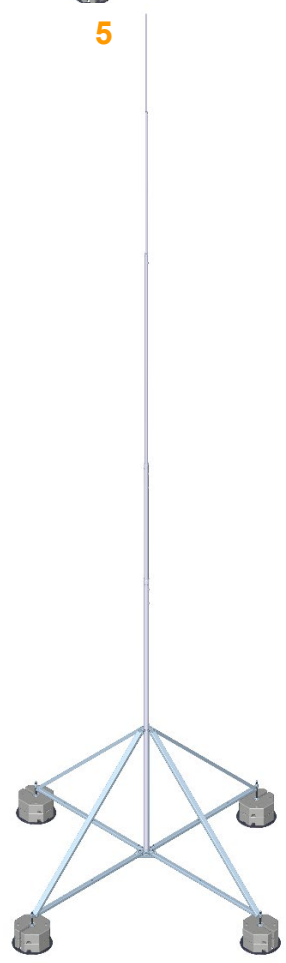

Auszug aus unserem Hauptkatalog

QR ALU Fangmaste Ø 40 + Ø 50 x 5

max. 3 m Transportlänge
+ Befestigungsmaterial



QR-Fangmasten von 5,0 bis 11

Sehr montage- und transportfreundliche Konstruktion
Bestehend aus steckbaren Einzelsegmenten mit max. Länge von 3 m
Segmente und Auffangspitzen sind extrem schnell montiert und verschraubt.
Teleskopmaste sind nicht schneller aufzubauen

Auch Lieferbar: Teleskopmaste in **AL** und **VA**, Komplettmaste in **AL** und **VA**
Maste bis 25 m Höhe


Mast Länge	Komplett Aluminium Mastspitzen 16 / 10 und 20 / 12		Mast Ø unteres Segment	Transport Länge in m	Anzahl Segmente
5,0	48 33 05	€ 236,25	40 x 5	3,0	2
5,5	QR 01 06	€ 266,44	40 x 5	2,0	3
6,0	QR 01 07	€ 311,00	40 x 5	2,3	3
6,5	QR 01 08	€ 341,25	40 x 5	2,8	3
7,0	QR 01 09	€ 374,00	40 x 5	3,0	3
7,5	QR 01 10	€ 405,56	40 x 5	3,0	3
8,0	QR 01 11	€ 412,00	40 x 5	3,0	3
8,5	QR 01 12	€ 467,25	50 x 5	3,0	3
9,0	QR 01 13	€ 547,30	50 x 5	3,0	4
9,5	QR 01 14	€ 623,44	50 x 5	3,0	4
10	QR 01 15	€ 669,00	50 x 5	3,0	4
11	QR 01 17	€ 947,00	70 x 5	3,0	5



Mastbefestigungen für Wände und Rohre Ø 40-50 mm

Auch lieferbar für Rohre Ø 50-60 und Ø 70-80
Auch lieferbar mit beliebigen Wand- und Rohr Abständen

Anwendung	Komplett Edelstahl		Wand / Rohr Abstand mm	Bild
Wandschelle mit Bohrung 11 x 11 mm	68 01 04	€ 16,38	20	1
Wandschelle mit Bohrungen Ø 5,5 / 6,5 / 8,5 / 11 mm	68 01 33	€ 26,90	20	2
Rohrschelle für bauseitige Rohre Ø 100-300	68 01 08	€ 35,50	50	3
Geländer Schelle für bauseitige quadratische Rohe bis 50 x 50 mm	68 01 12	€ 34,65	50	4
Geländer Schelle für bauseitige quadratische Rohe bis 70 x 70 mm	68 06 81	€ 71,50	50	4
Geländer Schelle für bauseitige quadratische Rohe bis 100 x 100 mm	68 07 79	€ 127,30	50	4

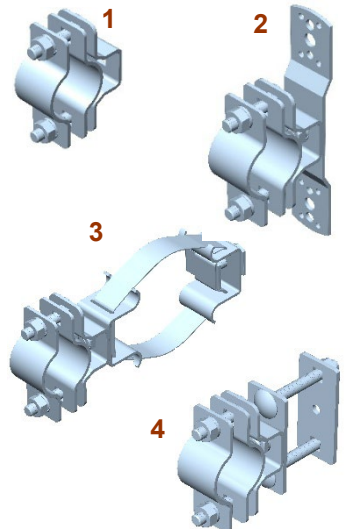

Auszug aus unserem Hauptkatalog

GFK Isoliertraversen

Mit VA Haltern Ø 16 +8 mm. Verschraubungen Edelstahl

Traversen Ø 16, aus massivem Glasfaser Material, hellgrau.

Isolierwert gegenüber Luft: 0,7

Auch lieferbar: in Teleskopausführung und für viele andere Anwendungen

Wandbefestigung mit Edelstahl Anker-Platte 120 X 30 X 4 mm
Bohrungen je Seite 4 X 5, 1 X 6, 1 X 8, 1 X 11 mm.690901
Zum Schrauben oder Blindnieten

Länge mm	Isolierabstand	Für Fangstangen Ø 16		Für Draht Ø 8	
600	450	69 10 17	€ 35,44	69 10 21	€ 35,44
1.000	850	69 10 05	€ 44,89	69 10 08	€ 44,89
1.200	1050	69 10 06	€ 51,19	69 10 09	€ 51,19




Befestigung an Rohren, für Stangen Ø 16 mm

Länge mm	Isolierabstand	Für Rohre Bis Ø 300 mm Mit Spannband		Für Geländer Rohre Bis max. 55 x 55 mm	
600	450	69 18 26	€ 42,53	69 16 23	€ 55,13
1.000	850	69 18 05	€ 51,19	69 16 14	€ 63,79
1.200	1050	69 18 06	€ 55,13	69 16 15	€ 67,73



Selbstbau Komponenten zum Konfigurieren nach Bedarf
Für Stangen Ø 16


Anwendung	Für Fangstangen Ø 16		Bild
Kopfteil aus Nylon, für Stangen	69 00 23	€ 13,39	1
Fußteil zur Wandmontage Bohrungen je Seite 4 X 5, 1 X 6, 1 X 8, 1 X 11 mm. zum Schrauben oder Blindnieten	69 00 59	€ 15,21	2
Rohrbefestigung für Rohre von Ø 100-300 mm Spannschloss und Halter kombiniert	69 00 32	€ 23,85	3
Geländer Rohr-Befestigung bis 55 mm	69 00 54	€ 23,68	4
3 m GFK Stab Farbe grau, zum selbst Ablängen	69 02 01	€ 47,25	5
Bund mit 5 x 3 m GFK Stab Farbe grau, zum selbst Ablängen	69 02 02	€ 225,75	5
Bund mit 5 x 6 m GFK Stab Farbe grau, zum selbst Ablängen	69 02 05	€ 451,50	5

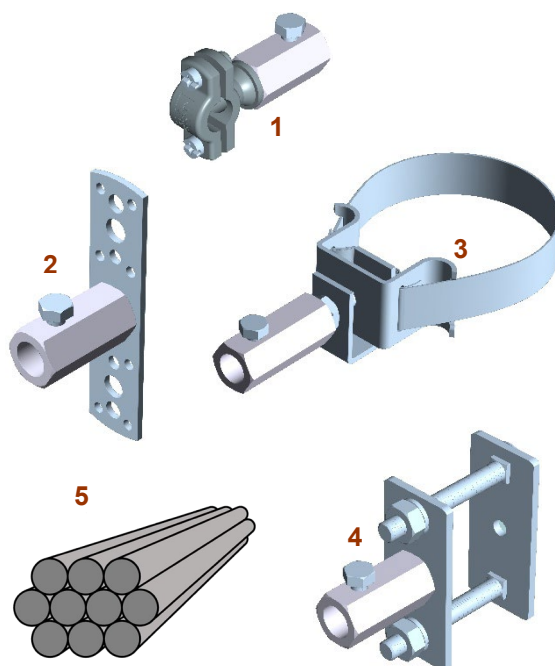

Millionenfach bewährt
Seit mehr als 40 Jahren fertigen wir Halter aus
Nylon in bruch- und UV -stabiler Qualität,
alterungsbeständig, verarbeitbar bis – 10°C.
Wir verwenden ein für diesen Zweck speziell gefertigtes Material.

Schnapp Halter für Leitungen Ø 8 mm aus Nylo grau
Sehr leichte Verarbeitbarkeit, hohe Lebensdauer, Preiswert
Eleganz Variantenvielfalt. Absolut UV Stabil.

Halter Art	Leitungs- Abstand	Bohrung 6,5 mm	Gewinde M6	Bild
Duplo Halter mit Boden	18 mm	15 03 15 € 0,74	15 01 15 € 0,80	1
Duplo Halter Mit rundem Boden	25 mm	15 17 15 € 0,74	15 15 15 € 0,80	2
Schnapp Duplo Halter mit Boden	18 mm	16 03 15 € 0,74	16 01 15 € 0,80	3
Schnapp Duplo Halter Mit rundem Boden	25 mm	16 17 15 € 0,74	16 15 15 € 0,80	4

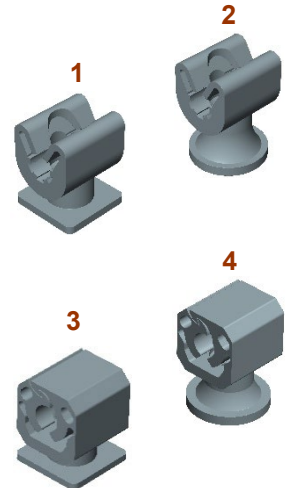


**Schraub Halter für Leitungen, Bänder und Stangen
Mit rundem Boden, aus Nylon**

Halter Art	Leitungs- Abstand	Gewinde M6	Gewinde M8	Bild
Stangenhalter Ø 16	20 mm	19 15 16 € 2,61	19 16 16 € 2,61	1
Bandhalter für Band bis 30 mm	30 mm	18 12 15 € 2,61	18 13 15 € 2,61	2
Bandhalter für Band bis 40 mm	30 mm	18 58 19 € 3,06	18 63 19 € 3,06	2



Schraub Halter für Leitungen Ø 8 - mm aus Edelstahl
Mit rundem Boden aus Nylon

Halter Art	Leitungs- Abstand	Gewinde M6	Gewinde M8	Bild
Schnapphalter Ø 8	18 mm	11 45 10 € 1,58	11 06 10 € 1,95	1
Schraubhalter Ø 8	18 mm	10 26 10 € 2,32	10 02 11 € 2,32	2
Schraubhalter Ø 16	30 mm	12 56 10 € 2,99	12 57 10 € 2,99	3

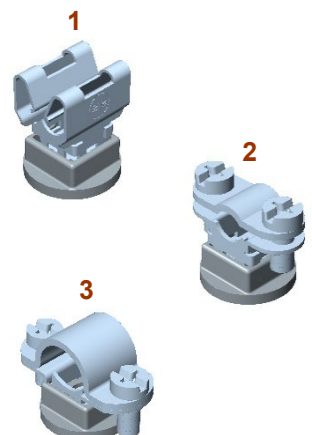

Idealstützen, frostsicher, betoniert, 1 kg Millionenfach bewährt


1 kg Idealstützen für Leitung Ø 6, 8, 10 mm, Oberteil Polyäthylen, Unterteil Polypropylen. Leitungshöhe 60 mm

Bauart		Leitung Ø	Farbe schwarz	Bild Nr.
Mit Boden betoniert 1 kg	20	8	45 03 16 € 2,60	1
Mit Boden leer, zum Aufkleben	100	8	45 08 16 € 2,09	2
Mit Boden m 3 Gewinden M 6	20		45 15 22 € 3,80	3



Neuentwicklung Ab April lieferbar
Click Block, B-S Recycle Stütze 1 kg
Frostsicherer Beton mit ASA-Haltereinsatz. Dauerhaft UV beständig.


Bauart		Leitung Ø	Halter HDPE Farbe schwarz
Leitungshöhe 60 mm	10	8-10	45 50 01 € 2,20



CDS zum Verlegen von Kabeln des Isolierten Blitzschutzes Unser CDS ist geeignet für nahezu alle Gitterkabelrinnen mit einer Drahtstärke bis 4,5 mm, und Drahtabständen von 50 mm.


Patentierte Neuentwicklung
Cable Duct Support (CDS) Stütze 1 kg
Geeignet für Gitter Kabelrinnen mit Drahtabstand 40-50 mm
Frostsicherer Beton mit ASA Haltereinsatz. Dauerhaft UV beständig.

Bauart		Drahtstärke / Bauart	Halter ASA Farbe schwarz
CDS für Kabelrinnen, Drahtabstand 40-50 mm	10	CDS für Ø 3,5 – 4,5 mm	45 23 01 € 3,98
Gitterkabelrinnen Breite 100 mm in Längen von 3 m Weiteres Installationsmaterial auf Anfrage	1	4,0 mm Stahl verzinkt	91 00 02 Preis auf Anfrage
		4,5 mm Edelstahl	91 00 01 Preis auf Anfrage

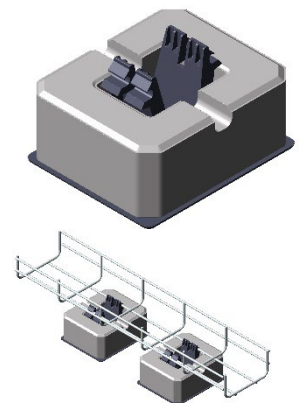

Klebestützen für Flachdächer, millionenfach bewährt.

Bauart Andere Leitungshöhen verfügbar		Drahtstärke	Komplett Nylon Farbe grau
Runder Boden, Ø 110 mm Leitungshöhe 45 mm	100	Ø 8 - 10	46 01 15 € 2,50
Quadratischer Boden, 70 x 70mm Leitungshöhe 25 mm	100	Ø 8	46 03 15 € 2,65

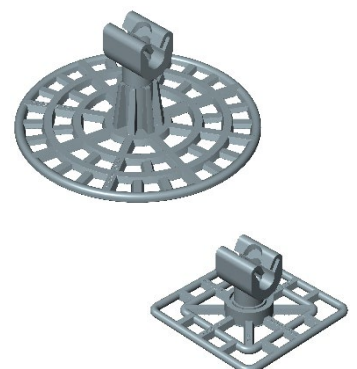

Auszug aus unserem Hauptkatalog Schrägdach Halterungen

Alle Halterungen auch in Kupfer verfügbar




Firstbügel aus **Edelstahl** mit Haltern aus Nylon.

Alle Firstbügel sind auch mit **Edelstahl** Haltern lieferbar

Federfirstbügel mit Edelstahlspannfeder für sicheren, dauerhaften Halt
Ein Halter passend für alle Firstziegel

Bauart		Halterhöhe 25 mm	Halterhöhe 40 mm	Bild
Halter beliebig verschiebbar	100	26 99 01 € 5,80	26 99 03 € 6,16	1
Halter seitlich vom First	100	26 98 01 € 5,19	26 98 03 € 5,55	2

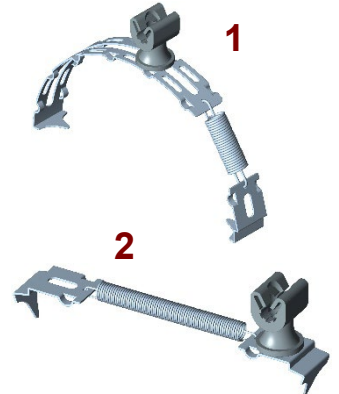

Uniflex-Firstbügel mit Nylon-Duplo-Halter
Spannweite 170 – 240 mm, werkzeuglos verstellbar.
Durch stark ausgeprägte Sicken hohe Steifigkeit. VA –Schrauben.


Bauart		Halterhöhe 25 mm	Halterhöhe 40 mm
Halter beliebig verschiebbar	100	26 01 10 € 4,58	26 02 10 € 4,72



VA Unterschieber mit Nylon-Duplo-Halter


Alle Unterschieber sind auch mit **Edelstahl** Haltern lieferbar

Bauart		Halterhöhe 25 mm	Halterhöhe 40 mm	Bild
Länge 210 glatte Ausführung	100	28 00 11 € 2,02	28 03 71 € 2,25	1
Länge 260 glatte Ausführung	100	28 01 31 € 2,19	28 04 91 € 2,60	
Länge 210 Ausführung Mit 5 Ausbiegezungen	100	28 00 21 € 2,89	28 03 81 € 3,12	2
Länge 260 Ausführung Mit 5 Ausbiegezungen	100	28 01 41 € 3,12	28 05 01 € 3,35	

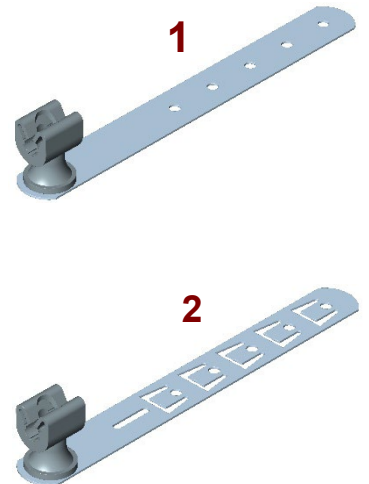

Ziegelflex, zum Einhängen in die untere Dachlatte, 170 mm lang,
aus weichem **Aluminium** passt sich durch Druck der Ziegelform an.
Leitungsabstand 40 mm.

Bauart		Halterhöhe	Bild
Weichaluminium	100	47 01 30 € 2,49	1 + 2




Auszug aus unserem Hauptkatalog

Leitungshalter für Regenrohre

Uniflex Regenrohrschellen, im 5 mm Schritt verstellbar, 40 mm breit in
Anlehnung an DIN 488 18C
Alle Verschraubungen aus Edelstahl
Bis 420 mm Ø lieferbar.

Für Leitung Ø 6-11 mm
Ø 70-120 mm
50ka getestet


Für Rohre Ø	Mit VA Klemmklaue M8 Seitliche Einführung, ohne Einfädung der Leitung. Bild 1	Mit VA Mini-Uni Klemmteil für Leitung Ø 6-8 mm Bild 2	Ohne Klemmteil, Bohrung Ø 10,5 mm Bild 3
50-80 mm	36 04 11 € 8,24	36 88 11 € 7,83	36 61 13 € 6,41
70-120 mm	36 05 10 € 8,98	36 88 19 € 8,24	36 21 10 € 6,82
120-170 mm	36 06 10 € 9,65	36 88 31 € 8,98	36 63 10 € 7,56

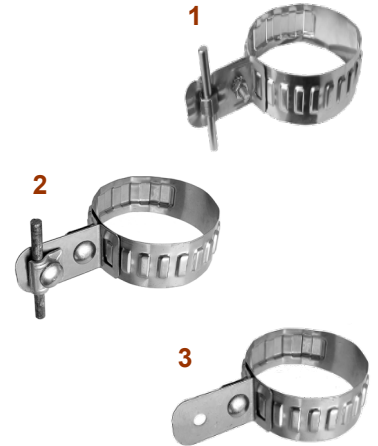

Leitungshaltersystem für Regenrohre, mit VA-Klemmteil
Für beliebige Rohr Ø


Haltermodule für Bandschellen mit einer maximalen Bandbreite von 15 mm

Bauart	Leitungsabstand Nylon Halter ca. 35 mm Leitungsabstand VA Halter ca. 28 mm	Bild Nr.
Haltermodul Nylon Für Draht Ø 6 -10 mm	37 50 17 € 4,37	1
Haltermodul Nylon Für Stange Ø 16 mm	37 33 61 € 4,61	2
Haltermodul Nylon Für Band bis 30 mm	37 33 79 € 4,62	3
Haltermodul Edelstahl Für Draht Ø 6 -10 mm	37 52 11 € 4,16	4
Haltermodul Edelstahl Für Stange Ø 16 mm	37 33 51 € 4,77	5
VA -Klemmteil für Anschluss oder Leitungsführung.	37 33 11 € 2,84	6

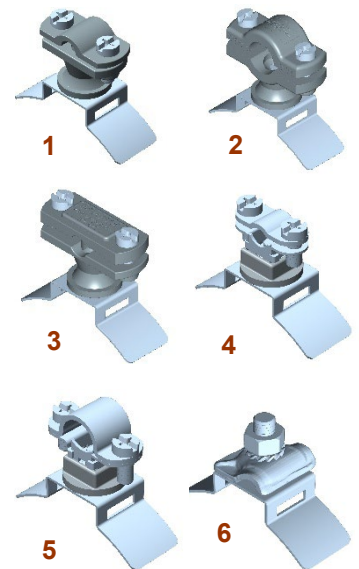

Zubehör für Haltermodule

Bauart		Bild Nr.
Spann Schloss Schlüssel-Weite 10 mm	38 01 00 € 1,91	1
25 m Endlosband in Kassette	38 14 15 € 39,34	2
50 m Endlosband in Kassette	38 14 14 € 70,56	2
100 m Endlosband in Kassette	38 14 12 € 117,21	2

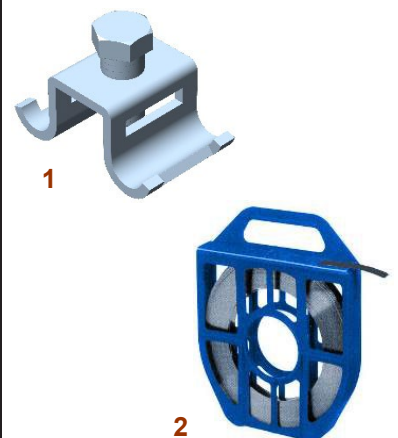

Auszug aus unserem Hauptkatalog

Klemmen und Verbinder



Standard -Universalklemmen Ø 8-10 mm + Ø 16 mm

Universalklemmen FE- verzinkt

Alle Klemmen auch in AL, VA, CU und Bimetall lieferbar

Klemmen Art	Mit FE Schloss Schraube M10, Mutter + Federring	Bild	Mit Sechskant Schraube, + Federring Gewinde im Unterteil	Bild
8-10 / 8-10 Ohne Zwischenplatte	42 05 41 € 2,50	1	Verschraubung VA 42 04 40 € 2,70	2
8-10 / 8-10 Mit Kontaktplatte	42 05 24 € 2,65	3	Verschraubung VA 42 12 40 € 2,85	
8-10 / 16 Ohne Zwischenplatte	42 05 53 € 2,48	4	Verschraubung VA 42 05 16 € 3,76	



Maxi Universalklemme mit Gewinde M12 im Unterteil Ø 8-16 und 12-25


Auch lieferbar mit Schloss Schraube M12 und Mutter

Maxi Universalklemme mit Schraube M 12, + Federring Gewinde im Unterteil	FE verzinkt Verschraubung FE verzinkt	FE Stahl blank Verschraubung FE schwarz
	42 07 40 € 9,15	42 07 50 € 7,75



Falzklemme Klemmbereich bis 8 mm. Für Leitung Ø 6-10 mm, längs und Querführung, mit drehbarem Doppelüberleger, 1 zentrale M8 VA-Sechskant-Schraube.

FE-verzinkt	VA
51 07 43 € 3,30	51 07 13 € 5,50



Stangen- Band - Draht Klemmen in Speziellem B-S Design Multifunktional. Band und Drathalterung kombiniert. Trennklemmen mit VA M8 Sechskantschrauben FE verzinkt

Alle Klemmen auch in VA, CU und Bimetall lieferbar

Geeignet für: Ø 8-10 / FI 30, FI 30 / FI 30, 8-10 / Ø 8-10	Anwendungsbeispiele der Klemme ohne Zwischenplatte	Anwendungsbeispiele der Klemme mit Zwischenplatte
	49 60 17 € 3,41	49 60 20 € 4,16
Geeignet für: Ø 16 / Flach 30, Ø 16 / Ø 8-10	Anwendungsbeispiele der Klemme ohne Zwischenplatte	Anwendungsbeispiele der Klemme mit Zwischenplatte
	49 60 23 € 3,53	49 60 26 € 4,39



Dachrinnenklemme aus VA, unauffällige Form, durch 2 Rasterungen auch von unten an der Dachrinne montierbar. VA Sechskantschrauben M6, für Leitung Ø 6-11 mm, Breite 40 mm. 100 kA Tests für Klemmen durchgeführt Auch in CU lieferbar

Runde Wulstklammer Ø 16-22 mm	39 10 10 € 5,20
-------------------------------	-----------------



Allgemeine Geschäftsbedingungen



Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Angebote ungültig.

Lieferbedingungen

Inland:

1. Leichte Produkte:

Frei Haus ab Mindestbestellwert € 200,- für Lieferungen via Paketdienst.

Bei Bestellungen unter € 200,- berechnen wir eine Fracht- und Verpackungspauschale.

2. Schwere und/oder sperrige Produkte:

z. B. Stangenmaterial, Draht- und Bandmaterial, Betonsockel etc. ab € 800,- frei Haus, darunter ab Werk.

Betonierte Dachleitungsträger: Unter 6.000 Stück unfrei.
Ab 6.000 Stück frei Haus.

Ausland:

1. Leichte Produkte:

z. B. Leitungshalterungen und Klemmen frei Haus ab € 800,- EUR, darunter ab Werk.

2. Schwere Produkte:

Die Fracht wird nach Gewicht und Auftragswert festgelegt.

Transporte

Das Transportrisiko geht zu Lasten des Empfängers.

Lieferzeiten

Im Normalfall liefern wir innerhalb 48 Stunden, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen.

Nichteinhaltung berechtigt nicht zum Auftragsrücktritt oder Schadenersatzanspruch.

Anliefertermin-Zusagen sind unverbindlich, da abhängig vom Transporteur.

Eilzustellungen

Zuschläge für Eilzustellungen gehen zu Lasten des Empfängers.

Preise

Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Katalogpreise sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste verbindlich, sofern nicht außergewöhnliche Rohstoffverteuerungen vorliegen.

Preisänderungen auf Grund unvorhersehbarer Ereignisse sind möglich. Preiserhöhungen berechtigen zum Rücktritt vom Auftrag.

Durch diese Preisliste sind alle vorherigen Listenangebote ungültig.

Mengenrabatte

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der B-S-Technic GmbH.

Garantie:

Für alle Produkte gilt die gesetzliche Garantie ab Verkauf. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Folgeschäden.

Beanstandungen

Gesetzliche Garantie für alle Artikel, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Beanstandungen spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Waren. Bei Anerkennung kostenfreier Ersatz. Schadenersatzansprüche für Folgeschäden werden nicht anerkannt.

Haftungsausschluss

Für Beanstandungen, die durch Abweichung von geltenden Normen entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Einsatz von Edelstählen V2A 1.4301 / V4A 1.4401

Bei den von uns eingesetzten Edelstählen handelt es sich, wenn nicht anders bezeichnet, um den Typ 1.4301, auch als V2A bekannt.

Hier kann es unter bestimmten Bedingungen zu Oberflächenrost kommen. Dieses ist rein optisch und hat keinen Einfluss auf Funktion und Stabilität der Produkte. Auf Nachfrage kann der Typ 1.4401, auch als V4A bekannt, zu Einsatz kommen.

Wir übernehmen keine Haftung.

Technische Angaben und Abbildungen

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Gültigkeit dieser Preisliste ab 1. April 2026

BS
Technic

**Spezialist für
Blitzschutztechnik
seit 1969**