


Artikelbeschreibung	Aluminium Fangmast mit geschweißten 8-Bein Sockel aus verzinktem Stahl für acht Betonsockel 17 kg. Höhe des Fangmastes: 7,5m. Gewicht: 19,5 Kg Für Windzone I – II Bei Geländekategorie III- IV (max. Böengeschw. 145 km/h)
Artikelnummer	48 54 07

ZollNr.: 85389099

RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006):
Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.

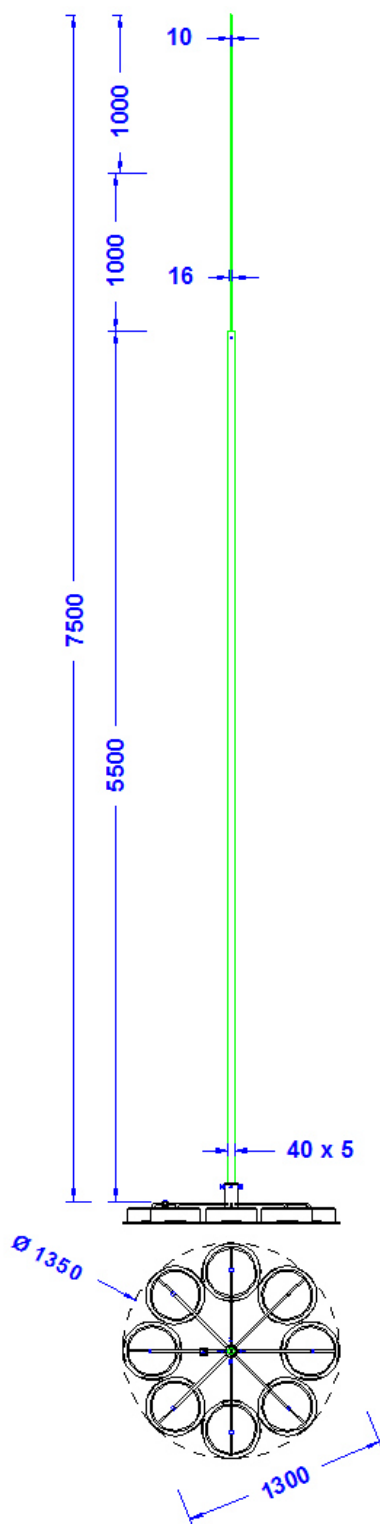

Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr	40mm	Aluminiumrohr 40x5mm	5,5m	Windzone I-II (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 145 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl 1.4301. 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 149 kg. 4. Flächenbelastung: 99,5 kg/m² 5. Anschlußklemme 8-10mm aus verzinktem Stahl angeklemt. 6. Techn. Änderungen vorbehalten.
Mastspitze	1m 16mm, 1m 10mm	Aluminiumstangen	2 x 1m		
Ständersegmente		Stahl-Stangen 16mm Ø verzinkt.			
Ständer Zentralrohr	88,9 mm	Stahlrohr Ø 88,9 x 8,0mm verzinkt.	135mm		