



Artikelbeschreibung	Aluminium Fangstange mit geschweißten 4- Bein Sockel aus verzinktem Stahl für vier Betonsockel 17 kg. Höhe der Fangstange: 4,0m. Gewicht: 6,8 kg Gewicht mit Betonsockeln: 75 kg Für Windzone I – IV bei Geländekategorie III - IV
Artikelnummer	48 63 24

ZollNr.: 85389099

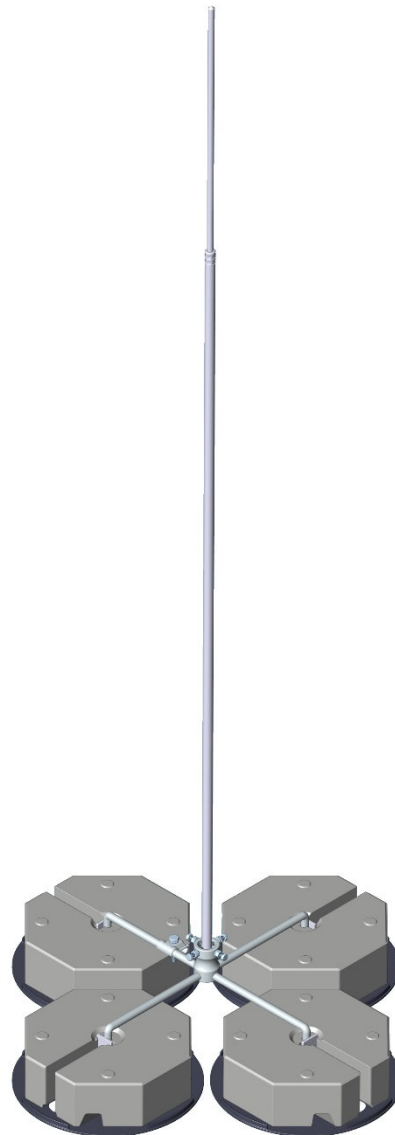

Die Betonsockel und die
Unterlegplatten sind nicht
Bestandteil des Produktes

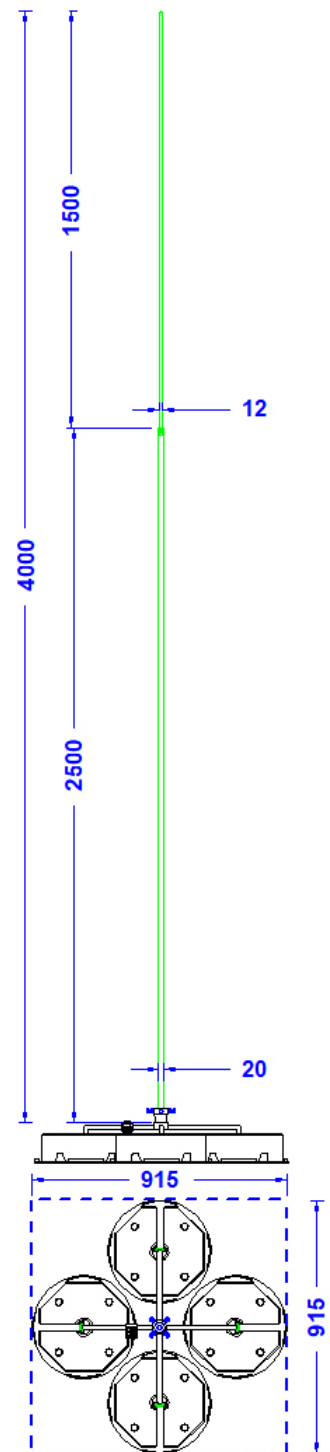

Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Fangstange	2,5m 20mm 1,5m 12mm	Aluminium	4,0m	Windzone I-VI bei Geländekategorie III – IV (Nach Euro Code 1 sowie DIN EN 1991 und DIN EN 1993. Bei 1,5- facher Sicherheit) bei Geländekategorie III - IV mit max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl. 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 75kg. 4. Flächenbelastung: 75 kg/m² 5. Anschlußklemme 8-10mm aus Edelstahl, angeklemt. 6. Alle Verschraubungen Edelstahl. 7. Techn. Änderungen vorbehalten.
Ständersegmente		Stahl rund 16mm Ø, feuerverzinkt.			
Ständer Zentralrohr	50mm Außen-Ø für Stangen 16-22mm Ø	Verzinkter Stahl mit vier Justierungsschrauben aus Edelstahl.	70mm		