

<b>Artikelbeschreibung</b>	Isotraverse 16mm 1000mm lang ohne Fuß mit Halter für 16mm Draht. Gewicht: 440g Normbezug: DIN EN 62561-4
<b>Artikelnummer</b>	<b>69 01 03</b>




Zoll-Nr.: 85389099

**Wissenswertes zu Bauteilen mit GFK-Komponenten:**

Tests der Firma BASF haben gezeigt, daß Bauteile aus GFK – im Gegensatz zu thermoplastischen Elementen – durch UV-A bzw. UV-B Strahlung kaum in ihren mechanischen Eigenschaften beeinflusst werden (keine Versprödung bzw. Rißbildung).

Abhängig von Harzbasis sowie Art und Menge der Strahlung kann im Laufe der Zeit eine Vergilbung einsetzen, die jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Materials hat.

GFK ist äußerst witterungsbeständig. Im Durchschnitt kann von einem Abtrag des Materials durch Witterung von lediglich 0,05 mm in zehn Jahren ausgegangen werden.

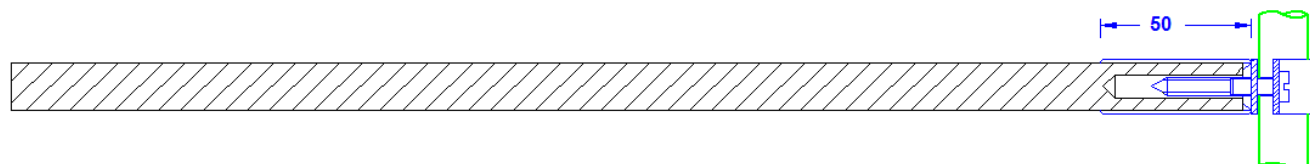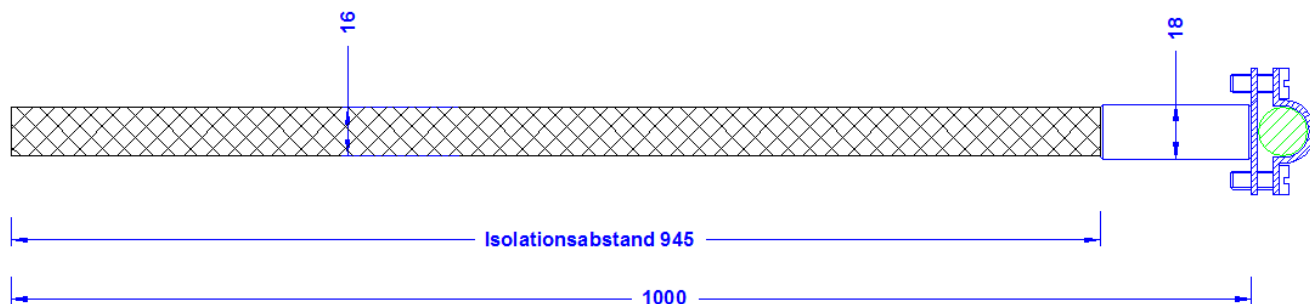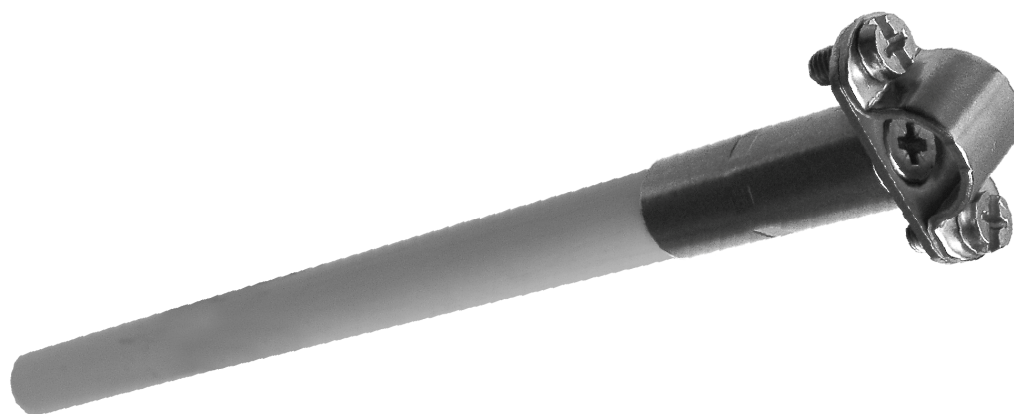

<b>Beschreibung</b>	<b>RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006):</b> Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
<b>Material des Isolators</b>	GFK-Stab 16mm Ø aus Polyester, grau
<b>Material der Hülse</b>	Edelstahl 1-4301.
<b>Halter</b>	Edelstahl-Halter aus Edelstahl1-4301. Für Leitung 16mm Ø, mit zwei Zylinderkopfschrauben
<b>Verschraubung</b>	Alle Verschraubungen sind komplett aus Edelstahl.