

Artikelbeschreibung	Isotraverse 16mm 750mm lang mit Schraubplatte Wandbefestigung. Mit Halter für 16mm Stange. Gewicht: 450g Normbezug: DIN EN 62561-4
Artikelnummer	69 10 04



Zoll-Nr.: 85389099

Wissenswertes zu Bauteilen mit GFK-Komponenten:

Tests der Firma BASF haben gezeigt, daß Bauteile aus GFK – im Gegensatz zu thermoplastischen Elementen – durch UV-A bzw. UV-B Strahlung kaum in ihren mechanischen Eigenschaften beeinflusst werden (keine Versprödung bzw. Rißbildung).

Abhängig von Harzbasis sowie Art und Menge der Strahlung kann im Laufe der Zeit eine Vergilbung einsetzen, die jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Materials hat.

GFK ist äußerst witterungsbeständig. Im Durchschnitt kann von einem Abtrag des Materials durch Witterung von lediglich 0,05 mm in zehn Jahren ausgegangen werden.

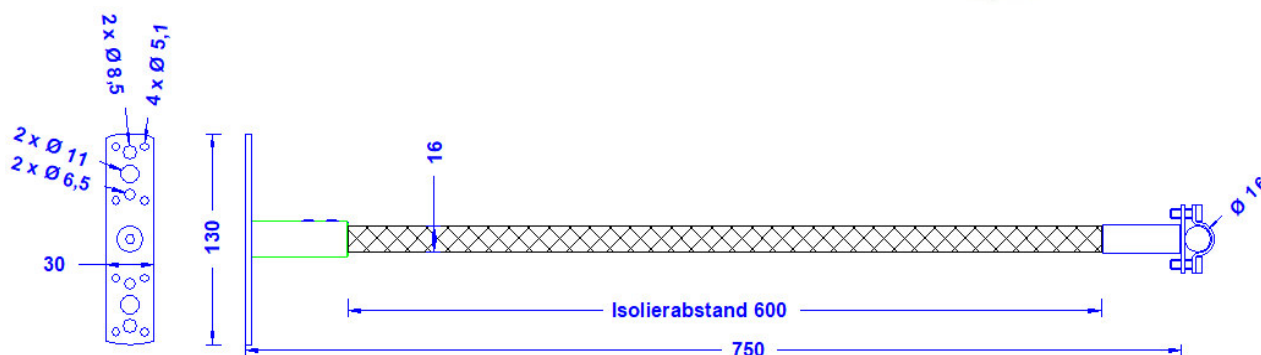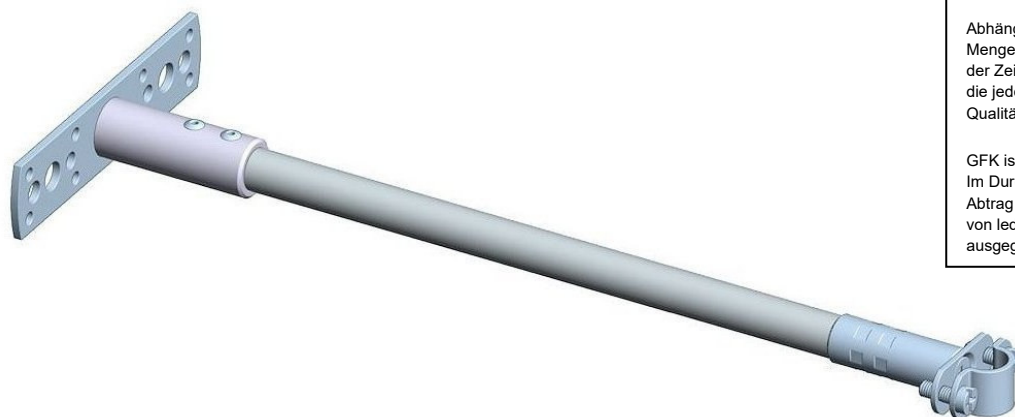

Beschreibung	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Schraubplatte	Aus Edelstahl 1-4301 30x3mm. 8 Löcher je 5,1mm, 2 Löcher je 6,5mm. 2 Löcher je 8,5mm und 2 Löcher je 10,5mm
Material des Isolators	GFK-Stab 16mm Ø aus pultrodiertem Polyester, grau.
Hülsen	1x Edelstahl 1-4301 1mm. 1 x Aluminium 5mm
Halter	Edelstahl-Halter aus VA 1-4301. Für Leitung 16mm Ø, mit zwei Zylinderkopfschrauben DIN84M6x16 Edelstahl
Dübel	Nylon 8x40mm
Verschraubung (alles in Edelstahl)	1 x SEKO6X40; 1 x DIN7991M8X20