
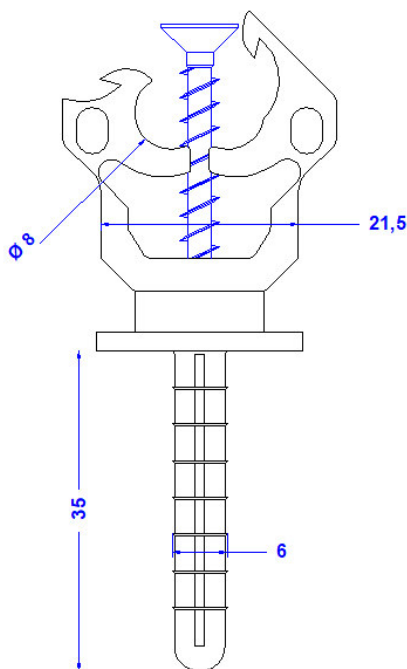



|                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelbeschreibung</b> | <b>Schnapp-Duplo-Dübel für 8mm<br/>Leitung mit angespritztem Dübel 6 x<br/>35mm Polyamid. Mit vormontierter<br/>VA-Schraube, grau.<br/>Gewicht: 11g<br/>Normbezug: DIN EN62561-4</b> |
| <b>Artikelnummer</b>       | <b>16 78 16</b>                                                                                                                                                                      |

ZollNr.: 85389099


Auf dem Dach verarbeitbar bis +50°C

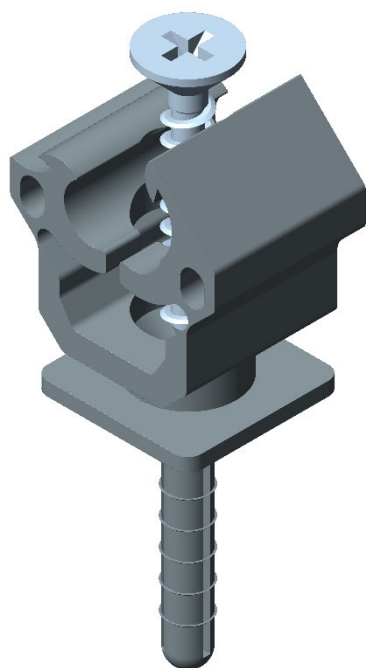


**Front**

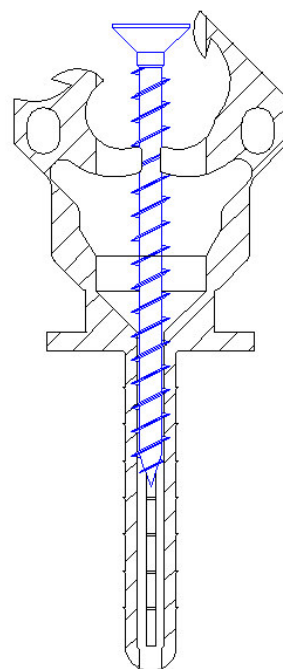

**Schnitt**



**Unten**

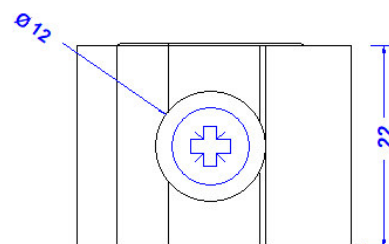

**Oben**

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | <b>RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.</b> |
| <b>Halter</b>       | <b>Schnapp-Duplo-Dübel für Leitung 8mm Ø,<br/>Leitungsabstand 14,5mm, mit angespritztem Dübel<br/>6 x 35mm.</b>                                                                     |
| <b>Schraube</b>     | <b>VA-Spanschraube 4,5x50mm mit Senkkopf,<br/>durchgehendes Gewinde.A2 Edelstahl.</b>                                                                                               |
| <b>Material</b>     | <b>Polyamid, grau. UV-stabilisiert in höchst möglicher<br/>Form, kaltschlagzäh, halogenfrei.</b>                                                                                    |