
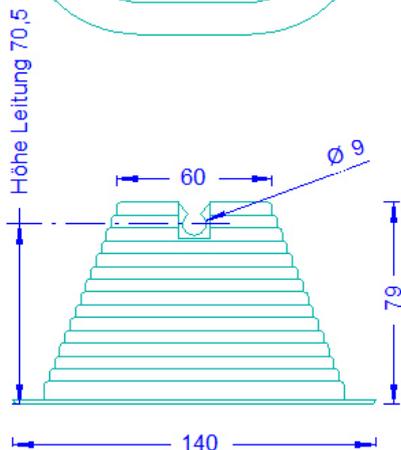


Artikelbeschreibung	Betoniert Flachdach-Leitungsstütze, ohne Boden für Leitung 8mm zu 80% aus Bio-basierten Kunststoffen. Moosgrün (RAL6005) Gewicht: 1 kg
Artikelnummer	45 02 18


ZollNr.: 85389099

DIN EN 62561-4:
„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“

Zum Verlegen von Blitzschutzdraht auf Flachdächern.

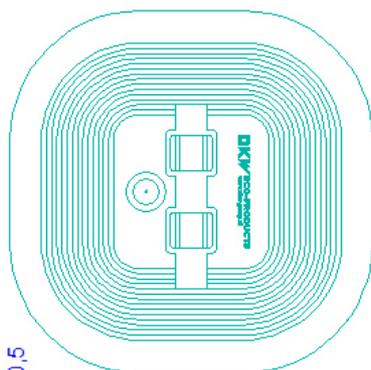

1 kg Betonfüllung:
Frostsichere
Mischung
nach Euro Norm
XF2

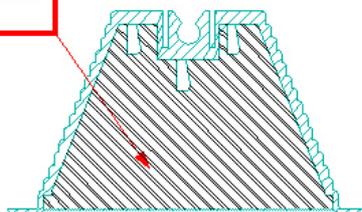

Beschreibung	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Gewicht	1 kg
Aufnahme	8 mm Leitung
Material der Kappe	80% Bio-basiertes Polyethylene, moosgrün (RAL 6005). Halogenfrei; UV-Stabil und kaltschlagzäh.
Beton	1kg frostbeständiger Beton.