


Artikelbeschreibung	Isoliermast, 5,0m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr, 2,5m Aluminiumrohr und 1m 10mm Ø Edelstahl Spitze. Anschluß mit Universalklemme 8-10 Edelstahl. Systemgewicht: 8,2 kg
Artikelnummer	68 20 75

ZollNr.: 85389099

Transportlänge: 2,5m

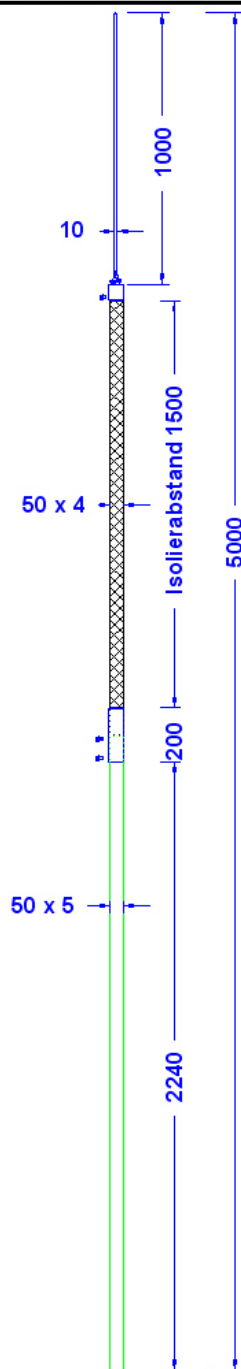

Beschreibung	
Mastspitze	Fangstange 10mm Ø, 1m lang, aus Edelstahl 1-4301. Komplett mit Anschlußklemme für 8-10mm Leitung. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Hülse zur Aufnahme der Spitze	Edelstahlrohr 1-4301 mit 44,5mm Ø und 60mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastoberteil	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester UD.
Verbindungsuffe	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 200mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastunterteil	Aluminiumrohr 50mm Ø, 2440 mm Länge. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe	2 x DIN603M8X16A2; 1 x DIN933M8X10A2/ 1 x DIN934M10VA / Blindniete 4x6 VA; 2 x Blindniete 6x12 VA / 2 x Federring 8 VA; Federring 10 VA;