


Artikelbeschreibung	Isoliermast, 6,0m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr und 4,5m Aluminiumrohr ohne Spitze, zum komplettieren. Systemgewicht: 11,7 kg
Artikelnummer	68 24 07

ZollNr.: 85389099



Transportlänge: 4,5m

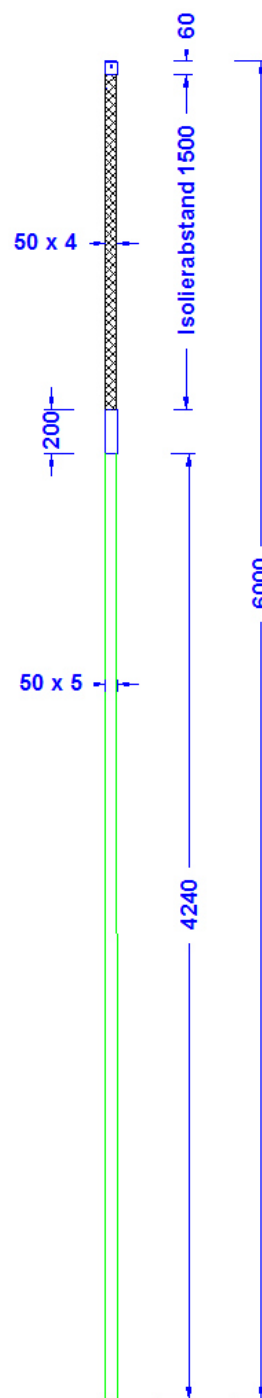

Beschreibung	
Hülse zur Aufnahme der Spitze	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 60mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastoberteil	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester UD.
Verbindungsuffe	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 200mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastunterteil	Aluminiumrohr 50mm Ø, 4240 mm lang. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (alles Edelstahl)	2 x DIN603M8X16; 1 x DIN933M8X10/ 1 x DIN934M10 / 2 x Blindniete 4x6 ; 2 x Blindniete 6x12 / 3 x Federring 8mm