


<b>Artikelbeschreibung</b>	Isoliermast, 7,5m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr, 4,8m Aluminiumrohr und 1m 16mm Ø Aluminium-Spitze. <b>Systemgewicht: 10,7 kg</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>68 03 92</b>

Transportlänge: 5,0m

Für die Innen- oder Außenverlegung von OBO-IsCon-Leitungen. (Siehe separate Gebrauchsanweisung)

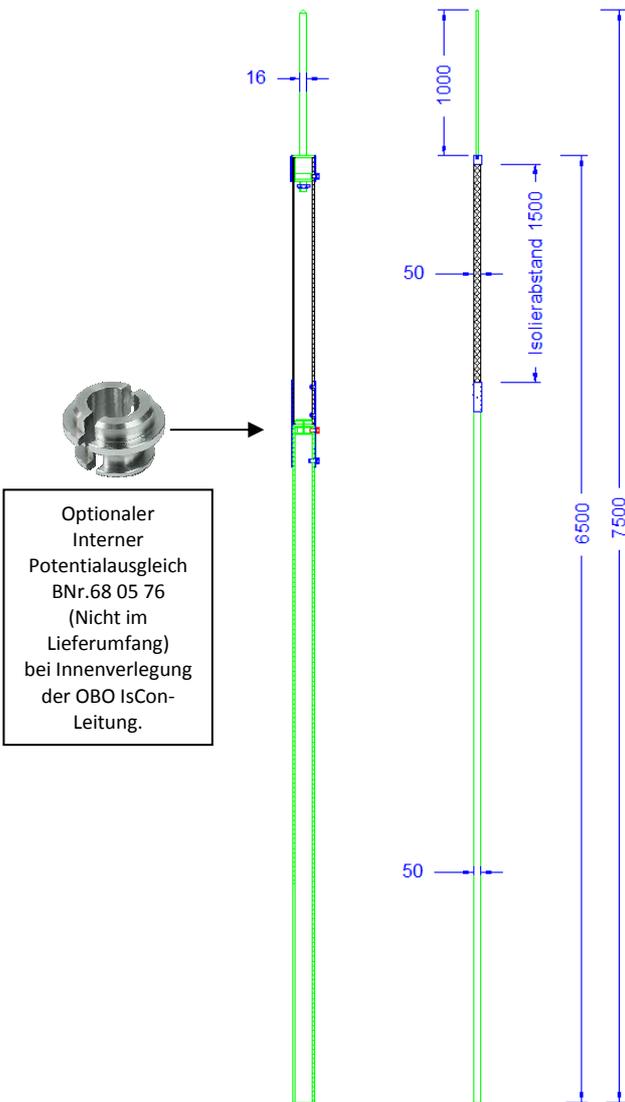

Optionaler Interner Potentialausgleich BNr.68 05 76 (Nicht im Lieferumfang) bei Innenverlegung der OBO IsCon-Leitung.



ZollNr.: 85389099

<b>Beschreibung</b>	
<b>Mastspitze</b>	Fangstange 16mm Ø, 1m lang, aus Aluminium. Steckbar, mit Schraube fixiert.
<b>Hülse zur Aufnahme der Spitze</b>	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,0mm Ø und 60mm Länge. Vernietet.
<b>Mastoberteil</b>	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester UD.
<b>Verbindungsuffe</b>	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54mm Ø und 200mm Länge.
<b>Mastunterteil</b>	Aluminiumrohr 50mm Ø, 4800 mm Länge. Steckbar, mit Schrauben fixiert.
<b>Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (alles Edelstahl)</b>	2 x DIN933M8X16; 1 x DIN933M8X10/ 1 x DIN936M10FLACH / 2 x Blindniete 4x6; 2 x Blindniete 6x12 / 3 x Federring 8