

Artikelbeschreibung

Aluminium Fangmast mehrteilig mit 3-Bein
Sockel QR System aus Edelstahl. Mit 3
Gewindestangen aus Edelstahl. Höhe des
Fangmastes: 6,0m.

Gewicht: 18,5kg, Systemgewicht: 171,5kg

**Für Windzone I – IV
Bei Geländekategorie III- IV
(max. Böengeschw. 175 km/h)**

Artikelnummer


QR 00 03

ZollNr.: 85389099

**Der Fangmast kann von
einer Person aufgerichtet
werden!**



Abb. ähnlich

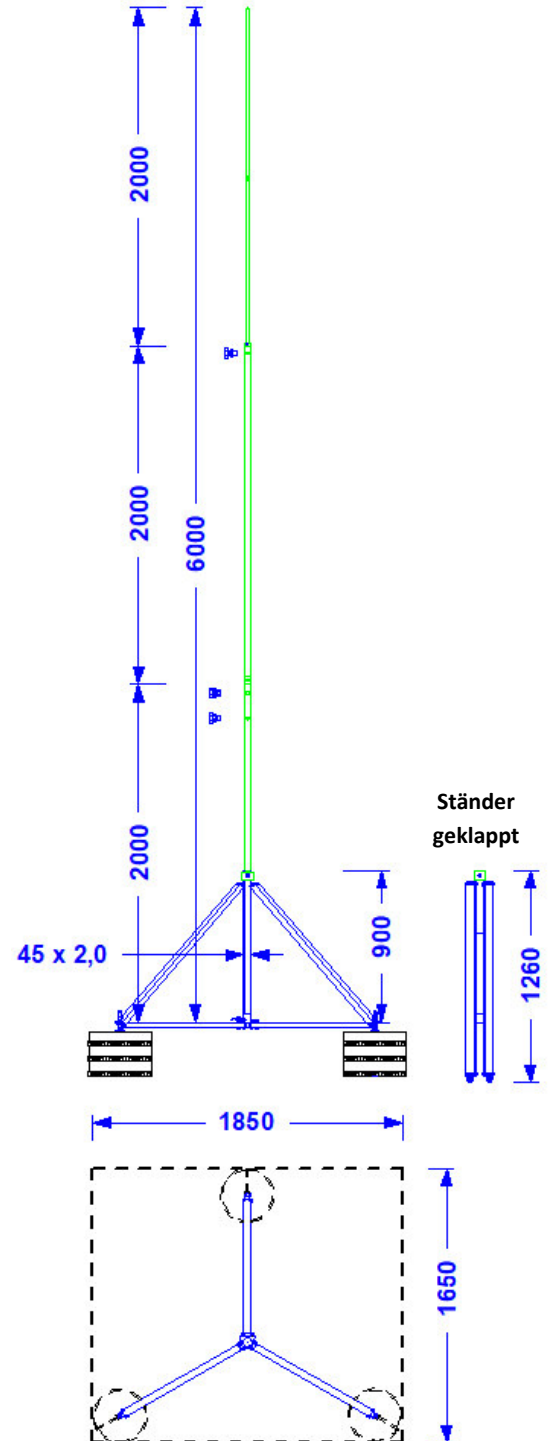

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	40,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	2,00m	Windzone I-IV (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A.
Mast Hauptrohr 2	30,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	2,00m		2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes.
Mastspitze	1,0m 20mm, 1,0m 12mm	Aluminiumstangen	2,00m		3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 171,5 kg.
Ständersegmente		Stützsegmente: 43,5 x 21,5 mm x 2,0mm Fußsegmente: 35,0mm x 21,5mm x 2,0mm	Stützsegmente: 1170mm Fußsegmente: 850mm		4. Flächenbelastung: 56,2 kg/m²
Ständer Zentralrohr	45,0mm x 2,0 mm	Edelstahlrohr V2A	900 mm		5. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich.
					6. Packmaße: 2500mm lang und 70 mm Ø Gewicht: 18,3 kg.
					7. Gewicht des Mastes 7,0 kg.
					8. Gewicht des Ständers 9,5 kg.