

Artikelbeschreibung

Aluminium Fangmast mehrteilig mit 4-Bein Sockel QR System aus Edelstahl. Mit 4 Gewindestangen aus Edelstahl. Höhe des Fangmastes: 9,5 m.
Gewicht: 46,5 kg; Systemgewicht: 182,5 kg

**Für Windzone I – II
Bei Geländekategorie III- IV
(max. Böengeschw. 145 km/h)**

Artikelnummer



QR 00 14

ZollNr.: 85389099

Die Betonsockel und Unterlegplatten sind nicht Bestandteil des Produktes



Der Fangmast kann von einer Person OHNE Kran aufgerichtet werden!

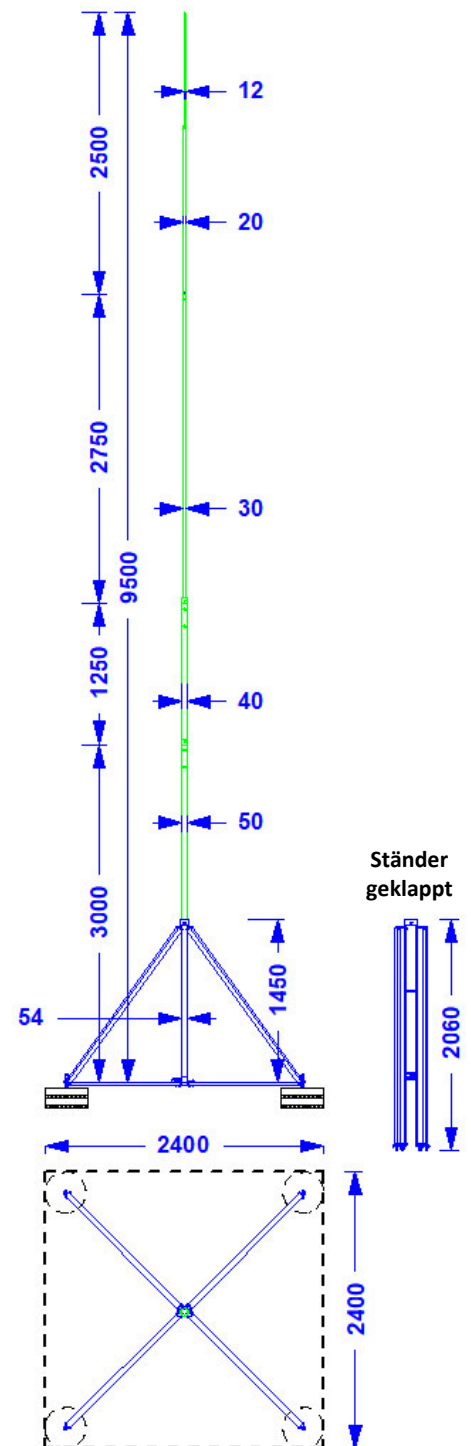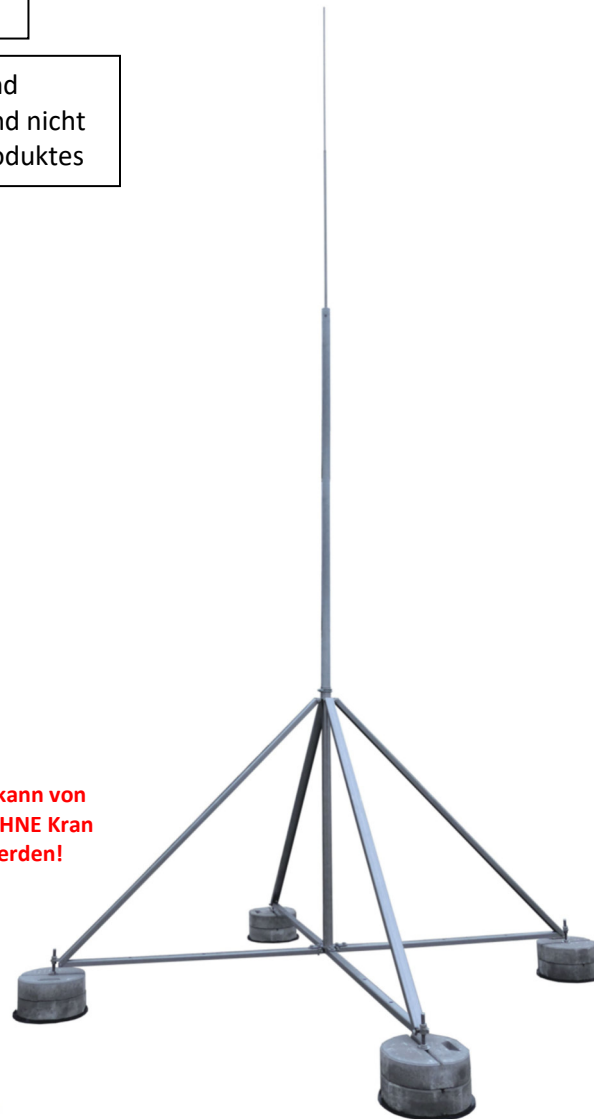

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	50,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	3,00m	Windzone I-II (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 145 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A.
Mast Hauptrohr 2	40,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	1,25m		2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes.
Mast Hauptrohr 3	30,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	2,75m		3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 182,5 kg.
Mastspitze	1,5m 20mm, 1m 12mm	Aluminiumstangen	2,50m		4. Flächenbelastung: 32 kg/m²
Ständersegmente		Stützsegmente: 50x30x2,5mm Fußsegmente: 50x30x2,5mm	Stützsegmente: 2000mm Fußsegmente: 1435mm		5. Gegenkippmoment: 1,94 kNm.
Ständer Zentralrohr	54mm x 1,5 mm	Edelstahlrohr V2A	1450 mm		6. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich.
					7. Packmaße: 3000mm lang und 200mmØ Gewicht: 45,0 kg.
					8. Gewicht des Mastes 14 kg.
					9. Gewicht des Ständers 31 kg.