
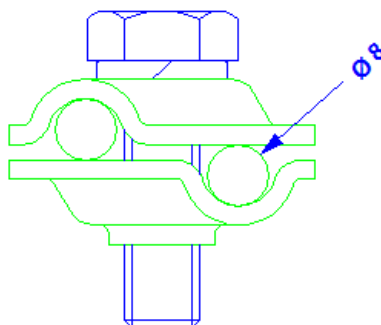
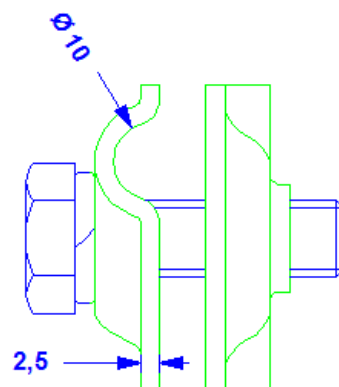
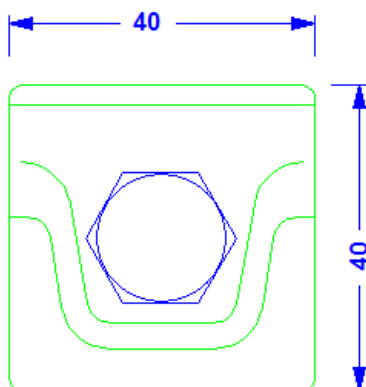


|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelbeschreibung</b> | <b>Universalklemme für 8-10mm<br/>Leitung. Aluminium. Gewinde im<br/>Unterteil.</b><br>Gewicht: 60g<br>Normbezug: DIN EN 62561-1 |
| <b>Artikelnummer</b>       | <b>42 04 30</b>                                                                                                                  |

ZollNr.: 85389099

Geeignet u. A. zur Anwendung als T-, Parallel und Kreuzklemme.  
 Diese Klemme wird in der Praxis Erfahrungsgemäß auch als Falzklemme verwendet, wenn ausreichend Kontaktfläche erzeugt werden kann.

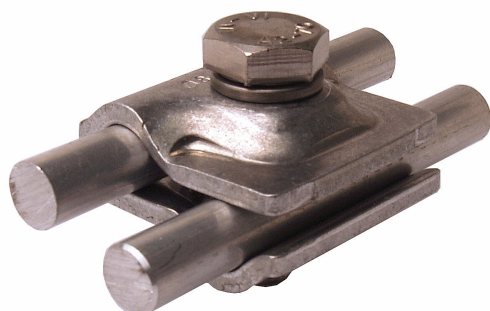

Dieses Produkt ist für eine  
Stromstärke von 100 kA  
ausgelegt.

|                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                    | RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006):<br>Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses<br>Produkt eingehalten. |
| <b>Material der Klemme</b>             | <b>Aluminium ALMGSI0,5 2,5mm</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Leitungsführung</b>                 | <b>2 x 8-10mm Leitung parallel oder gekreuzt.</b>                                                                                                                                  |
| <b>Verschraubung (alles Edelstahl)</b> | <b>Schraube: DIN933M10X35, Federring: 10mm</b>                                                                                                                                     |
| <b>Bemerkungen</b>                     | <b>Das Oberteil der Klemme hat ein 4-Kantloch<br/>11x11mm. Das Unterteil ein Gewinde M10.</b>                                                                                      |