


Artikelbeschreibung	Betoniert Flachdach-Leitungsstütze, ohne Boden für Leitung 8mm aus Polyäthylen. Schwarz. Gewicht: 1 kg
Artikelnummer	45 01 16

ZollNr.: 85389099


DIN EN 62561-4:

„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“

Zum Verlegen von Blitzschutzdraht auf Flachdächern. Der Halter wird auf das Flachdach gelegt.

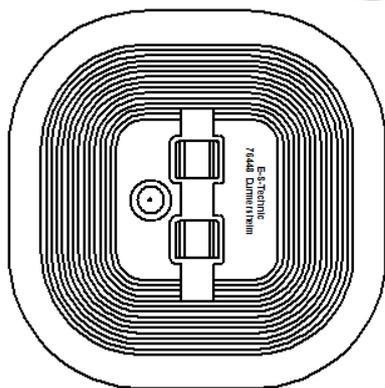


OBEN

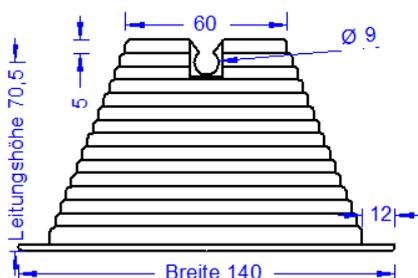

SEITE

1 kg
Betonfüllung:
Frostsichere
Mischung
nach Euro Norm
XF 2

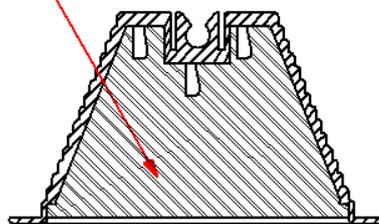

SCHNITT

Beschreibung	
Gewicht	1 kg
Aufnahme	8 mm Leitung
Material der Kappe	Polyäthylen, schwarz. Halogenfrei; UV-Stabil und kaltschlagzäh.
Beton	1kg frostbeständiger Beton.