


Artikelbeschreibung	Betont Flachdach-Leitungsstütze für Leitung 8mm mit Adapter für Band bis 25mm oder Leitung 6mm. Polyäthylen. Schwarz. Gewicht: 950g
Artikelnummer	45 33 20

Der Adapter wird separat geliefert und erst vor Ort in die Flachdachstütze eingedrückt, zusammen mit der zu befestigenden Leitung.

DIN EN 62561-4:
„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“

Zum Verlegen von Blitzschutzdraht/Band auf Flachdächern.

ZollNr.: 85389099

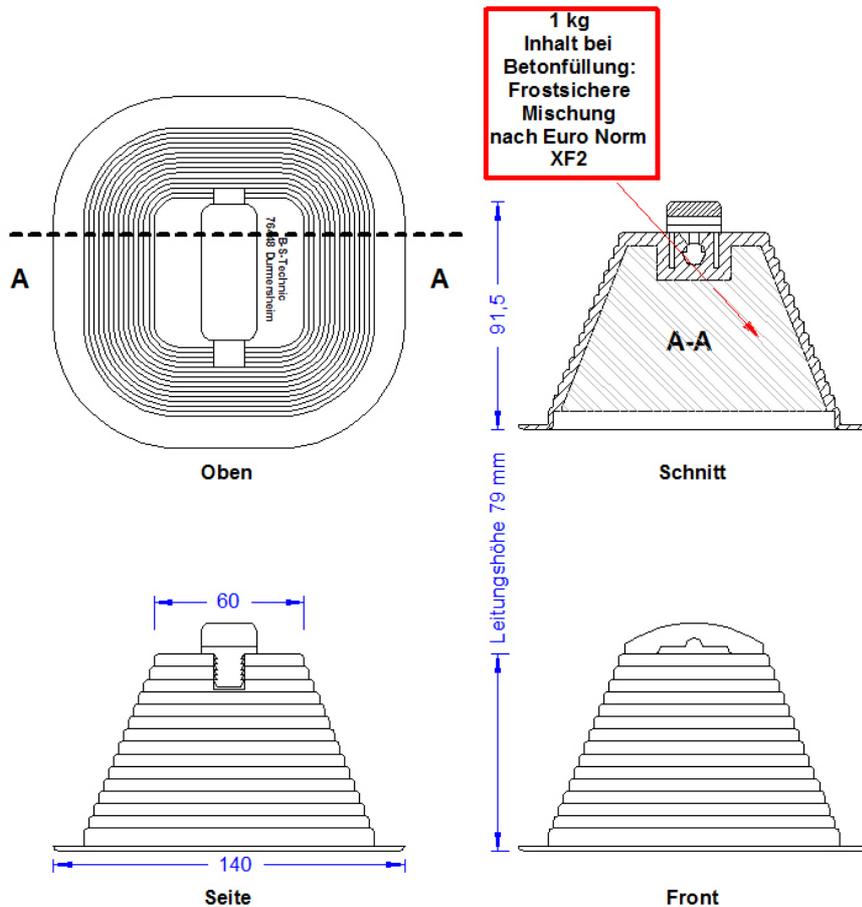

Beschreibung	
Gewicht	1 kg
Aufnahme (mit und ohne Adapter)	6 oder 8 mm Leitung oder Band bis 25 x 3mm
Material der Kappe	LD-PE Regranulat, schwarz. Halogenfrei; UV-Stabil und kaltschlagzäh.
Adapter	Für 6mm Leitung oder bis 3 x 25mm Band aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Beton	1kg frostbeständiger Beton nach Euro Norm DF2.