



<b>Artikelbeschreibung</b>	Betont Flachdach-Leitungsstütze, mit Boden Band 30 mm (bis 4mm Dicke) oder Leitung 6-11mm aus Polypropylen. Schwarz. Gewicht: 930g
<b>Artikelnummer</b>	45 05 16

**DIN EN 62561-4:**


„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“



Oben




Unten

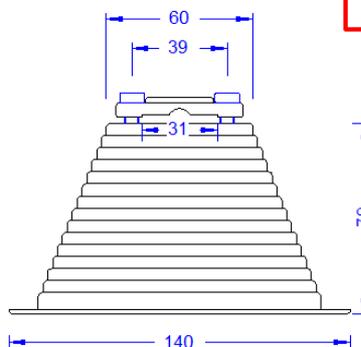

Front

Betonfüllung:  
Frostsichere  
Mischung  
nach Euro  
Norm XF2



Schnitt

ZollNr.: 85389099

<b>Beschreibung</b>	
<b>Gewicht</b>	930g
<b>Aufnahme</b>	Band 30 mm (bis 4mm Dicke) oder Leitung 6-11mm
<b>Material der Kappe</b>	Polypropylen, schwarz. Halogenfrei; UV-stabil und kaltschlagzäh.
<b>Material des Deckels</b>	Polypropylen Regenerat, schwarz. Halogenfrei.
<b>Schrauben</b>	DIN84M6X16 Kombischlitz-Schrauben, Edelstahl.
<b>Material des Überlegers</b>	Polyamid, grau UV-stabil und kaltschlagzäh. Halogenfrei.
<b>Beton</b>	1kg frostbeständiger Beton nach Euro Norm XF2