

Artikelbeschreibung	Isotraverse 16mm 1200mm lang mit Gelenk-Schraubplatte für Wandbefestigung. Mit Halter für 16mm Stange. Gewicht:745 g Normbezug: DIN EN 62561-4
Artikelnummer	69 11 06




Zoll-Nr.: 85389099

Wissenswertes zu Bauteilen mit GFK-Komponenten:

Tests der Firma BASF haben gezeigt, daß Bauteile aus GFK – im Gegensatz zu thermoplastischen Elementen – durch UV-A bzw. UV-B Strahlung kaum in ihren mechanischen Eigenschaften beeinflusst werden (keine Versprödung bzw. Reißbildung).

Abhängig von Harzbasis sowie Art und Menge der Strahlung kann im Laufe der Zeit eine Vergilbung einsetzen, die jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Materials hat.

GFK ist äußerst witterungsbeständig. Im Durchschnitt kann von einem Abtrag des Materials durch Witterung von lediglich 0,05 mm in zehn Jahren ausgegangen werden.

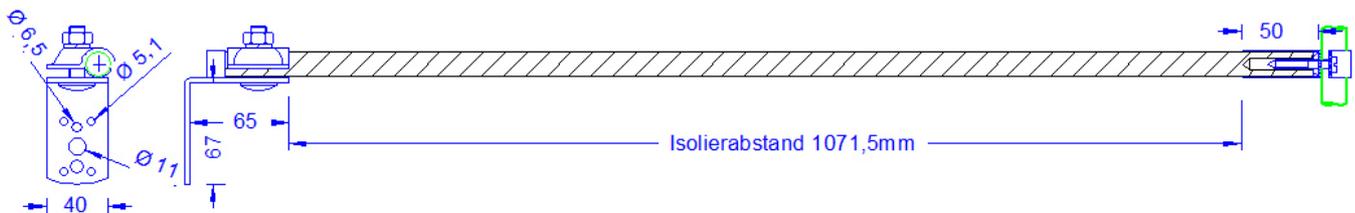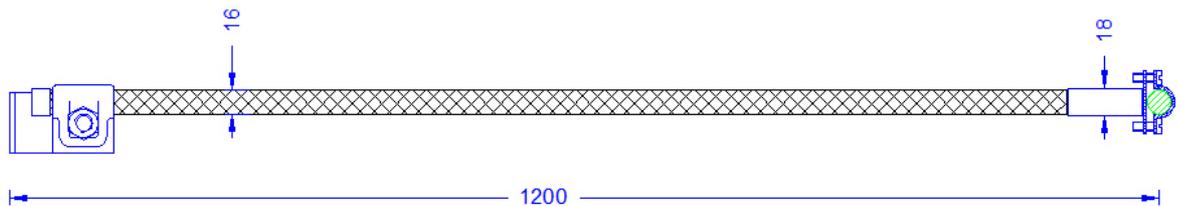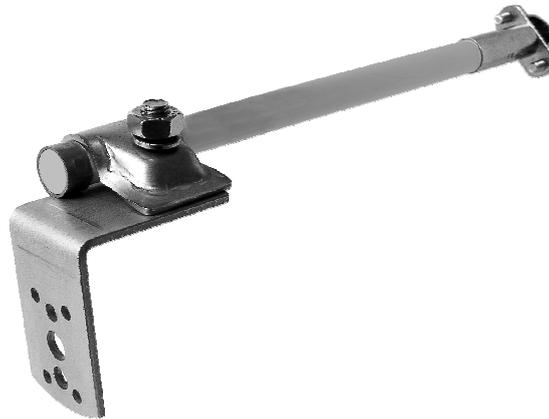

Beschreibung	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Schraubplatte	Aus Edelstahl 1-4301 30x3mm. 4 Löcher je 5,1mm, 1 Loch 6,5mm. 1 Loch 8,5mm und 1Loch 11,0mm
Material des Isolators	GFK-Stab 16mm Ø aus pultrodiertem Polyester, grau (RAL 7000)
Material der Hülsen	Edelstahl 1-4301.
Halter	Edelstahl-Halter aus VA 1-4301. Für Leitung 16mm Ø, mit zwei Zylinderkopfschrauben DIN84M6x16
Verschraubung (alles Edelstahl)	1 x DIN603M10X35; 1 x DIN934M10; 1 x Federring 10mm