


Artikelbeschreibung	Isoliermast, 10,0m lang 50mm Ø, mit 2,0m Glasfaserrohr, 6,0m Aluminiumrohr mit Kabelausgang und 2m 16mm auf 10mm Ø Aluminium-Spitze. Zur Montage in Fangmastständern. Systemgewicht: 15,4 kg
Artikelnummer	68 04 78

ZollNr.: 85389099



Optionaler
Interner
Potentialausgleich
BNr.68 05 76
(Nicht im
Lieferumfang)
bei Innenverlegung
der OBO IsCon-
Leitung.

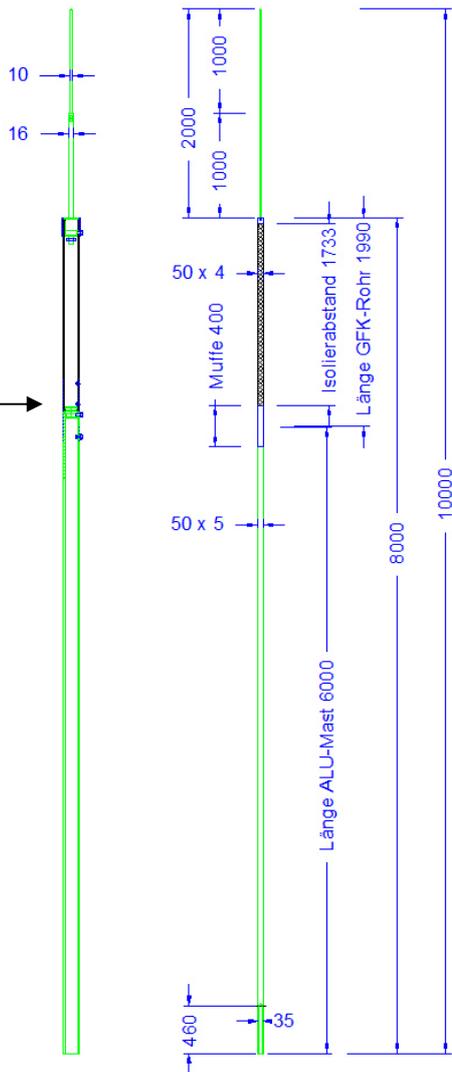

Transportlänge: 6,0m

Für die Innen- oder Außenverlegung von OBO-IsCon-Leitungen.

(Siehe separate Gebrauchsanweisung)



Kabelausgang

Beschreibung	
Mastspitze	Fangstange 16mm auf 10mm Ø verjüngt. 2m lang, aus Aluminium. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Hülse zur Aufnahme der Spitze	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,0mm Ø und 60mm Länge. Vernietet.
Mastoberteil	2,0m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil.
Verbindungs-muffe	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54mm Ø und 400mm Länge.
Mastunterteil	Aluminiumrohr 50mm Ø, 6000 mm Länge. Steckbar, mit Schrauben fixiert mit Kabelausgang.
Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (Alles Edelstahl)	2 x DIN933M8X16; 1 x DIN933M8X10/ 1 x DIN936M10FLACH / 2 x Blindniete 4x6; 2 x Blindniete 6x12/ 3 x Federring 8