


<b>Artikelbeschreibung</b>	Isoliermast, 3,5m lang 40mm Ø, mit Unterteil aus GFK Rohr und 2m Aluminiumspitze. Mit Anschlußschelle für Draht Ø 8 -10mm aus Edelstahl. <b>Gewicht: 2,8 kg</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>68 02 96</b>

ZollNr.: 85389099

Transportlänge: 2,0m

Variante für den Einsatz in Fangmastständern

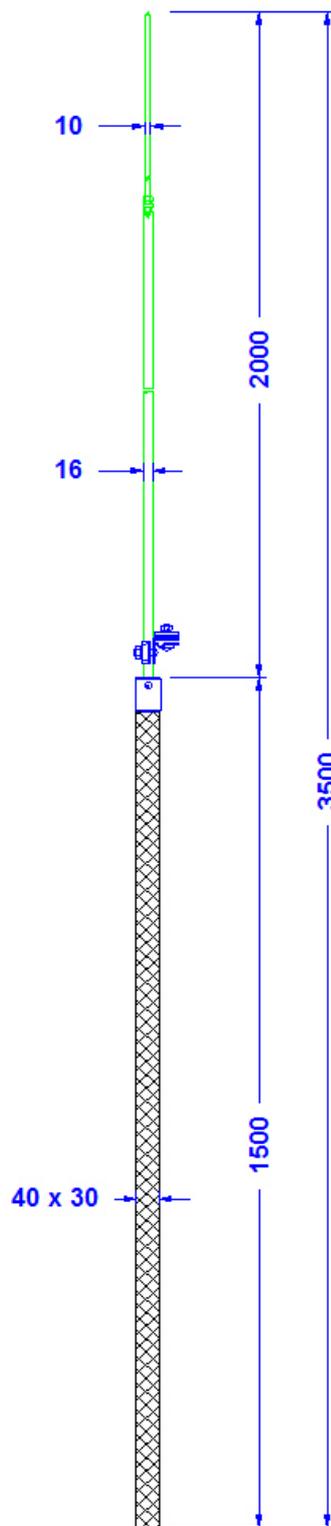

<b>Beschreibung</b>	
<b>Mastspitze</b>	Fangstange 16mm Ø auf 10mm verjüngt, 2m lang, aus Aluminium. Steckbar, mit Schraube fixiert.
<b>Mastunterteil</b>	GFK-Rohr 40x30mm Ø, lichtgrau, 1,5m lang. UV und Biegestabil.
<b>Schrauben/Nieten/Federringe (alles Edelstahl)</b>	1 x DIN933M8X12/ Blindniete 4x6mm/ Federring 8mm.
<b>Kreuz-Abspannungsklemme aus Edelstahl</b>	Für Seil oder Draht 8-10mm Ø für 16mm Ø Fangspitze