
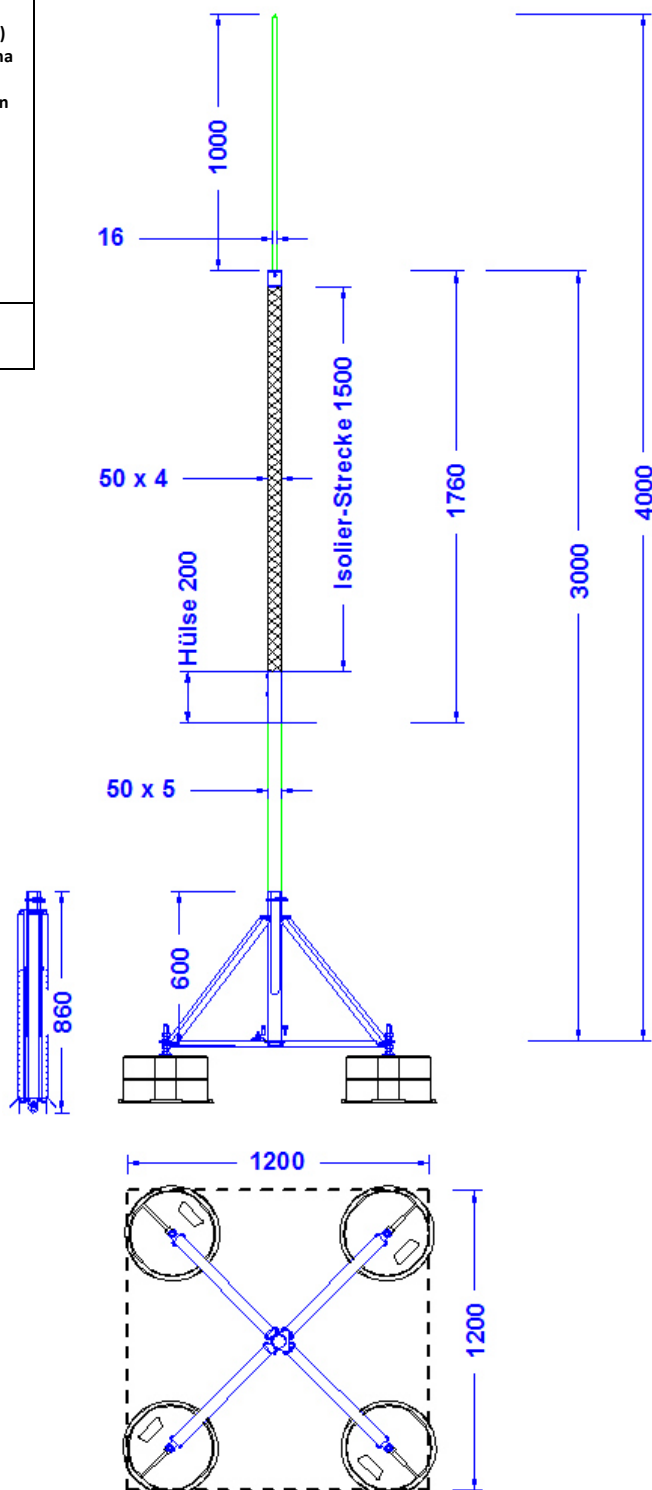


Artikelbeschreibung	Isolierter Fangmast 50mm Ø zweiteilig, in Gemischtbauweise (Aluminium GFK und Edelstahl) für die Innenverlegung von ISCON®-Kabel der Firma OBO Bettermann, mit 4-Bein Klapp - Sockel aus Edelstahl. Mit Kabelauslass. Mit 4 Gewindestangen aus Edelstahl. Mit vier 17kg Betonsockeln. Höhe des Fangmastes: 4,0m. Gewicht: 107 kg Für Windzone I – II Bei Geländekategorie III- IV (max. Böengeschw. 145 km/h)
Artikelnummer	68 05 01

ZollNr.: 85389099

Die Betonsockel und die Unterlegplatten sind Teil des Produktes.

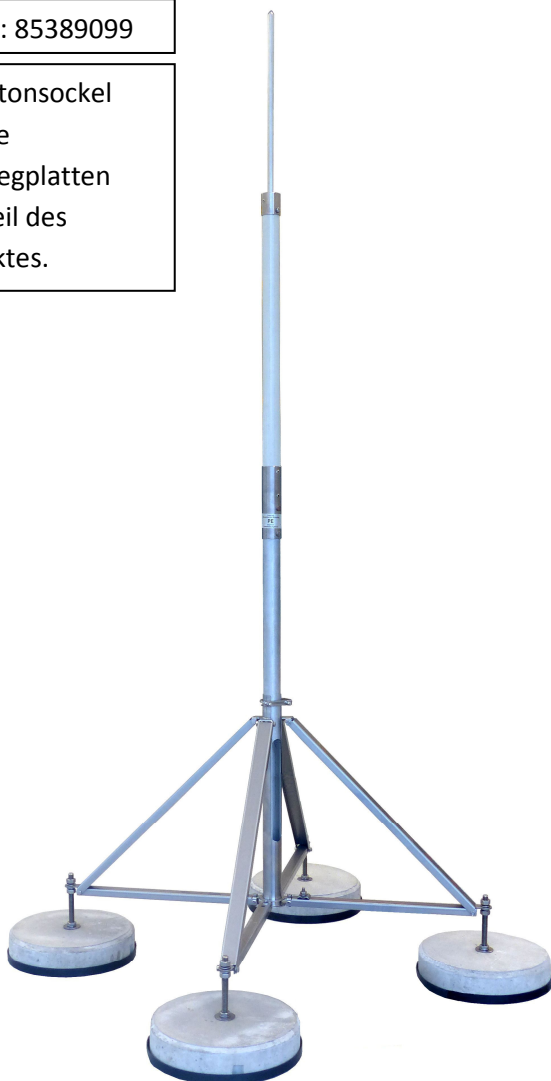

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mastspitze	16mm	Aluminium	1,00m	Windzone I-II (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Bei Geländekategorie II - IV mit max. Böengeschw. 145 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A.
Mast Oberteil	50x4mm	GFK-Rohr, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester DU mit zwei Edelstahlhülsen.	1,76m		2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes.
Mast-Unterteil	50x5mm	Aluminiumrohr	1,24m		3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 107 kg.
2 x Verbindungsmuffe	54x2mm	Edelstahlrohr 1 4301	50mm/200mm		4. Flächenbelastung: 75 kg/m²
4 x Gewindestück	16mm	Edelstahl 1 4301	Je 270mm		5. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich.
Ständersegmente: 4 x Stützsegment 4x Fußsegment		Stützsegmente: Edelstahl 1 4301 Fußsegmente: Edelstahl 1 4301:	Stützsegmente: 775mm Fußsegmente: 570mm		6. Packmaße: 3,5 m lang
Ständer Zentralrohr	54x1,5mm	Edelstahlrohr 1 4301	600mm		7. Gewicht des Mastes 6,4 kg.
					8. Gewicht des Ständers 7,9 kg.
					9. Gewicht der Betonsteinsets: Je 18 kg