Spezialist für
Blitzschutztechnik
seit 1969

Technisches Datenblatt

Artikelbeschreibung	Isoliermast, 4,5m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr, 1,8m Aluminiumrohr **mit Kabelausgang** und 1m 16mm Ø Aluminium-Spitze zur Montage in Fangmastständern. **Systemgewicht: 7,35 kg**
Artikelnummer	**68 04 86**

Transportlänge: 1,7m

Für die Innen- oder Außenverlegung von OBO-IsCon-Leitungen.

(Siehe separate Gebrauchsanweisung)

ZollNr.: 85389099

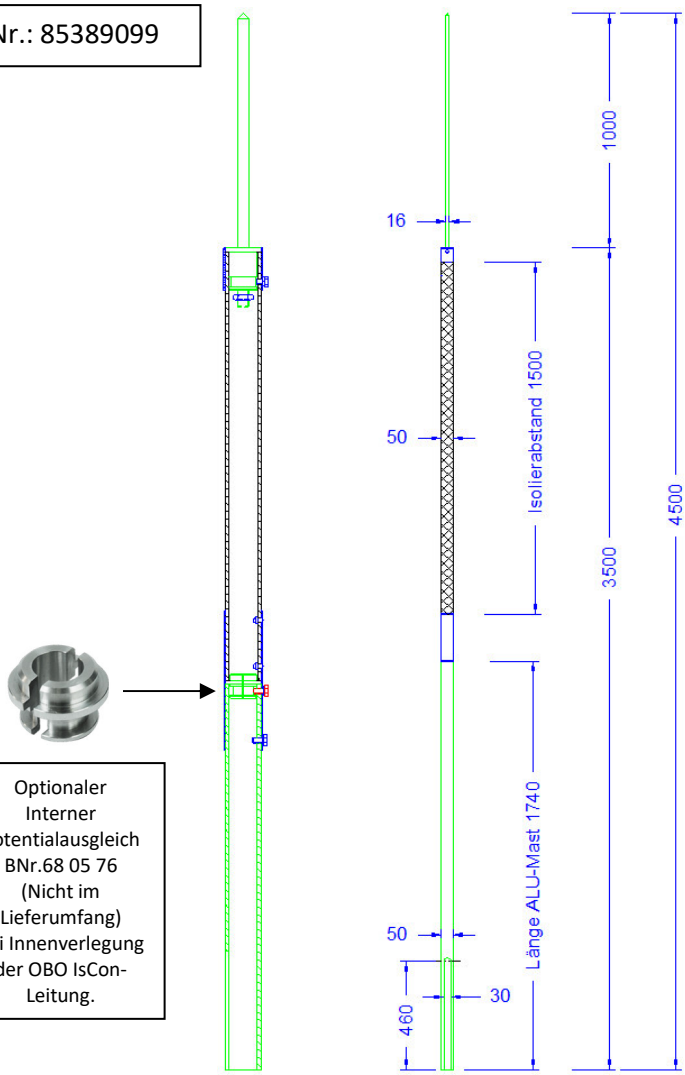

Optionaler Interner Potentialausgleich BNr.68 05 76 (Nicht im Lieferumfang) bei Innenverlegung der OBO IsCon-Leitung.

Kabelausgang

Beschreibung	
Mastspitze	Fangstange 16mm Ø, 1m lang, aus Aluminium. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Hülse zur Aufnahme der Spitze	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,0mm Ø und 60mm Länge. Vernietet.
Mastoberteil	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil.
Verbindungsmuffe	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54mm Ø und 200mm Länge.
Mastunterteil	Aluminiumrohr 50mm Ø, 1740 mm Länge. Steckbar, mit Schrauben fixiert mit Kabelausgang.
Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (Alles Edelstahl)	2 x DIN933M8X16; 1 x DIN933M8X10/ 1 x DIN936M10FLACH / 2 x Blindniete 4x6; 2 x Blindniete 6x12/ 3 x Federring 8