


Artikelbeschreibung	Isoliermast, 5,0m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr, 2,3m Aluminiumrohr und 1m 16mm Ø Aluminium-Spitze. Systemgewicht: 7,8 kg
Artikelnummer	68 03 87

Transportlänge: 2,4m

Für die Innen- oder Außenverlegung von OBO-IsCon-Leitungen.

(Siehe separate Gebrauchsanweisung)

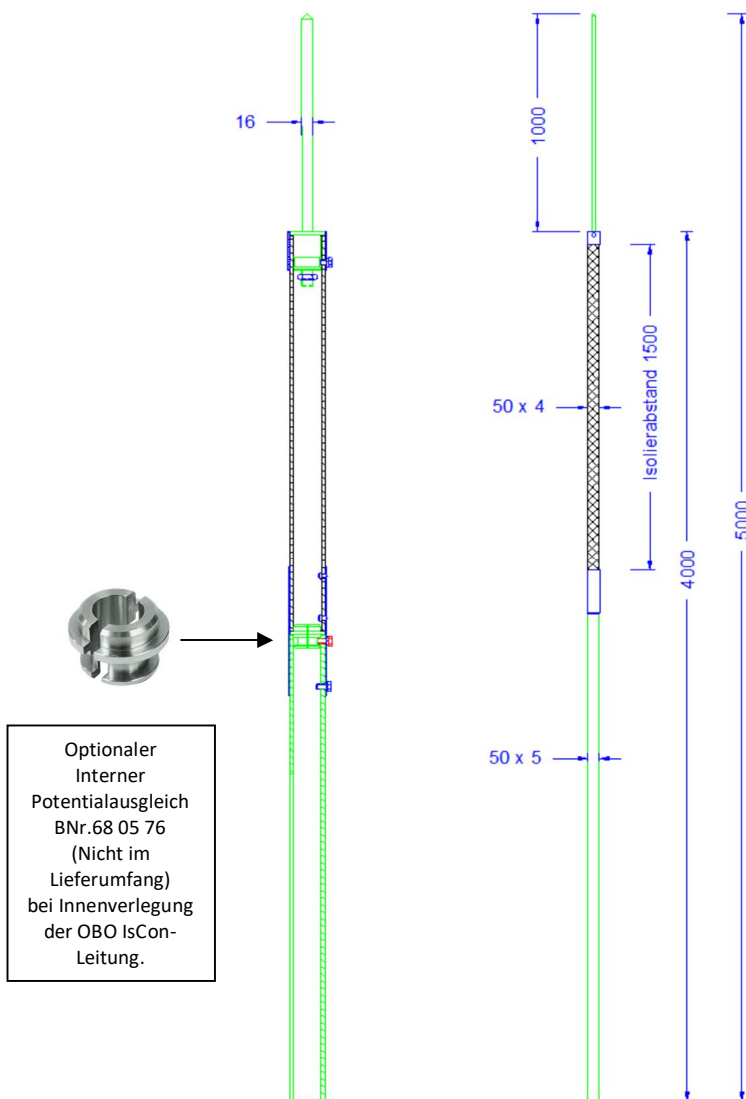

Optionaler
Interner
Potentialausgleich
BNr. 68 05 76
(Nicht im
Lieferumfang)
bei Innenverlegung
der OBO IsCon-
Leitung.

ZollNr.: 85389099

Beschreibung	
Mastspitze	Fangstange 16mm Ø, 1m lang, aus Aluminium. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Hülse zur Aufnahme der Spitze	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,0mm Ø und 60mm Länge. Vernietet.
Mastoberteil	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester UD.
Verbindungsuffe	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54mm Ø und 200mm Länge.
Mastunterteil	Aluminiumrohr 50mm Ø, 2335 mm Länge. Steckbar, mit Schrauben fixiert.
Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (alles Edelstahl)	2 x DIN933M8X16; 1 x DIN933M8X10/ 1 x DIN936M10FLACH / 2 x Blindniete 4x6; 2 x Blindniete 6x12 / 3 x Federring 8