


<b>Artikelbeschreibung</b>	Welleternitstütze für ISO-Leitung 20mm, 75mm lang mit Nylon- Schraub-Halter, mit Strukta- Einhängung und 4 Nietlöchern. Basis aus Edelstahl. Gewicht: 45g Normbezug: DIN EN 62561-4
<b>Artikelnummer</b>	<b>31 05 12</b>

Zoll-Nr.: 85389099

**Art der Bedachung:**  
Welleternitdächer mit Profil 5 oder 8  
(Abstand 177mm od. 130mm).

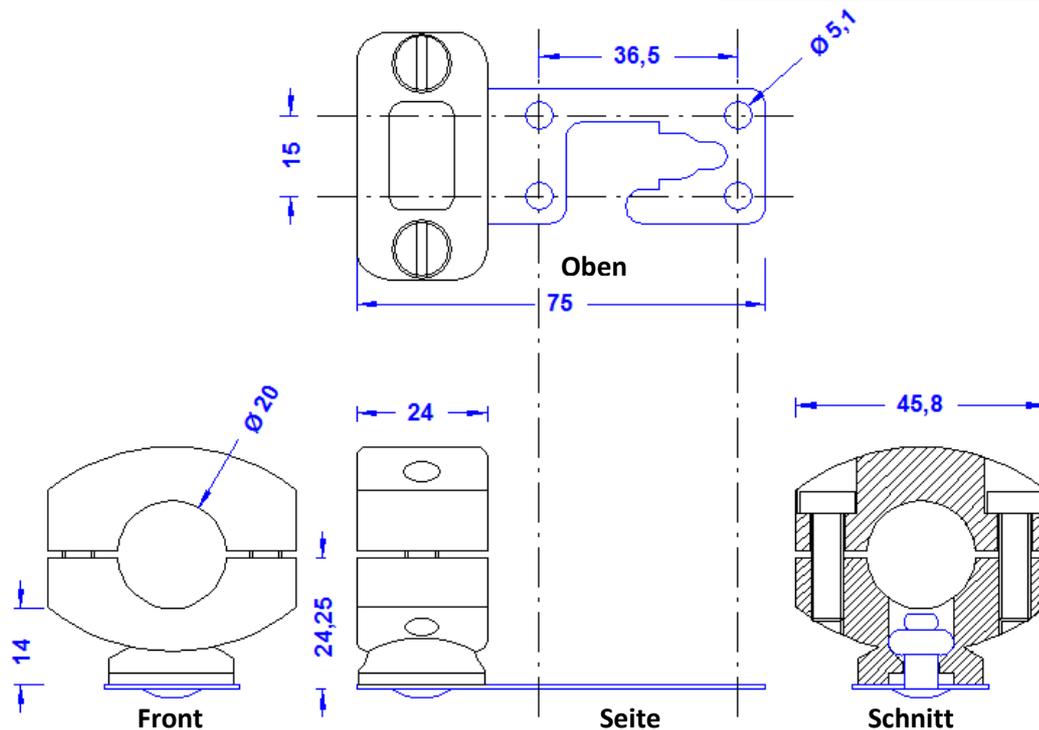

<b>Beschreibung</b>	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Material des Unterschiebers	Edelstahl 1-4301.
Material des Halters	Polyamid grau (RAL7000), UV-stabilisiert und kaltschlagzäh. Halogenfrei.
Schrauben/Niete	2 x DIN84M6X20 aus Polyamid / Blindniete 6x12 Edelstahl
Leitungsführung	20mm $\varnothing$
Leitungshöhe	14mm