

Artikelbeschreibung

Fangmastständer zur frei stehenden Aufstellung auf Betonsockel. Mit 4 Sicherungsstreben, für Mastaufnahme 40mm, 600mm hoch. Spreizbreite 1,0m. Zum Aufklappen. Mit vier Gewindestangen. Edelstahl.

Gewicht: 14,4 kg


Systemgewicht: 145 kg (mit Betonsockeln)

Artikelnummer


48 90 34

ZollNr.: 85389099



Für Fangmaste 5,5m - 7,5m bei Windzone I-II und Geländekategorie III - IV.

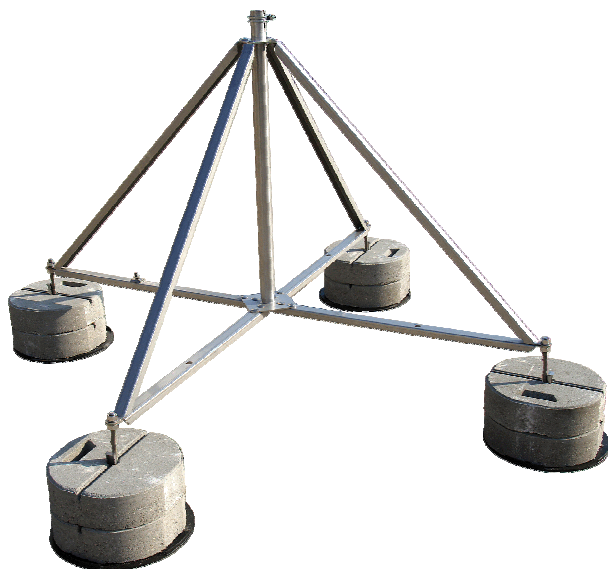

Aufgeklappt

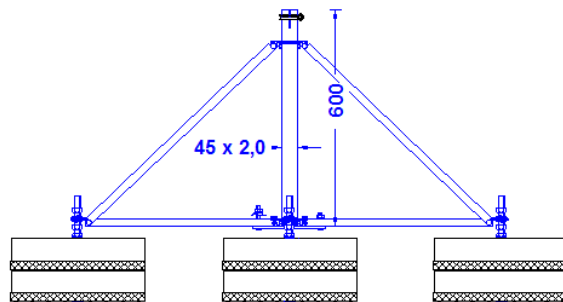

**Zusammengeklappt
Verpackungs
Ø 130mm**

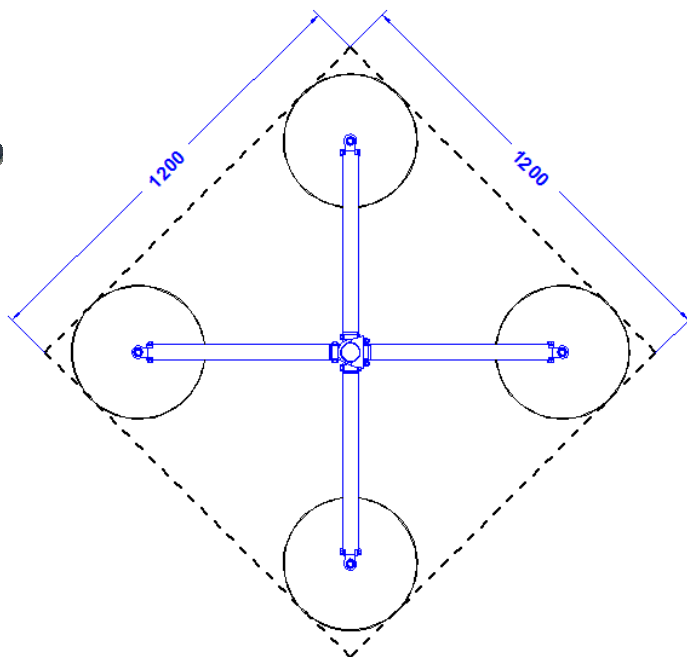

Fertig aufgestellter Fangmastständer mit vier Gewindestücken und acht 17 kg Betonsockeln für Keiltechnik. Die Betonsockel und Unterlegplatten sind **NICHT** Bestandteil des Produktes.

Beschreibung

Anschluss

Universalklemme für 8-10mm Leitung aus Edelstahl 1-4301

Mastklemmschelle

Bügel-Schelle mit 2 Klemmschrauben M8. Edelstahl. Spannbereich 45,0mm.

Ständer Zentralrohr

Rohr Ø 45,0mm außen und 41,0mm innen. 600mm hoch. Mit zwei aufgeschweißten Rosetten und einer Gleitrosette. Edelstahl 1-1301.

Ständersegmente

4 x Fußsegment 570mm lang und 4 x Stützsegment 775mm lang jeweils aus Edelstahl 1-4301.

Gewindestücke

4 x M16 X 340mm mit 3 Muttern und 2 Federringen. Edelstahl.

Verschraubungen / Vernetungen (alles Edelstahl)

Schrauben: 4 x DIN933M8X30; 8x DIN933M8X50; 1 x DIN603M10x50.
Muttern: 8 x DIN980M8; 1 x DIN934M10.
1x Federring 10. 4 x Fächerscheibe DIN6798A-8,4. 8 x Blindniete 6.