


<b>Artikelbeschreibung</b>	Aluminium Fangstange mit geschweißten 4-Bein Sockel aus verzinktem Stahl für vier Betonsockel 17 kg. Höhe der Fangstange: 4,0m. Gewicht: 6,8 kg Gewicht mit Betonsockeln: 75 kg <b>Für Windzone I – IV bei Geländekategorie III - IV</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>48 63 24</b>

ZollNr.: 85389099



Die Betonsockel und die Unterlegplatten sind nicht Bestandteil des Produktes

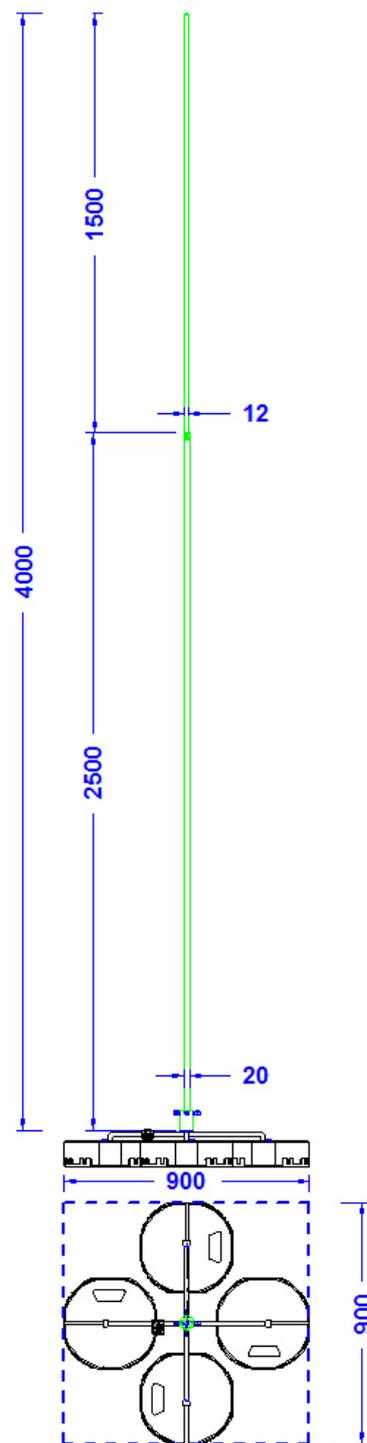

Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
<b>Fangstange</b>	2,5m 20mm 1,5m 12mm	Aluminium	4,0m	Windzone I-VI bei Geländekategorie III - IV (Nach Euro Code 1 sowie DIN EN 1991 und DIN EN 1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) bei Geländekategorie III - IV mit max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A.</li> <li>Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes.</li> <li>Systemgewicht mit Betonsockeln: 75kg.</li> <li>Flächenbelastung: 75 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Anschlußklemme 8-10mm aus Edelstahl, angeklemt.</li> <li>Alle Verschraubungen Edelstahl.</li> <li>Techn. Änderungen vorbehalten.</li> </ol>
<b>Ständersegmente</b>		Stahl rund 16mm Ø, feuerverzinkt.			
<b>Ständer Zentralrohr</b>	50mm Außen-Ø für Stangen 16-22mm Ø	Aluminium mit vier Justierungsschrauben aus Edelstahl.	70mm		