

Artikelbeschreibung

Aluminium Fangmast mit geschweißten 6-
Bein Sockel aus Edelstahl für sechs
Betonsockel 17 kg. Höhe des Fangmastes:
5,0m.

Gewicht: 13 kg

**Für Windzone I – VI
Bei Geländekategorie III- IV
(max. Böengeschw. 175 km/h)**


Artikelnummer

48 53 81

ZollNr.: 85389099

**RoHS2 (Richtlinie
2011/65/EU) und REACH
(Verordnung (EG)
Nr.1907/2006):**

Die Stoffvorgaben und
sonstige Vorgaben dieser
Verordnungen werden durch
dieses Produkt eingehalten.

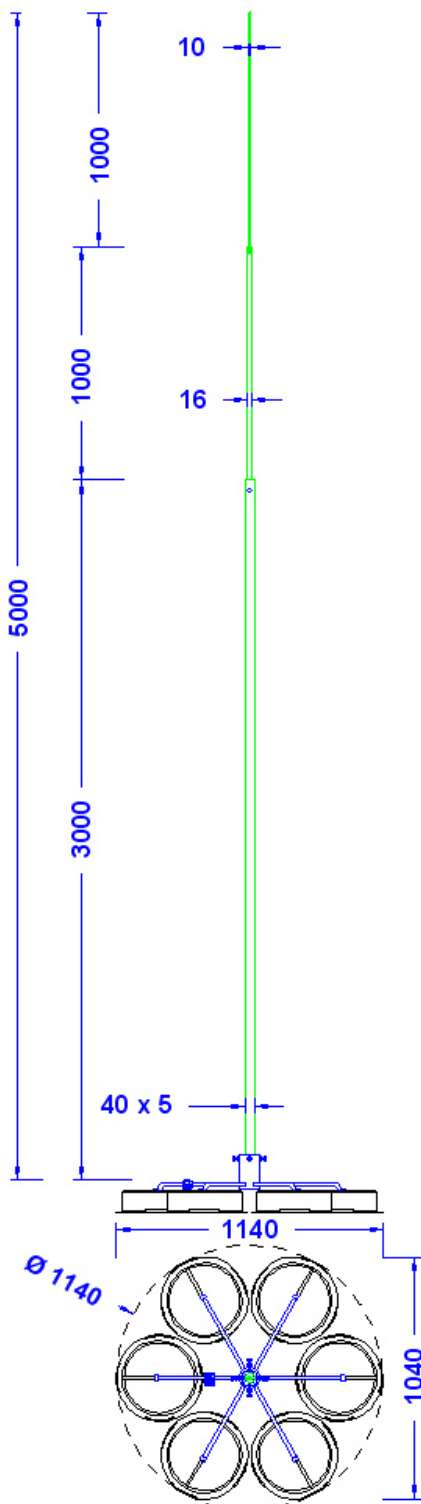

Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr	40mm	Aluminiumrohr 40x5mm	3,0m	Windzone I-VI (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5- facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A.
Mastspitze	1m 16mm, 1m 10mm	Aluminium- stangen	2 x 1m		2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes.
Ständersegmente		Edelstahl-Stangen 16mm Ø			3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 115 kg.
Ständer Zentralrohr	88,9 mm	Edelstahlrohr V2A 88,9 x 5,0mm	135mm		4. Flächenbelastung: 104 kg/m² 5. Gegenkippmoment: 0,56 kNm.