


Artikelbeschreibung	Aluminium Fangmast mehrteilig mit 3-Bein Sockel QR System aus Edelstahl. Mit 3 Gewindestangen aus Edelstahl. Höhe des Fangmastes: 6,5m. Gewicht: 19kg Für Windzone I – II Bei Geländekategorie III- IV (max. Böengeschw. 145 km/h)
Artikelnummer	QR 00 02

ZollNr.: 85389099



**Der Fangmast kann von
einer Person aufgerichtet
werden!**

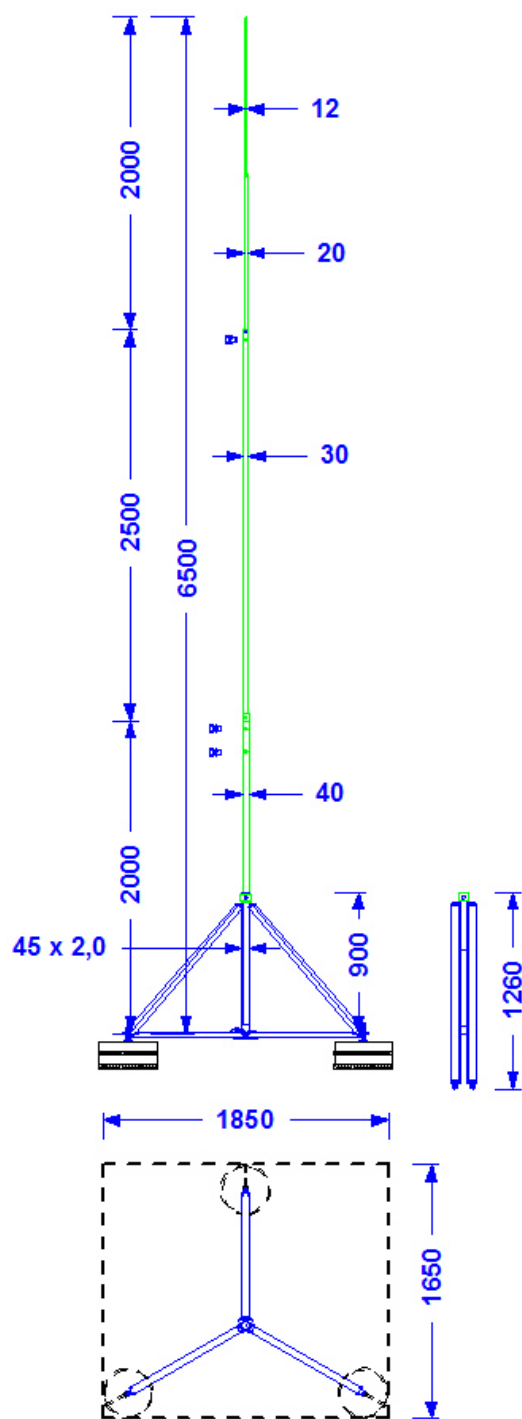

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	40,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	2,00m	Windzone I-II (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 145 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A. 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 121 kg. 4. Flächenbelastung: 39,6 kg/m² 5. Gegenkippmoment: 0,74 kNm. 6. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich. 7. Packmaße: 2500mm lang und 70 mm Ø Gewicht: 123 kg. 8. Gewicht des Mastes 7,5 kg. 9. Gewicht des Ständers 9,5 kg.
Mast Hauptrohr 2	30,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	2,50m		
Mastspitze	1,0m 20mm, 1,0m 12mm	Aluminiumstangen	2,00m		
Ständersegmente		Stützsegmente: 43,5 x 21,5 mm x 2,0mm Fußsegmente: 35,0mm x 21,5mm x 2,0mm	Stützsegmente: 1170mm Fußsegmente: 850mm		
Ständer Zentralrohr	45,0mm x 2,0 mm	Edelstahlrohr V2A	900 mm		