


Artikelbeschreibung	Aluminium Fangmast mehrteilig mit 3-Bein Sockel QR System aus Edelstahl. Mit 3 Gewindestangen aus Edelstahl. Höhe des Fangmastes: 7,0m. Gewicht: 30 kg; Systemgewicht: 183 kg Für Windzone III – IV Bei Geländekategorie III- IV (max. Böengeschw. 175 km/h)
Artikelnummer	QR 00 07

ZollNr.: 85389099

Transportlänge: 3,0m

**Der Fangmast kann von
einer Person OHNE Kran
aufgerichtet werden!**

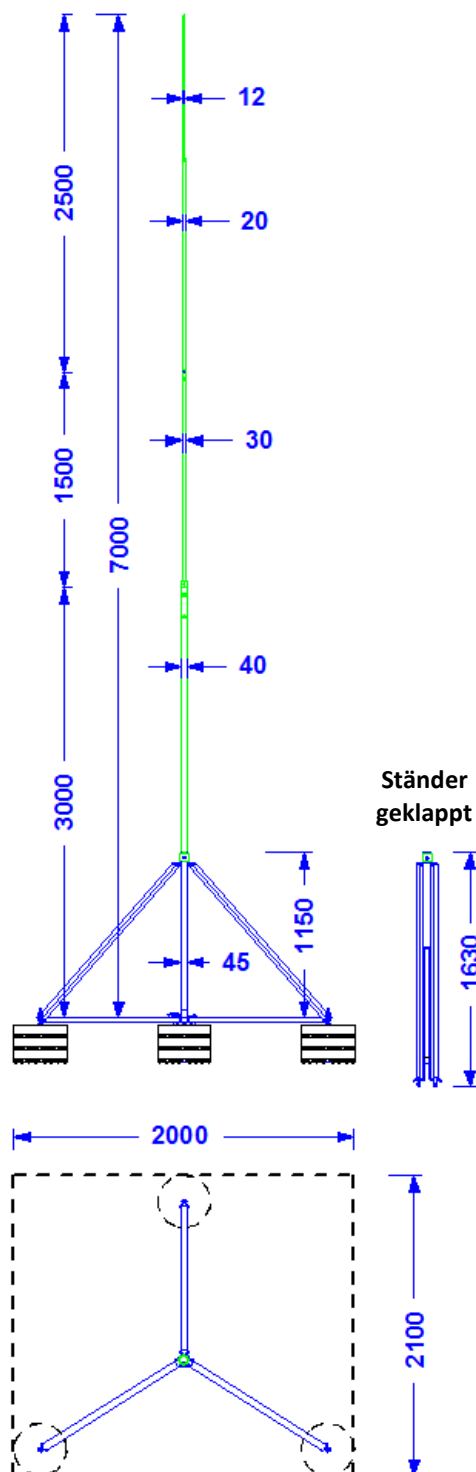

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	40,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	3,00m	Windzone III-IV (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A. 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 183 kg. 4. Flächenbelastung: 43,6 kg/m² 5. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich. 6. Packmaße: 3000mm lang und 200mm Ø Gewicht: 30 kg. 7. Gewicht des Mastes 9,5kg. 8. Gewicht des Ständers 18kg.
Mast Hauptrohr 2	30,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	1,50m		
Mastspitze	1,5m 20mm, 1m 12mm	Aluminiumstangen	2,50m		
Ständersegmente		Edelstahl 1.4301	Stützsegmente: 1525mm Fußsegmente: 1100mm		
Ständer Zentralrohr	45,0mm x 2,0 mm	Edelstahlrohr 1.4301	1150 mm		