


Artikelbeschreibung	Aluminium Fangmast mehrteilig mit 4-Bein Sockel QR System aus Edelstahl. Mit 4 Gewindestangen aus Edelstahl. Höhe des Fangmastes: 9,5m. Gewicht ohne Betonsockel: 48 kg Systemgewicht mit Betonsockeln: 252 kg Für Windzone I – IV Bei Geländekategorie III- IV (max. Böengeschw. 175 km/h)
Artikelnummer	QR 00 16


ZollNr.: 85389099

Die Betonsockel und Unterlegplatten sind nicht Bestandteil des Produktes

Der Fangmast kann von einer Person OHNE Kran aufgerichtet werden!

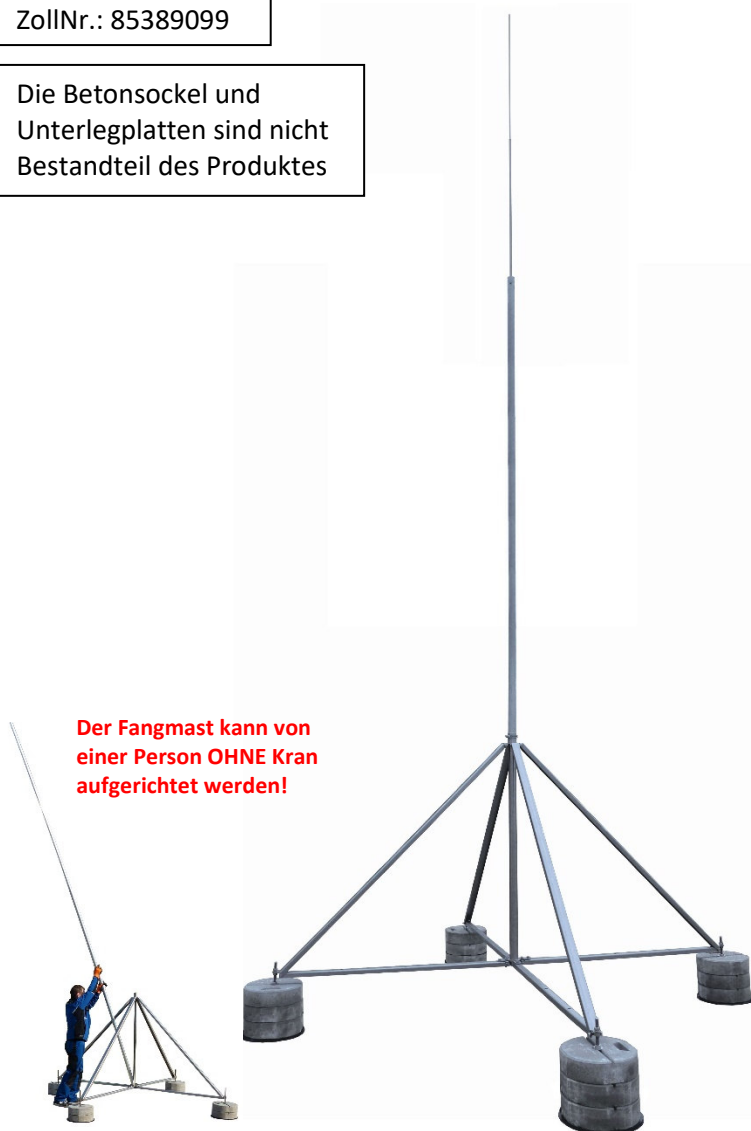

**Ständer
geklappt**

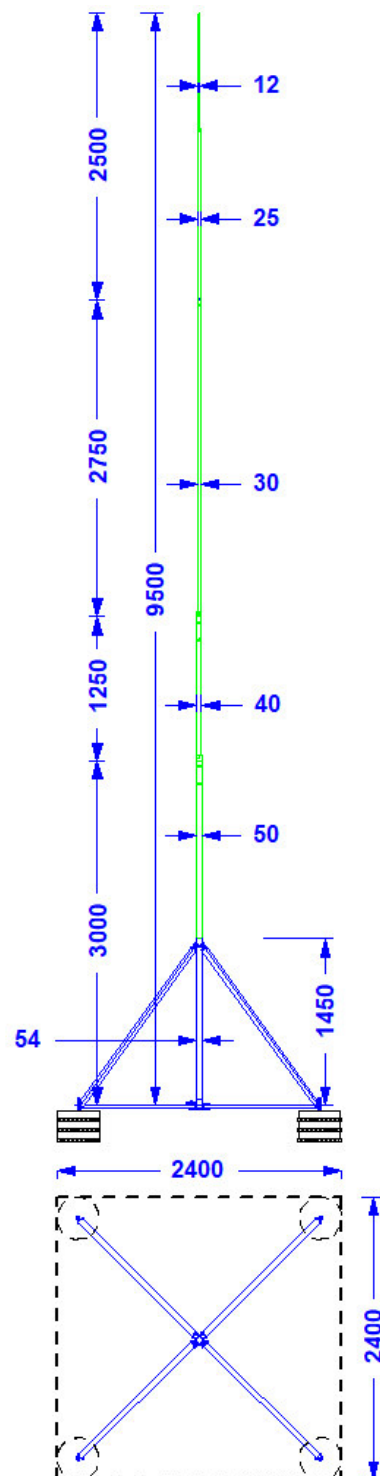

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	50,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	3,00m	Windzone I-IV (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl.
Mast Hauptrohr 2	40,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	1,25m		2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes.
Mast Hauptrohr 3	30,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	2,75m		3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 252 kg.
Mastspitze	1,5m 20mm, 1m 12mm	Aluminiumstangen	2,50m		4. Flächenbelastung: 44 kg/m²
Ständersegmente		Stützsegmente: 50x30x2,5mm Fußsegmente: 50x30x2,5mm	Stützsegmente: 2000mm Fußsegmente: 1435mm		5. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich.
Ständer Zentralrohr	54mm x 1,5 mm	Edelstahlrohr 1.4301	1450 mm		6. Packmaße: 3000mm lang und 200mmØ Gewicht: 48 kg. 7. Gewicht des Mastes 14 kg. 8. Gewicht des Ständers 30 kg.