


Artikelbeschreibung	Firstbügel f. Leitung 8mm, Leitungshöhe 25mm, für Firstziegel Basis 170-240mm, aus Kupfer. Gewicht: 105g Normbezug: DIN EN 62561-4
Artikelnummer	26 07 12

ZollNr.: 85389099

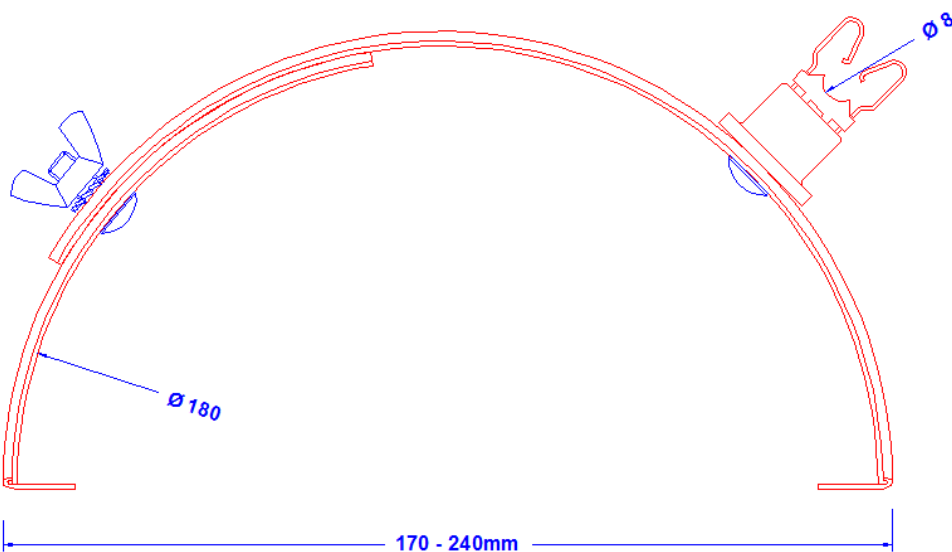

Beschreibung	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Material des Firstbügels	Kupfer
Halter	Edelstahl-Duplohalter, für 8mm Leitung, Leitungshöhe 25mm verkupfert mit Sockel aus Polyamid kupferfarben UV-stabilisiert in höchstmöglicher Form, kaltschlagzäh, halogenfrei.
Flügelmutter	Edelstahl 1.4301 mit Gewinde M6, amerikanische Form
Schrauben + Fächerscheibe (alles Edelstahl)	1 x DIN603M6X17, 1 x DIN603M6X20; 1 x DIN6798A-6,4
Klemmbereich	170-240mm