
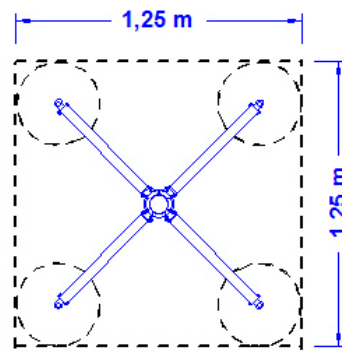
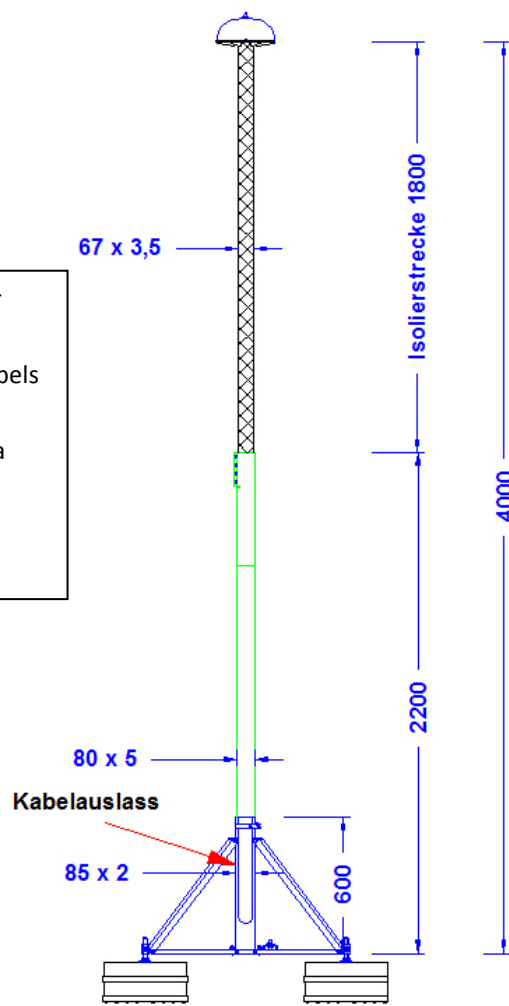


Artikelbeschreibung	4,0m Aluminium - GFK-Rohr-Mast mit Edelstahlständer für innen liegender Leitungsführung für ein Dynasphere-Kabel der Firma Erico (ERITEC® ERICOR) Berechnet für Windzone I – VI Bei Geländekategorie III - IV (Max 175 km/h)
Artikelnummer	48 73 52

ZollNr.: 85389099

Die Mastspitze ist ein Auffangsystem der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR). Der Mast ist für die Innenverlegung eines Kabels der Firma Erico (ERITEC® ERICOR) vorbereitet (beides separat bei der Firma Erico bzw. deren Vertragspartnern beziehbar). Das Kabel führt die Leitung isoliert im Mast.

Das Auffangsystem der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR) und das Kabel (ERITEC® ERICOR) sind NICHT Bestandteil, des Produkts.

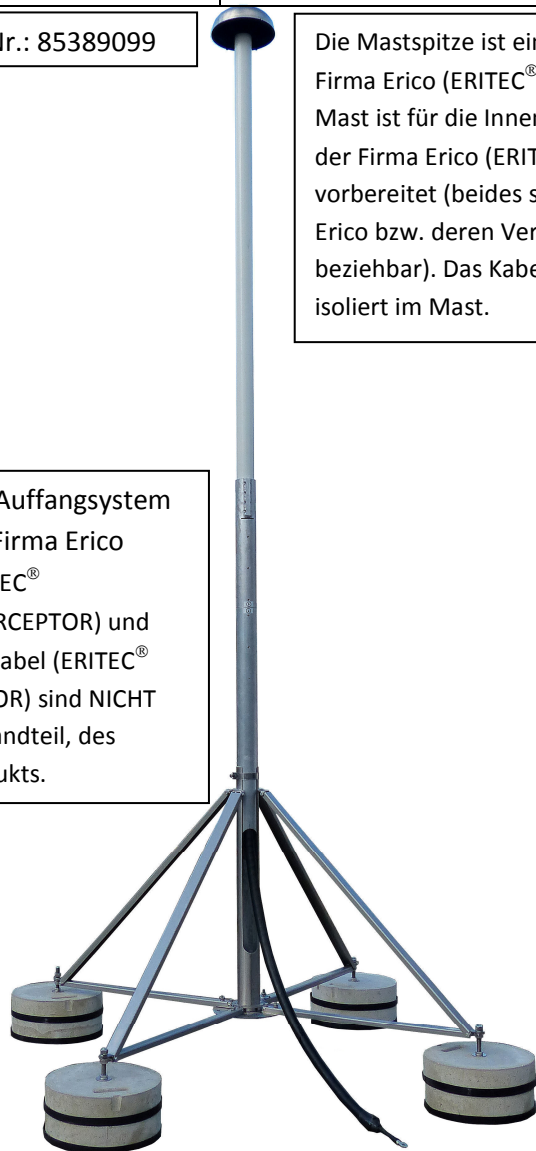

Fläche 1,25 x 1,25m = 1,6 qm

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	80 x 5mm	Aluminium	2,2m	Windzone I-IV bei Geländekategorie III - IV (Nach Euro Code 1 sowie DIN EN 1991 und DIN EN 1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A. 2. Systemgewicht mit Betonsockeln: 153 kg. 3. Flächenbelastung: 98 kg/m² 4. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich. 5. Packmaße:2200 mm lang, Gewicht: 260 kg. 6. Gewicht des Mastes 11 kg. 7. Gewicht des Ständers 10 kg. 8. Gewicht eines Sockelstaples 35 kg
Mastkupplung	80 x 5mm	Aluminium	0,5m		
Mast Hauptrohr 2	67 x 3mm	GFK-Rohr	1,8m		
Mastspitze	Dynasphere Fangeinrichtung der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR)				
Ständersegmente		Stützsegmente: Edelstahl Fußsegmente: Edelstahl	Stützsegmente: 775 mm Fußsegmente: 570 mm		
Ständer Zentralrohr	85,0mm x 2,0 mm	Edelstahlrohr 1.4301 mit Kabelauslass für Dynasphere-Kabel.	600 mm		