
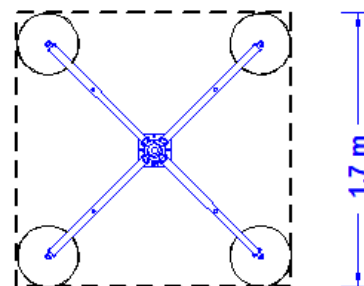
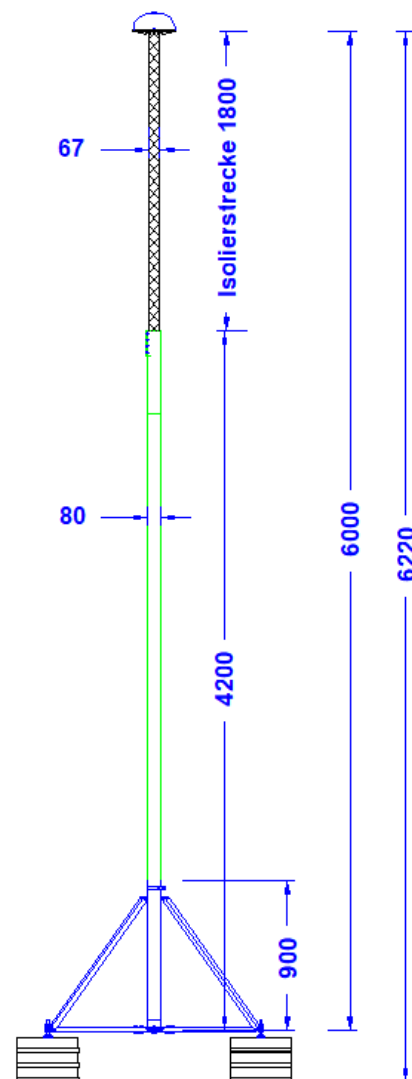



Artikelbeschreibung	6,0m Aluminium - GFK-Rohr-Mast mit Edelstahlständer für innen liegender Leitungsführung für ein Dynasphere-Kabel der Firma Erico (ERITEC® ERICOR) Gewicht: 267 kg Berechnet für Windzone I – II Bei Geländekategorie III - IV (Max 145 km/h)
Artikelnummer	48 73 60

ZollNr.: 85389099

Die Mastspitze ist ein Auffangsystem der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR). Der Mast ist für die Innenverlegung eines Kabels der Firma Erico (ERITEC® ERICOR) vorbereitet (beides separat bei der Firma Erico bzw. deren Vertragspartnern beziehbar). Das Kabel führt die Leitung isoliert im Mast.

Das Auffangsystem der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR) und das Kabel (ERITEC® ERICOR) sind NICHT Bestandteil, des Produkts.

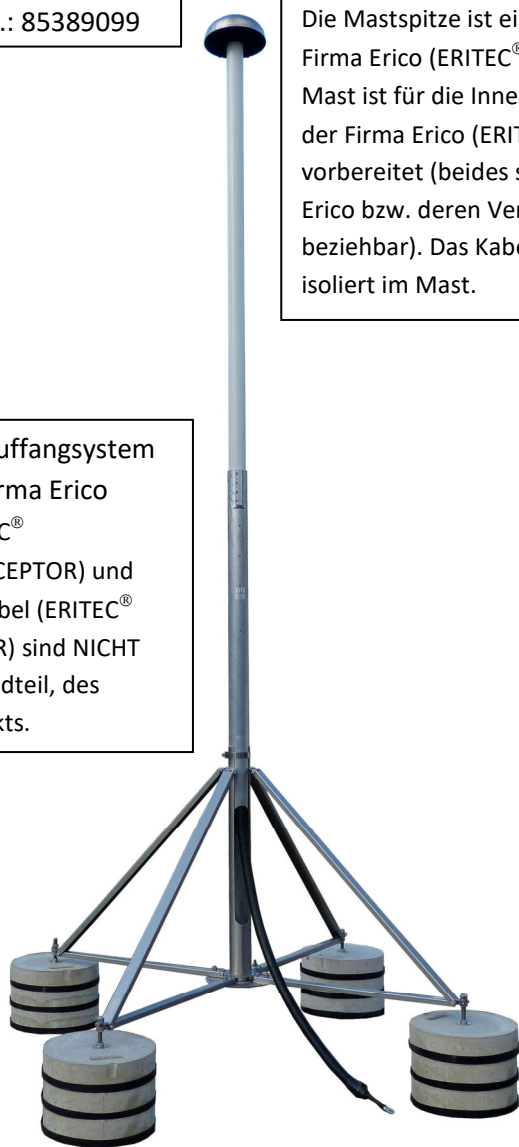

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	80 mm	Aluminium	3,7m	Windzone I-II bei Geländekategorie III - IV (Nach Euro Code 1 sowie DIN EN 1991 und DIN EN 1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl. 2. Systemgewicht mit Betonsockeln: 267 kg. 3. Flächenbelastung: 92 kg/m² 4. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich. 5. Packmaße:4200 mm. Gewicht: 275kg. 6. Gewicht des Mastes 19 kg. 7. Gewicht des Ständers 32 kg. 8. Gewicht eines Sockelstaples 54 kg
Mastkupplung	80mm	Aluminium	0,5m		
Mast Hauptrohr 2	67mm	GFK-Rohr	1,8m		
Mastspitze	Dynasphere Fangeinrichtung der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR)				
Ständersegmente		Edelstahl 1.4301	Stützsegmente: 1200 mm Fußsegmente: 900 mm		
Ständer Zentralrohr	85mm	Edelstahlrohr 1.4301 mit Kabelauslass für Dynasphere-Kabel.	900 mm		