


Artikelbeschreibung	9,0m Aluminium - GFK-Rohr-Mast mit Edelstahlständer für innen liegender Leitungsführung für ein Dynasphere-Kabel der Firma Erico (ERITEC® ERICOR) Gewicht: 338 kg Berechnet für Windzone I – II Bei Geländekategorie III - IV (Max 145 km/h)
Artikelnummer	48 73 72

ZollNr.: 85389099

Die Mastspitze ist ein Auffangsystem der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR). Der Mast ist für die Innenverlegung eines Kabels der Firma Erico (ERITEC® ERICOR) vorbereitet (beides separat bei der Firma Erico bzw. deren Vertragspartnern beziehbar). Das Kabel führt die Leitung isoliert im Mast.

Das Auffangsystem der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR) und das Kabel (ERITEC® ERICOR) sind NICHT Bestandteil, des Produkts.

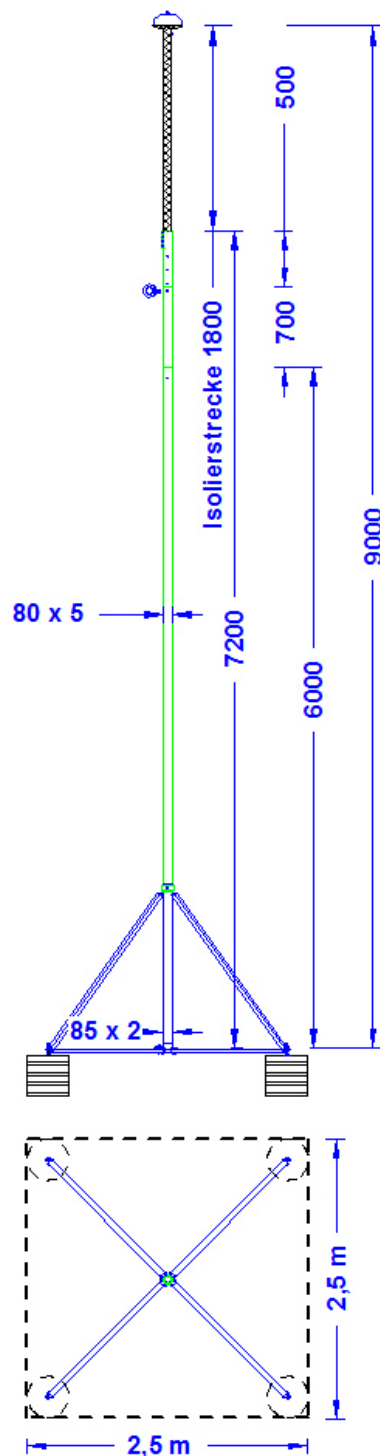

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	80 x 5mm	Aluminium	6,7m	Windzone I-II bei Geländekategorie III - IV (Nach Euro Code 1 sowie DIN EN 1991 und DIN EN 1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A. 2. Systemgewicht mit Betonsockeln: 250 kg. 3. Flächenbelastung: 55 kg/m² 4. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich. 5. Packmaße:6200 mm lang und Gewicht: 338 kg. 6. Gewicht des Mastes 30 kg. 7. Gewicht des Ständers 32 kg. 8. Gewicht eines Sockelstaples 69 kg
Mastkupplung	80 x 5mm	Aluminium	0,5m		
Mast Hauptrohr 2	67 x 3mm	GFK-Rohr	1,8m		
Mastspitze	Dynasphere Fangeinrichtung der Firma Erico (ERITEC® INTERCEPTOR)				
Ständersegmente		Stützsegmente: Edelstahl 1.4301 Fußsegmente: Edelstahl 1.4301	Stützsegmente: 1525 mm Fußsegmente: 1100 mm		
Ständer Zentralrohr	85,0mm x 2,0 mm	Edelstahlrohr V2A mit Kabelauslass für Dynasphere-Kabel.	1150 mm		