

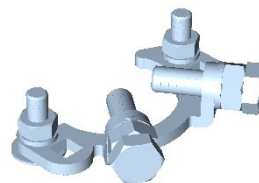


Artikelbeschreibung	QR-Fangmastständer zur freistehenden Aufstellung auf Betonsockel. Mit 4 Sicherungsstreben, für Mastaufnahme 50mm, 1150mm hoch. Mit 4 Gewindestücken. Spreizbreite 2,0m. Zum Aufklappen. Edelstahl. Gewicht: 17,5 kg Systemgewicht: 154 kg (mit Betonsockeln)
Artikelnummer	QR 90 57
ZollNr.: 85389099	

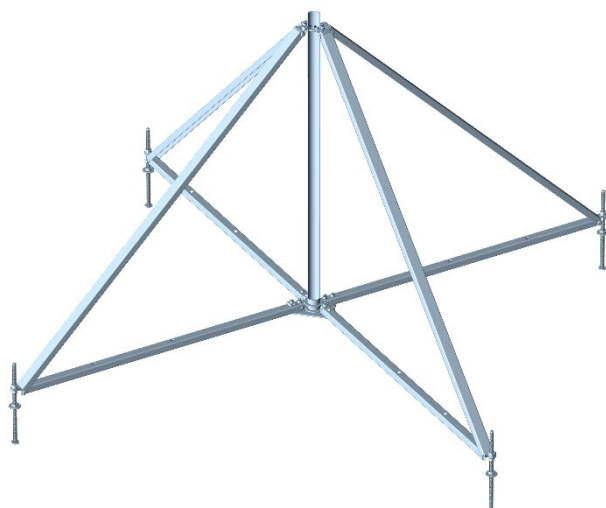

Mastsicherung

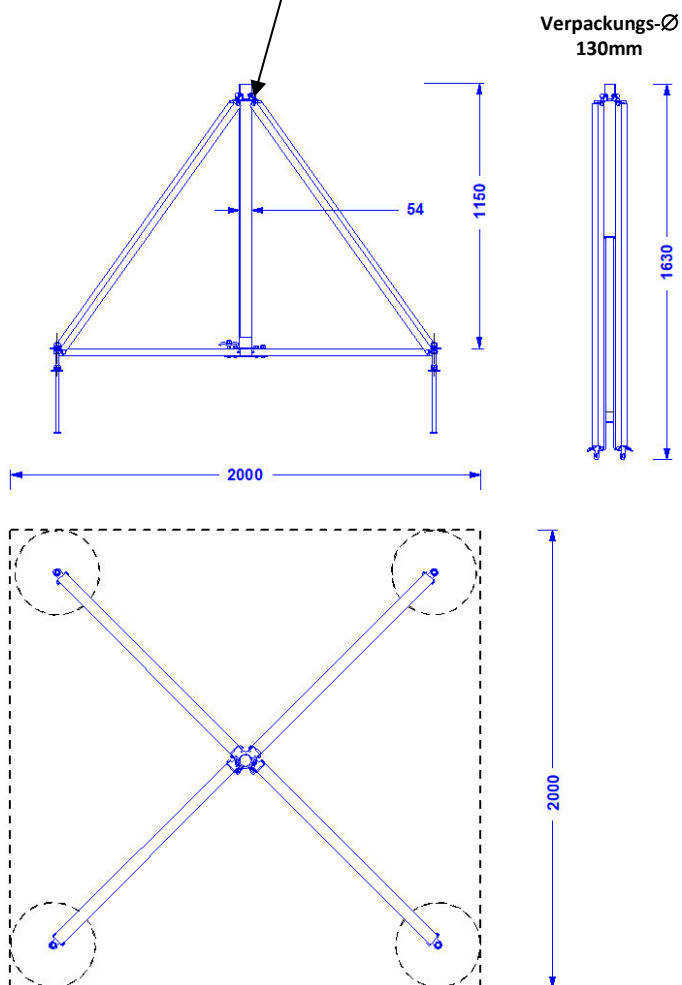

Beschreibung	
Anschluss	Doppelklemme für 8-10mm Leitung aus Edelstahl 1-4301
Mastsicherung	Für Rohr 50/54mm Ø, zum Anbringen nach dem Aufstellen des Mastes, mit zwei Schrauben und Muttern M10 aus Edelstahl 1.4301.
Ständer Zentralrohr	Rohr Ø 54,0mm außen und 50,0mm innen. 1150mm hoch. Mit zwei aufgeschweißten Rosetten und einer Gleitrosette. Edelstahl 1-1301. Auf einer Seite offen zum "Reinklappen" des Fangmastes nach dem Aufstellen des Ständers.
Ständersegmente	4 x Fußsegment 1100mm lang und 4 x Stützsegment 1525mm lang jeweils aus Edelstahl 1-4301
Verschraubungen / Vernietungen (alles Edelstahl)	Schrauben: 9 x DIN603M10; 8 x DIN933M10; 1 x DIN603M10. Muttern: 8 x DIN980M8; 17 x DIN934M10 17 x Federring 10; 8 x Blindniete 6mm
Gewindestücke (alles Edelstahl)	4 x Gewindestück M16 x 390mm mit 2 Muttern DIN934M16, 1 Mutter DIN936M16Flach, 3 Federringe 16mm.