

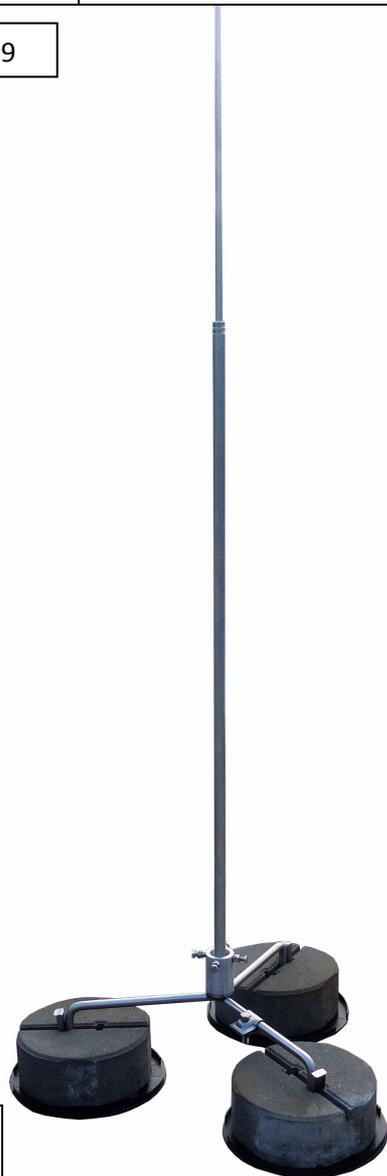


Artikelbeschreibung	Aluminium Fangstange mit geschweißten 3-Bein Sockel aus verzinktem Stahl für drei Betonsockel 8,5 kg. Höhe der Fangstange: 2,5m. Gewicht: 3,7 kg Für Windzone I – VI bei Geländekategorie III - IV
Artikelnummer	48 62 91

ZollNr.: 85389099

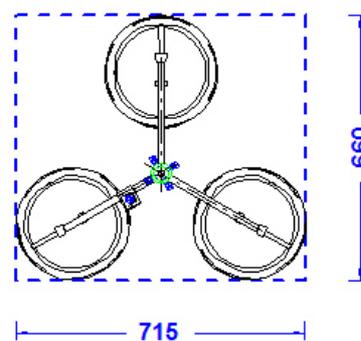

Die Betonsockel und die Unterlegplatten sind nicht Bestandteil des Produktes

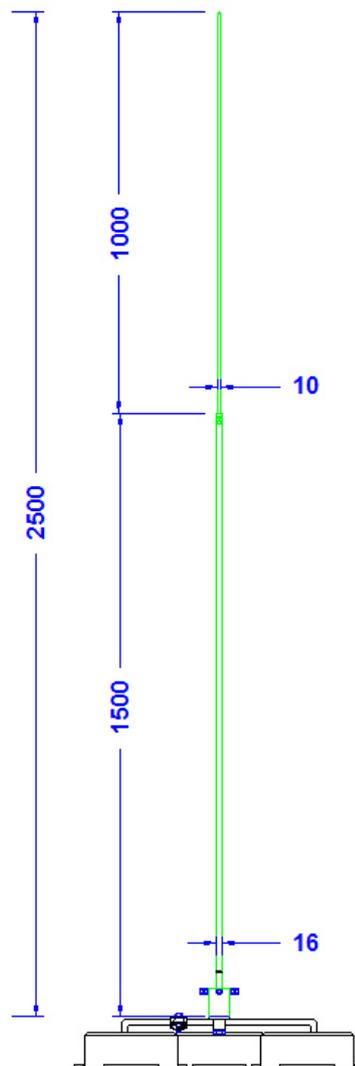

Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Fangstange	1,5m 16mm 1,5m 10mm	Aluminium	2,5m	Windzone I-VI bei Geländekategorie III - IV(Nach Euro Code 1 sowie DIN EN 1991 und DIN EN 1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) bei Geländekategorie III - IV mit max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	<ol style="list-style-type: none"> Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. Systemgewicht mit Betonsockeln: 30 kg. Flächenbelastung:30 kg/m² Anschlußklemme 8-10mm aus Edelstahl, angeklemt. Alle Verschraubungen Edelstahl. Techn. Änderungen vorbehalten.
Ständersegmente		Stahl rund 16mm Ø, feuerverzinkt.			
Ständer Zentralrohr	40mm Außen-Ø für Stangen 16mm Ø	Aluminium mit vier Justierungsschrauben aus Edelstahl.	55mm		