
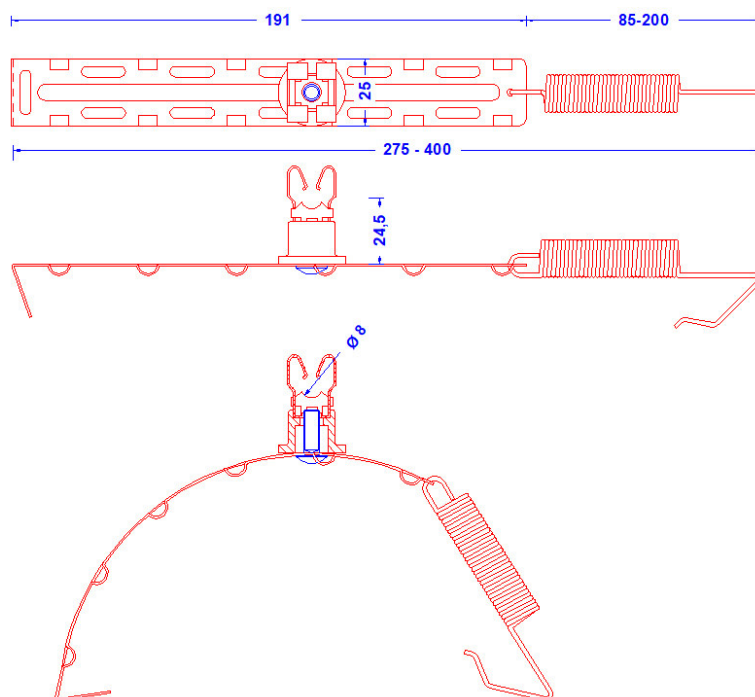


Artikelbeschreibung	Federfirstbügel, mit Edelstahl-Schnapp-Halter 8mm, verkupfert. Leitungsabstand 25mm Spannbereich 170-280mm. Kupfer. Gewicht: 65g Normbezug: DIN EN 62561-4
Artikelnummer	26 81 27

ZollNr.: 85389099

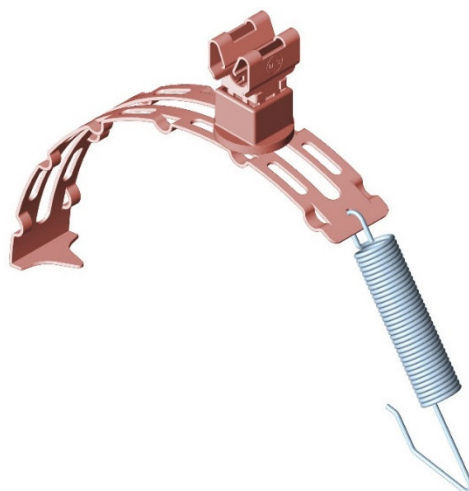

Beschreibung	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Material des Firstbügels	Kupfer
Material des Halters	Federstahl 1.4310, verkupfert
Material der Spannfeder	Federstahl 1.4310
Schraube	1 x DIN603M6X17 Edelstahl
Spannbereich	170-280mm