
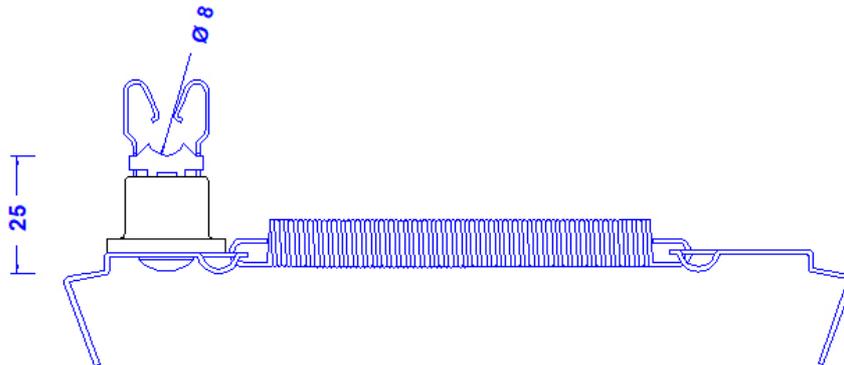
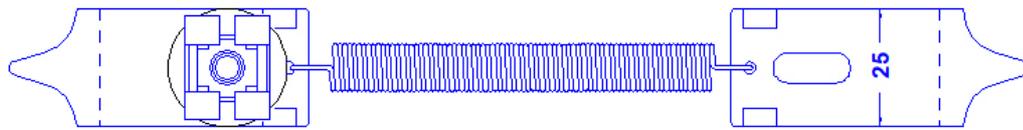


| | |
|----------------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Federfirstbügel, mit VA-Schnapp-Halter 8mm.Leitungsabstand 25mm. Spannbereich 170-280mm. Edelstahl Gewicht: 74g Normbezug: DIN EN 62561-4 |
| Artikelnummer | 26 98 05 |

ZollNr.: 85389099

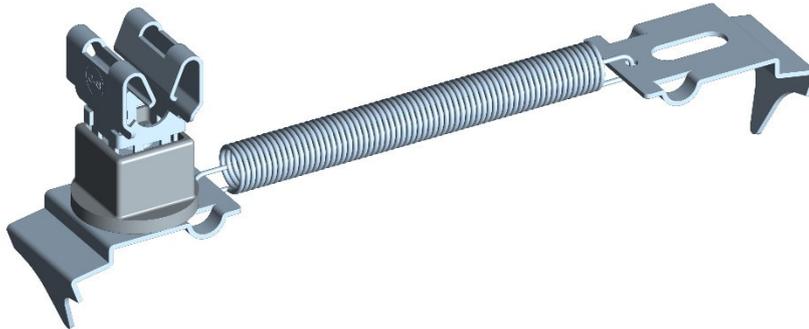

| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten. |
| Material des Firstbügels | Edelstahl 1.4301 |
| Material des Halters | Federstahl 1.4310 und Polyamid silberfarben. UV-Stabilisiert in höchstmöglicher Form, halogenfrei. |
| Material der Spannfeder | Federstahl 1.4310 |
| Schraube | 1 x DIN603M6X17 Edelstahl |
| Spannbereich | 170-280mm |