


|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Artikelbeschreibung</b> | Federfirstbügel, mit Edelstahl-Schnapp-Halter<br>8mm.Leitungsabstand 25mm<br>Spannbereich 170-280mm. Edelstahl<br>Gewicht: 75g<br>Normbezug: DIN EN 62561-4 |
| <b>Artikelnummer</b>       | <b>26 81 17</b>   |

ZollNr.: 85389099

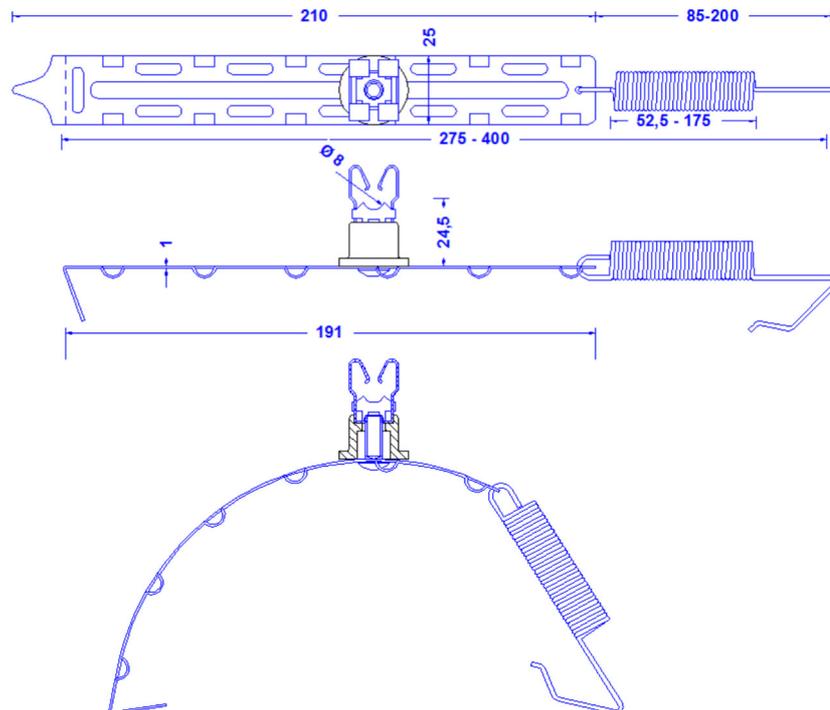

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten. |
| Material des Firstbügels | Edelstahl 1.4301   |
| Material des Halters     | Federstahl 1.4310  |
| Material der Spannfeder  | Federstahl 1.4310  |
| Schraube                 | 1 x DIN603M6X17 Edelstahl  |
| Spannbereich             | 170-280mm  |