


Artikelbeschreibung	Firstbügel f. Leitung .8mm, Leitungshöhe 40mm, für Firstziegel Basis 190-300mm, aus V2A. Gewicht: 123,00g Normbezug: DIN EN 62561-4
Artikelnummer	26 12 10

ZollNr.: 85389099

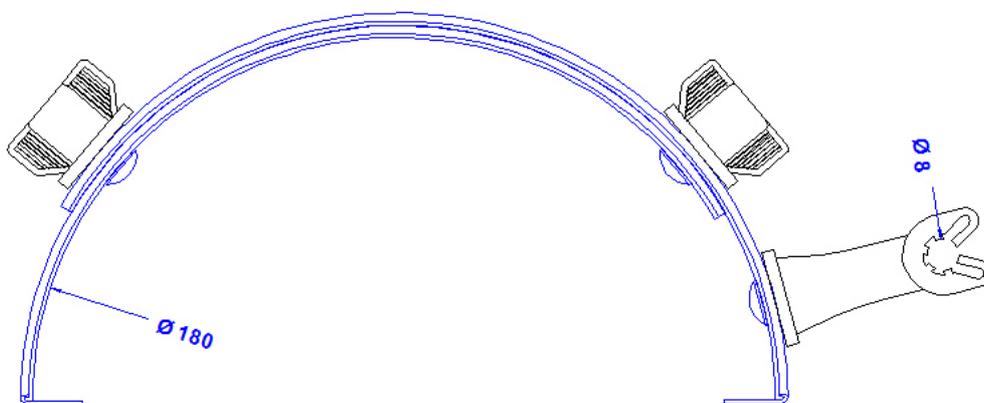

Beschreibung	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Material des Firstbügels	V2A 4301
Material des Halters	Polyamid Typ B80 grau (RAL7000). UV-Stabilisiert in höchstmöglicher Form, halogenfrei.
Flügelmuttern	Nylon (grau) glasfaserverstärkt mit Gewinde M6
Schrauben/Fächerscheibe	3 x DIN603M6X17A2
Klemmbereich	190-300mm