


|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelbeschreibung</b> | Überbrückungsseil 400mm lang,<br>Querschnitt 16mm <sup>2</sup> , isoliert, mit<br>zwei Aluminiumschuhen, mit<br>Bohrungen auf beiden Seiten.<br>Isolierung aus schwarzem Gummi.<br>Seele Kupfer.<br>Gewicht: 87g<br>Normbezug DIN EN 62561-1 |
| <b>Artikelnummer</b>       | <b>41 11 20</b>                                                                                                                                                                                                                              |

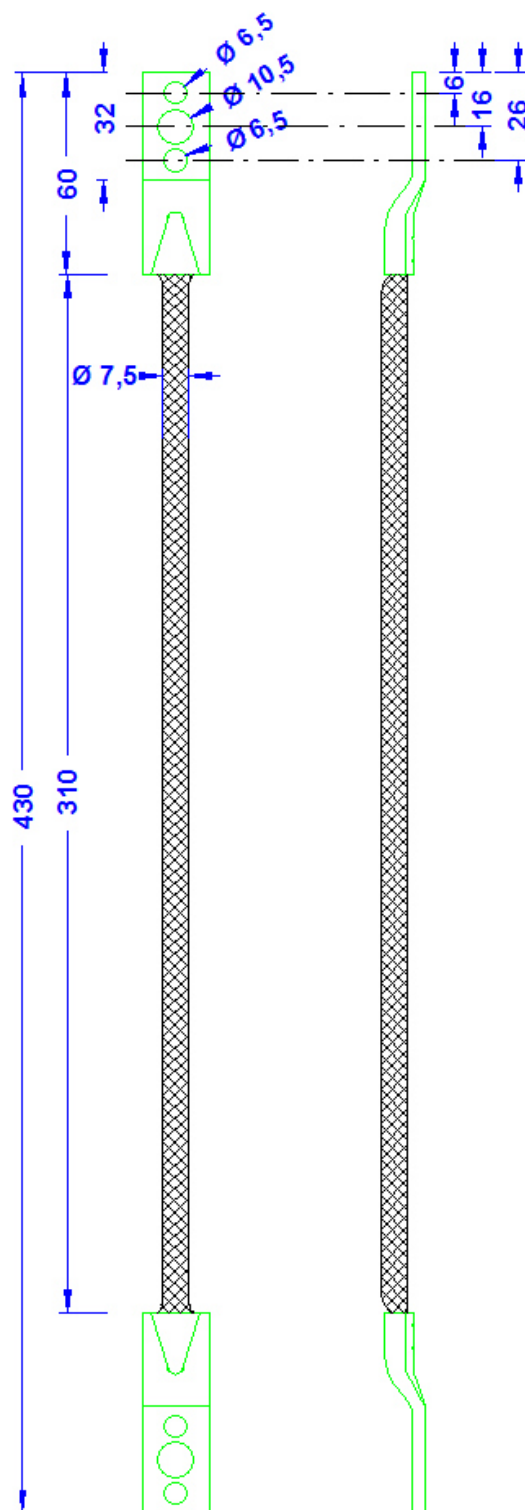

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>            |                                           |
| <b>Material der Isolierung</b> | Gummi, schwarz                            |
| <b>Material der Seilseele</b>  | Kupfer mit 16mm <sup>2</sup> Querschnitt. |
| <b>Material der Hülsen</b>     | Aluminiumblech                            |