

<b>Artikelbeschreibung</b>	FE-VA-AL Fangmast, 22,0m Höhe, 5-teilig. Mit 2,5m Aluminium-Spitze. Gewicht: 295 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>48 43 87</b>


ZollNr.: 85389099

Der Fangmast ist eine Hybrid-Konstruktion aus Aluminium, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.

Die Mastspitze aus Aluminium wird mit dem Mastoberteil aus Edelstahl verschraubt. Das Edelstahlrohr wird mit dem feuerverzinkten Stahlrohr ebenfalls verschraubt. Die untern drei Mastteile (3,0m + 4,3m + 7,6m) werden jeweils aufeinander gesteckt und halten durch ihre konische Form durch die Schwerkraft zusammen.

**Es ist sehr wichtig darauf zu achten, dass die drei unteren Mastteile richtig aufeinander gesteckt werden, da der Mast sonst nicht stabil und auch nicht gerade ist!**

Transportlänge: 7,60m

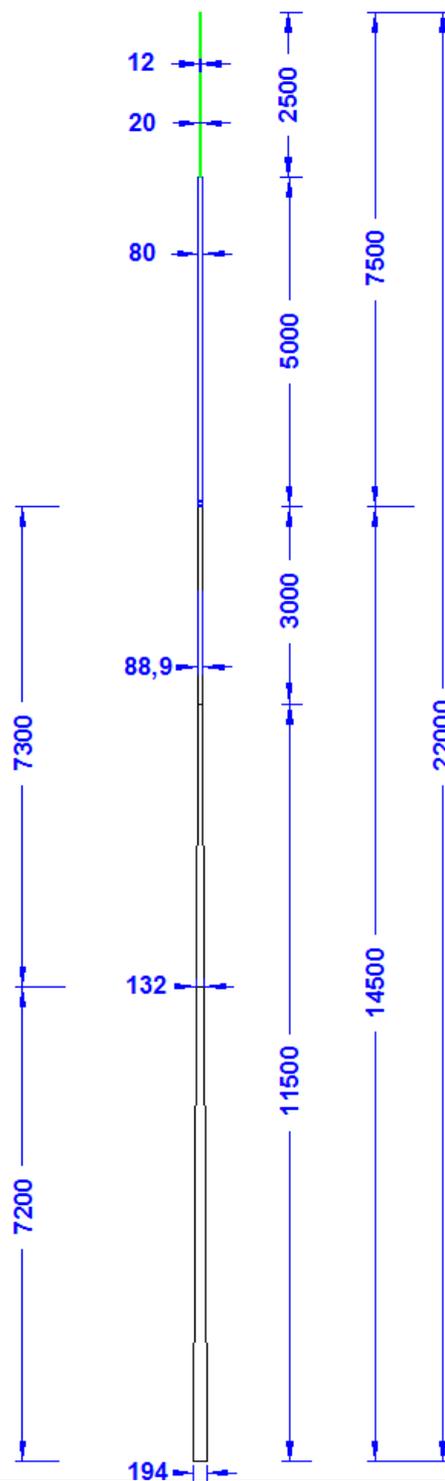

<b>Beschreibung</b>	<b>RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006):</b> Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
<b>Mastspitze</b>	1,5m ALU-Stange 20mm Ø; 1,0m ALU-Stange 12mm Ø, verpresst. Alles aus Aluminium ALMGSI0,5.
<b>Mastoberteil</b>	5,0m Edelstahlrohr, 80mm Ø, 1.4301.
<b>Mastunterteil 1</b>	3,0m Rohr aus feuerverzinktem Stahl. 88,9mm Ø
<b>Mastunterteil 2</b>	7,3m Rohr aus feuerverzinktem Stahl, von 132mm auf 88,9mm Ø verjüngt.
<b>Mastunterteil 3</b>	7,2m Rohr aus feuerverzinktem Stahl, von 194mm auf 132mm Ø verjüngt
<b>Schrauben/Federringe (alles Edelstahl)</b>	2 x DIN933M10x20, 1 x DIN933M8x10/ 2 x Federring 10mm, 1 x Federring 8mm.