


<b>Artikelbeschreibung</b>	Isoliermast, 5,0m lang 40mm Ø, bestehend massivem GFK-Unterteil + Edelstahlrohr + Aluminiumspitze. Mit Anschlusschelle für Draht Ø 8 - 10mm aus Edelstahl. <b>Gewicht: 7,4 kg</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>68 05 44</b>

ZollNr.: 85389099

Transportlänge: 2,2m

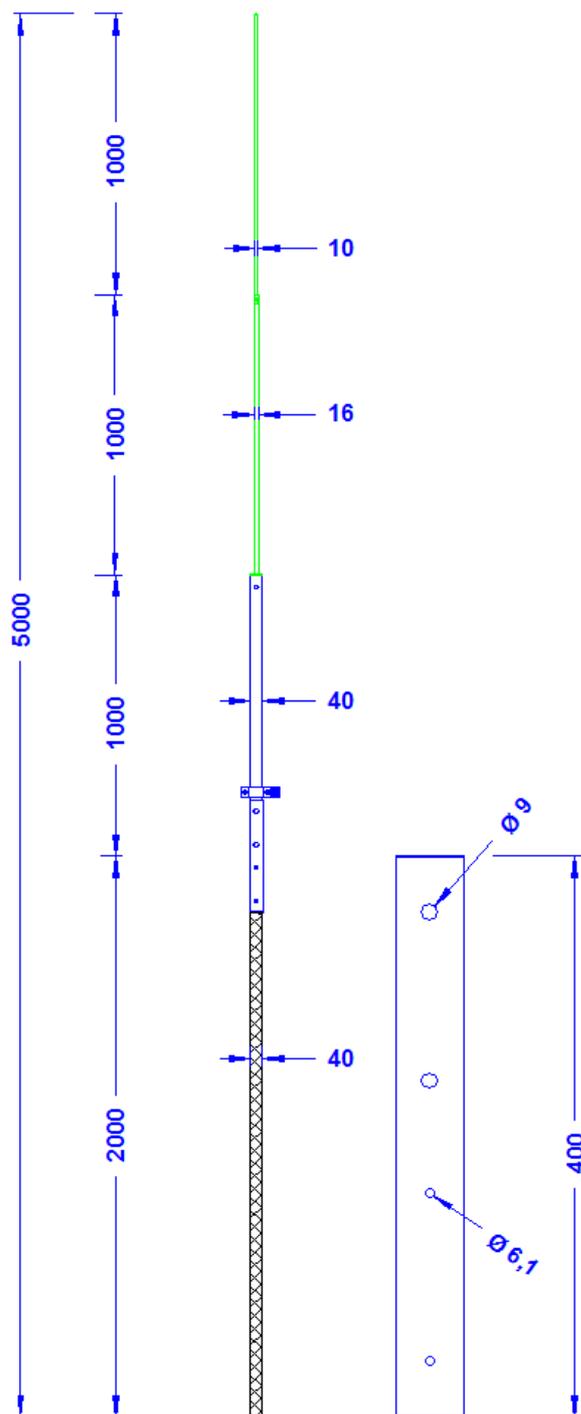

Beschreibung	
<b>Mastspitze</b>	Fangstange 16mm Ø auf 10mm verjüngt, 2m lang, aus Aluminium. Steckbar, mit Schraube fixiert.
<b>Mastoberteil</b>	Edelstahlrohr 1-4301, 40 x 3mm Ø, 1,0m.
<b>Verbindungsmuffe</b>	Edelstahlrohr 1-4301 mit 48,3mm Ø und 400mm Länge. Vernietet und verschraubt.
<b>Mastunterteil</b>	GFK-Stab 40mm Ø, 2,0m. Steckbar, mit Schraube fixiert.
<b>Schrauben/Nieten/Federringe (alles Edelstahl)</b>	3 x DIN933M8X10/ 2 x Blindniete 6x12/ 3 x Federring 8mm
<b>Verbindungsschelle</b>	Leitungsschelle 1 1/4 Zoll, mit Mini-Universalklemme für 6-10mm Ø Leitung. Alles Edelstahl 1.4301.