


Artikelbeschreibung

QR-Fangmastständer zur frei stehenden Aufstellung auf Betonsockel. Mit 4 Sicherungsstreben, für Mastaufnahme 50mm, 600mm hoch. Spreizbreite 1,0m. Zum Aufklappen. Edelstahl.
Gewicht: 8,0 kg
Systemgewicht: 144 kg (mit Betonsockeln)

Artikelnummer


QR 67 21

ZollNr.: 85389099

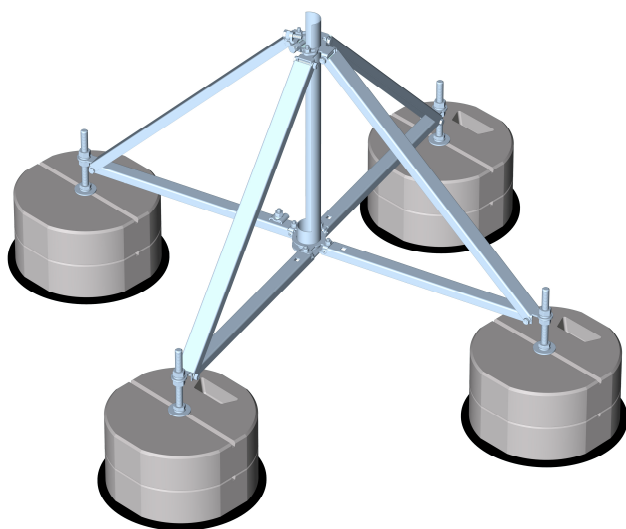


Fertig aufgestellter Fangmastständer mit vier Gewindestücken und acht 17 kg Betonsockeln.

Die Betonsockel, Unterlegplatten und Gewindestücke sind NICHT Bestandteil des Produktes.

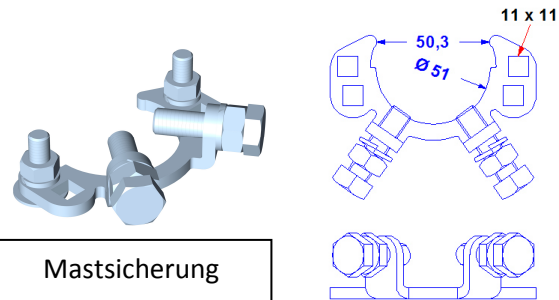


Mastsicherung

Verpackungs-Ø
130mm

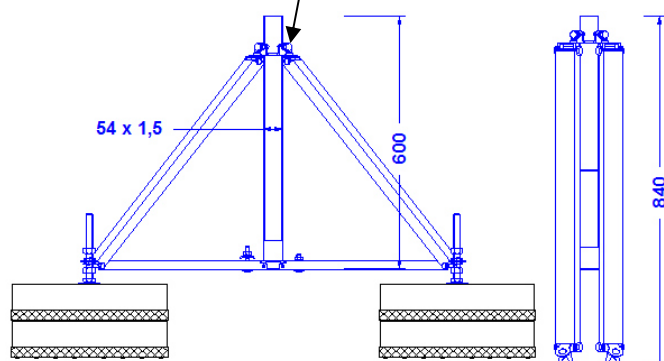

1,25 m

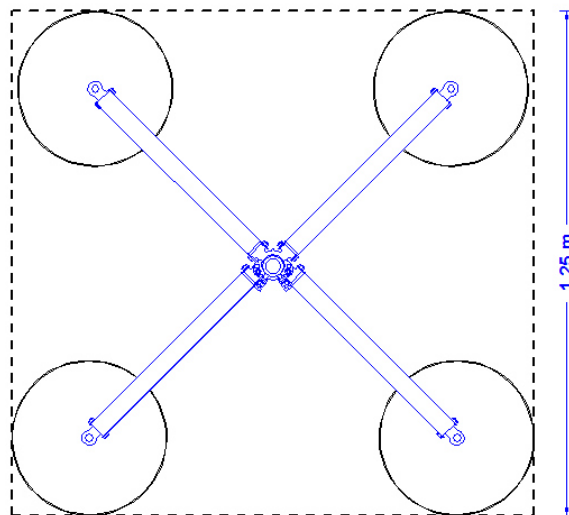

Beschreibung

Anschluss

Doppelklemme für 8-10mm Leitung aus Edelstahl 1-4301

Mastsicherung

Für Rohr 50/54mm Ø, zum Anbringen nach dem Aufstellen des Mastes, mit zwei Schrauben und Muttern M10 aus Edelstahl 1.4301.

Ständer Zentralrohr

Rohr Ø 54,0mm außen und 50,0mm innen. 600mm hoch. Mit zwei aufgeschweißten Rosetten und einer Gleitrosette. Edelstahl 1-1301. Auf einer Seite offen zum "Reinklappen" des Fangmastes nach dem Aufstellen des Ständers.

Ständersegmente

4 x Fußsegment 570mm lang und 4 x Stützsegment 775mm lang jeweils aus Edelstahl 1-4301

Verschraubungen / Vernietungen (alles Edelstahl)

Schrauben: 4 x DIN933M8X30; 8x DIN933M8X50; 1 x DIN603M10x50.
Muttern: 8 x DIN980M8; 1 x DIN934M10.
1x Federring 10. 4 x Fächerscheibe DIN6798A-8,4. 8 x Blindniete 6 x 12