


<b>Artikelbeschreibung</b>	Betoniert Flachdach-Leitungsstütze, mit 3 Gewinden M6, ohne Überleger, mit Boden aus Bio-Basierten Kunststoffen. Moosgrün (RAL6005). Gewicht: 875g
<b>Artikelnummer</b>	45 57 16

**DIN EN 62561-4:**

„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“

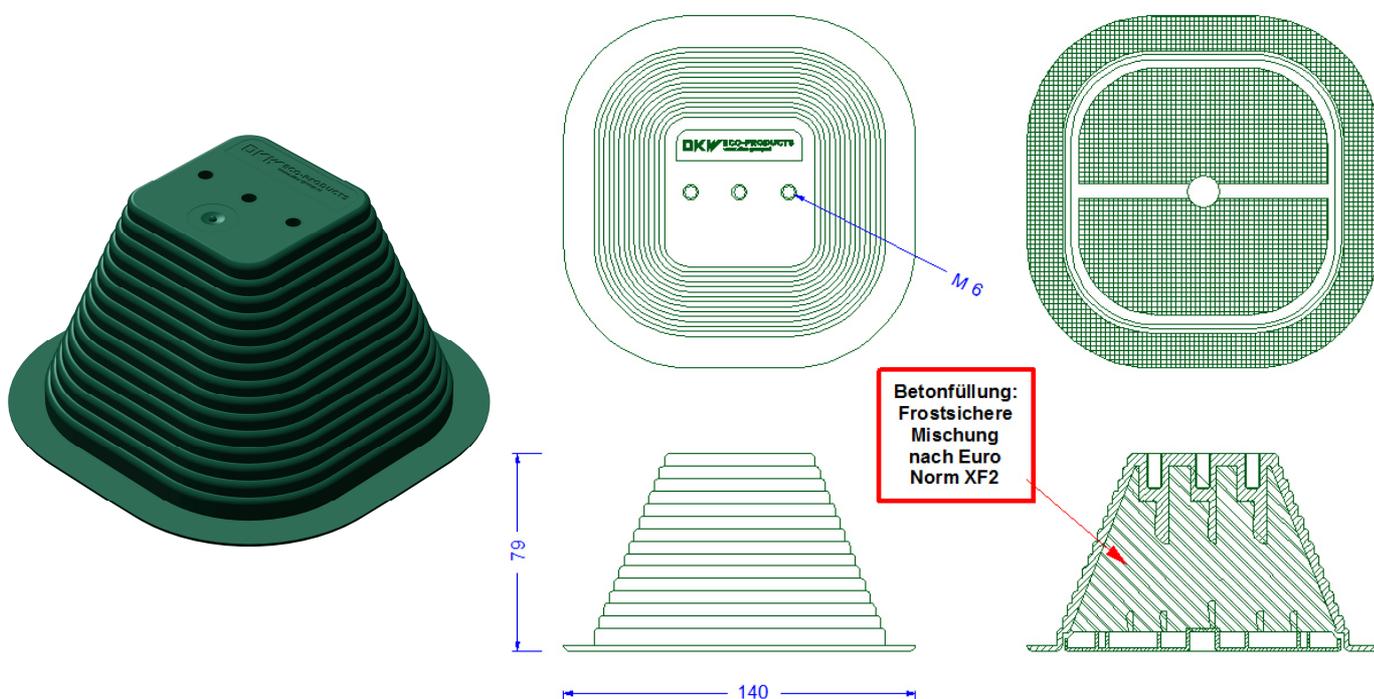

ZollNr.: 85389099

<b>Beschreibung</b>	
<b>Gewicht</b>	875g
<b>Gewinde</b>	3 x M6 im Oberteil der Stütze.
<b>Material der Kappe und des Deckels</b>	Bio-Basiertes Polypropylen, moosgrün (RAL6005), kaltschlagzäh und halogenfrei. UV-Stabilisiert.
<b>Betonfüllung</b>	Frostbeständiger Beton nach Euro Norm XF2.