


Artikelbeschreibung	Betoniert Flachdach-Leitungsstütze, mit 3 Gewinden M6, ohne Überleger, ohne Boden . Aus bio-basierten Kunststoffen (33% bio-basierter Kohlenstoffanteil). Moosgrün. Gewicht: 870g
Artikelnummer	45 55 16

DIN EN 62561-4:

„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“

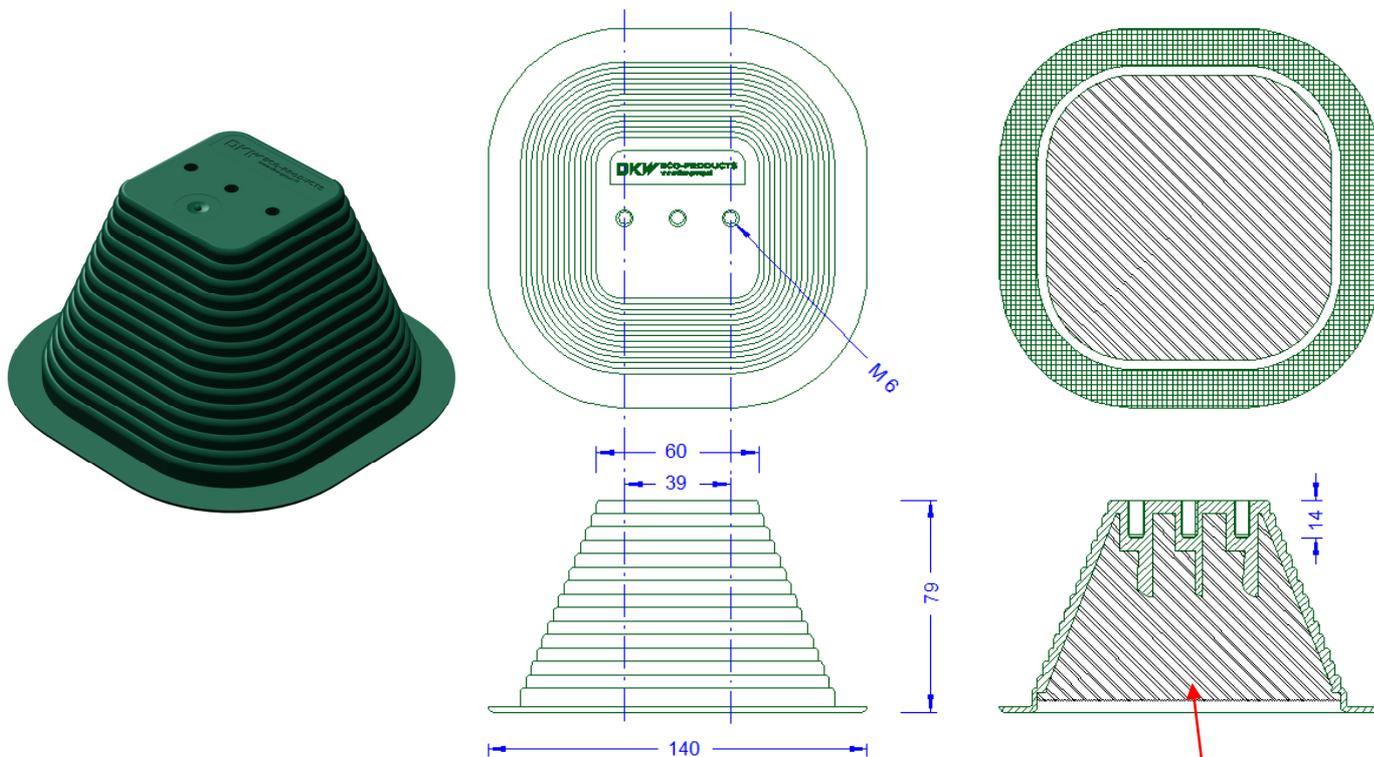

**Betonfüllung:
Frostsichere
Mischung
nach Euro
Norm XF2**

ZollNr.: 85389099

Beschreibung	
Gewicht	870g
Gewinde	3 x M6 im Oberteil der Stütze.
Material der Kappe	Bio-basiertes Polypropylen (33% bio-basierter Kohlenstoffanteil), moosgrün (RAL6005), kaltschlagzäh und halogenfrei. UV-stabilisiert.
Beton	1kg frostbeständiger Beton nach Euro Norm XF2.