


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelbeschreibung</b> | Aluminium Fangmast mehrteilig mit 3-Bein<br>Sockel QR System aus Edelstahl. Mit 3<br>Gewindestangen aus Edelstahl. Höhe des<br>Fangmastes: 8,0m.<br>Gewicht: 32kg<br><br><b>Für Windzone I – II</b><br><b>Bei Geländekategorie III- IV</b><br><b>(max. Böengeschw. 145 km/h)</b> |
| <b>Artikelnummer</b>       | <b>QR 00 09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ZollNr.: 85389099

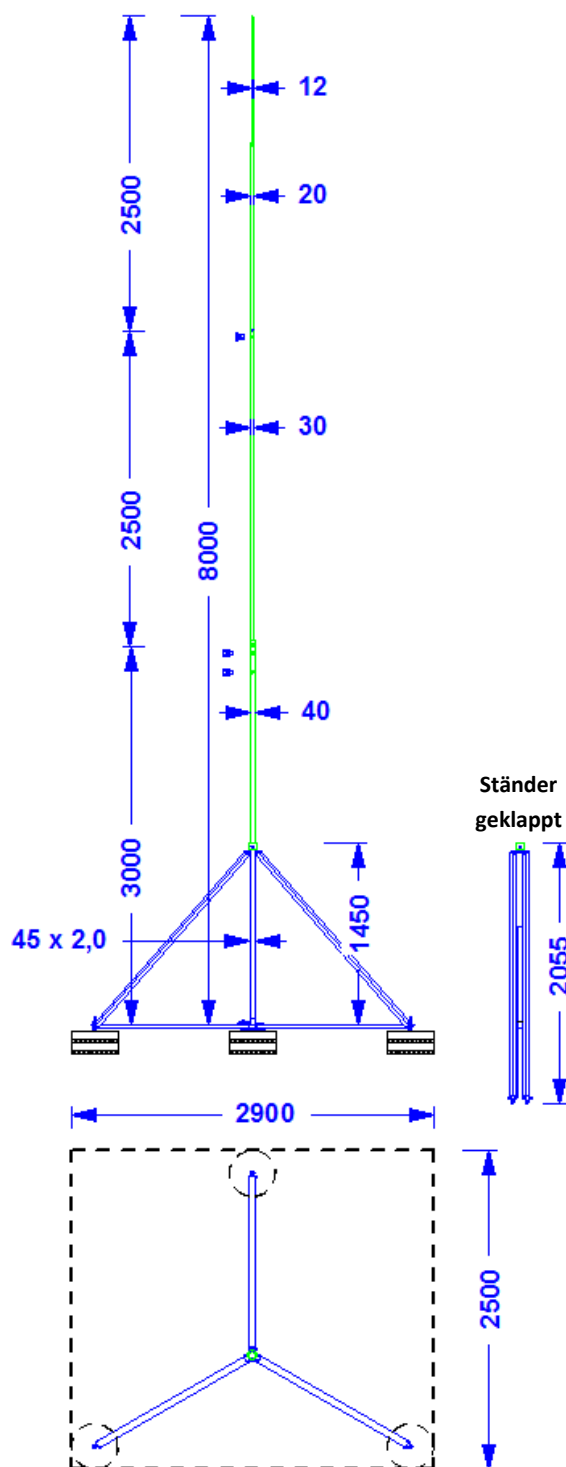

| Beschreibung        | Ø                  | Material                                                     | Längen                                             | Windlast                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bemerkungen                                                                                                               |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mast Hauptrohr 1    | 40,0mm x 5,0mm     | Aluminiumrohr                                                | 3,00m                                              | Windzone I-II (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit)<br>Max. Böengeschw. 145 km/h.<br>Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN.<br>Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen. | 1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A.                                                                                |
| Mast Hauptrohr 2    | 30,0mm x 5,0mm     | Aluminiumrohr                                                | 2,50m                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind <b>nicht</b> Bestandteil des Produktes.                                      |
| Mastspitze          | 1,5m 20mm, 1m 12mm | Aluminiumstangen                                             | 2,50m                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 133 kg.                                                                                |
| Ständersegmente     |                    | Stützsegmente:<br>50x30x2,5mm<br>Fußsegmente:<br>50x30x2,5mm | Stützsegmente:<br>2000mm<br>Fußsegmente:<br>1435mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Flächenbelastung: 22 kg/m²                                                                                             |
|                     |                    |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich.                                                                                  |
| Ständer Zentralrohr | 45,0mm x 2,0 mm    | Edelstahlrohr V2A                                            | 1450 mm                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. Packmaße: 3000mm lang und 200mmØ Gewicht: 32 kg.<br>7. Gewicht des Mastes 10,0 kg.<br>8. Gewicht des Ständers 19,6 kg. |