

Artikelbeschreibung

Fangmastständer zum aufklappen, zur frei stehenden Aufstellung auf Betonsockel. Mit 8 Sicherungsstreben, für Mastaufnahme 40mm, 158mm hoch. Durchmesser 105cm. Aluminium.
Gewicht: 4,7 kg

Artikelnummer


75 01 04

ZollNr.: 85389099


Für Fangmaste mit einer Gesamthöhe von maximal 8,0m.

Der Fangmastständer wird durch das Drehen der Beine nach unten entfaltet!

Neigungsausgleich bis 5° durch Verstellen der zentralen Schrauben möglich!

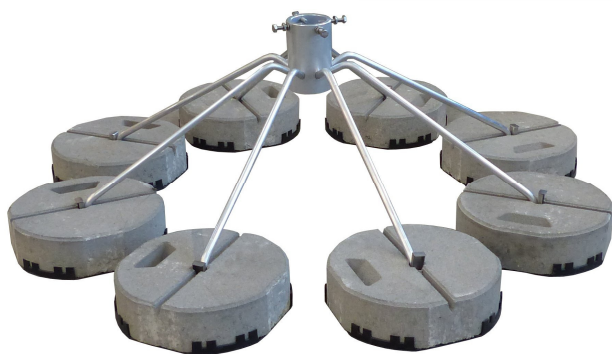

Fertig aufgestellter Fangmastständer für Betonsockeln mit Keiltechnik.
Die Betonsockel und Unterlegplatten sind **NICHT** Bestandteil des Produktes.

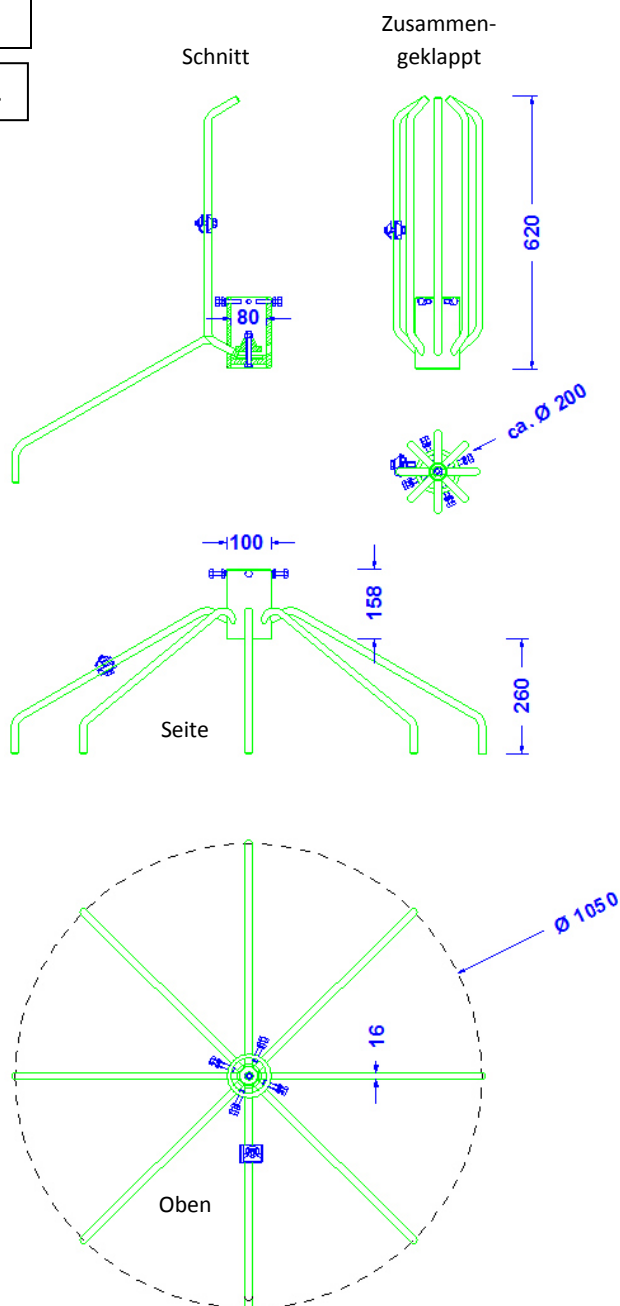

Beschreibung

RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.

Anschluß

Universalklemme für 8-10mm Leitung aus Edelstahl 1-4301

Ständer Zentralrohr

100mm Ø, Aluminium. 158mm lang.

Ständersegmente

Stangen 16mm Ø. Aluminium.

Verschraubung (alles Edelstahl)

Schrauben: 4 x DIN933M10X60; 1 x DIN933M10X70; Muttern: 4 x DIN936M10 flach; 1 x DIN934M10; Federringe: 4 x 5 x 10mm