
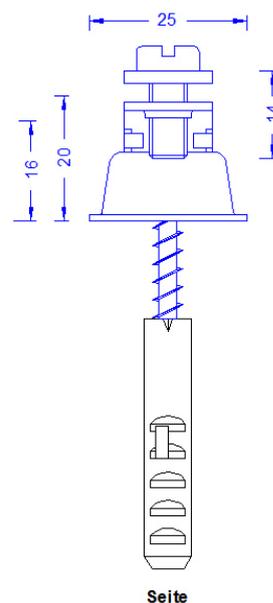
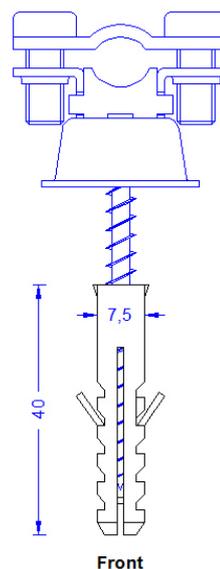
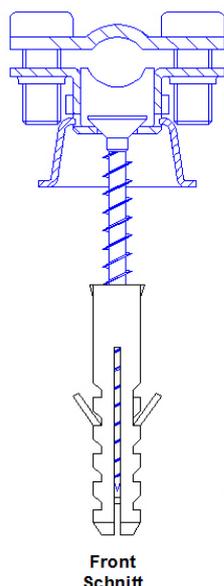


<b>Artikelbeschreibung</b>	VA-Leitungshalter für Leitung 8mm, freilaufend. Leitungshöhe 18mm, mit VA-Sockel und VA-Kombischlitzschrauben. Mit Dübel und Schraube. Gewicht: 31g Normbezug: DIN EN 62561-4
<b>Artikelnummer</b>	<b>10 08 10</b>

ZollNr.: 85389099



<b>Beschreibung</b>	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
<b>Halter</b>	Leitungshalter für 8mm Leitung, für freilaufende Leitungsführung, mit Gewinde M6 aus Edelstahl 1 4301, mit 2-Schrauben-Überleger, mit 2 Kombischlitzschrauben M6X14 aus Edelstahl.
<b>Sockel</b>	Mit Einrastung für VA-Halter, mit 8,5mm Bohrung, 10mm hoch. Aus silberfarbenen Polyamid, UV beständig und kaltschlagzäh. Halogenfrei.
<b>Dübel/Schraube</b>	Dübel 8x40mm/ Seko-Schraube 5x60mm Edelstahl.