
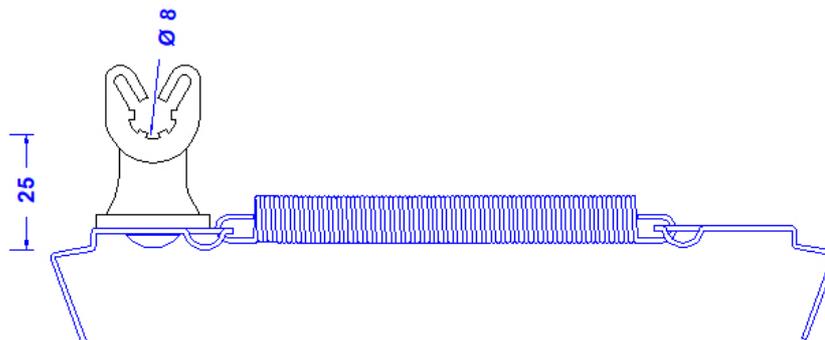
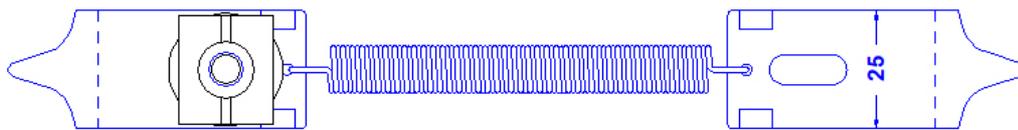


<b>Artikelbeschreibung</b>	Federfirstbügel, mit Nylon-Duplo-Halter 8mm. Leitungsabstand 25mm Spannbereich 170-280mm. Edelstahl Gewicht: 70g Normbezug: DIN EN 62561-4
<b>Artikelnummer</b>	<b>26 98 01</b>

ZollNr.: 85389099

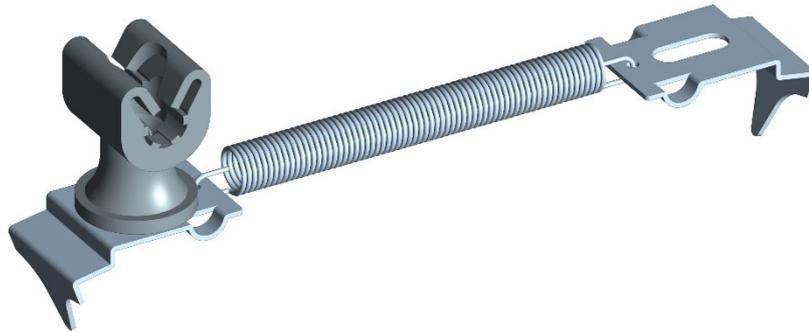

<b>Beschreibung</b>	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Material des Firstbügels	Edelstahl 1.4301
Material des Halters	Polyamid grau (RAL7000). UV-Stabilisiert in höchstmöglicher Form, halogenfrei.
Material der Spannfeder	Federstahl 1.4310
Schraube	1 x DIN603M6X17 Edelstahl
Spannbereich	170-280mm