
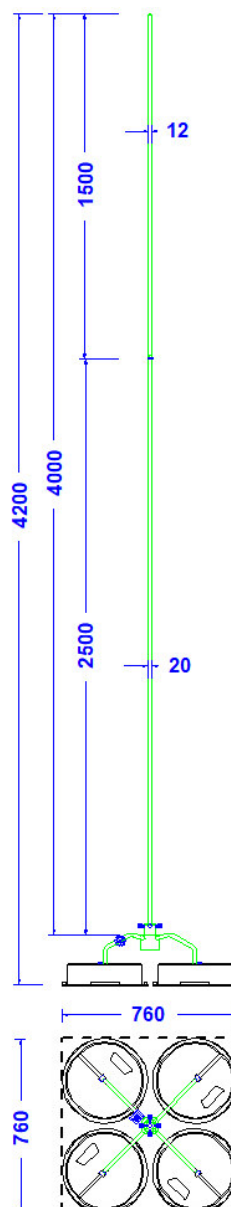


Artikelbeschreibung	Aluminium Fangstange mit 4-Bein Twister Ständer aus Aluminium, für drei Betonsockel 17 kg. Höhe des Fangmastes: 4,0m. Gewicht: 4,6 Kg; Systemgewicht: 73 kg Für Windzone I – IV Bei Geländekategorie III- IV (max. Böengeschw. 175 km/h)
Artikelnummer	75 03 05


ZollNr.: 85389099

Transportlänge: 2,5m

**Die Betonsockel und
deren Unterleger sind
nicht Bestandteil des
Produktes!**

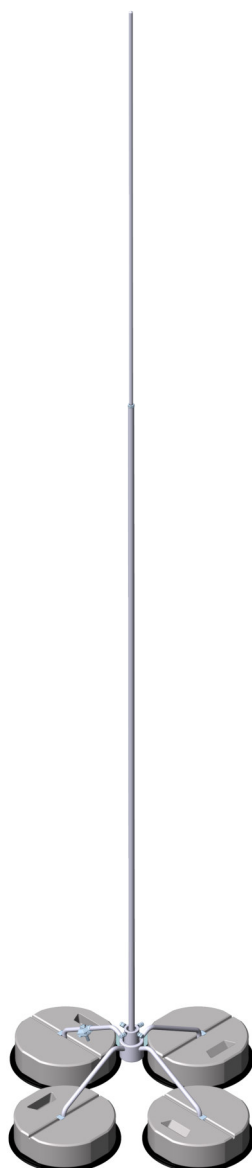

Ständer geklappt



Ständer offen

Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Fangstange	20mm, 12mm	Aluminium- stangen	1 x 2,5m 1 x 1,5m	Windzone I-VI (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl. 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 73 kg. 4. Flächenbelastung: 73 kg/m ² 5. Anschlußklemme 8-10mm aus Edelstahl angeklemt. 6. Techn. Änderungen vorbehalten.
Ständersegmente		Aluminium- Stangen 16mm Ø			
Ständer Zentralstück	50mm	Aluminium	65mm		
Ständer Zentralrohr	100 mm	Aluminiumrohr	163mm		